

Logo

Dieses Datenblatt wendet sich an Gestalter und die Druckvorstufe. Zur Verwendung des Logobausteins für jegliche Druckmedien muss ggf. das jeweilige Logo nach dem Herunterladen im entsprechenden Programm (z. B. Illustrator) geöffnet und bearbeitet werden.

Mit der offenen Logodatei kann der Logobaustein an das jeweilige Raster angepasst werden. Vorgaben dazu stehen im Brandbook (Basiselemente) ab Seite 18:


- Größe des Bausteins
- Stärke der Systemlinien
- Entfernen von Systemlinien
(z. B. wegen Anschnitts)
- Stoßen die Farbflächen des Logos an den Rand des Dokumentes, müssen diese um den Beschnitt entsprechend erweitert werden

Allgemein.

Das Buderus Logo steht mit wenigen Ausnahmen negativ, mittig in einem blauen Systembaustein. Der Claimbaustein steht immer mittig in einem dunkelgrauen Systembaustein. Proportionen und Stand sind jeweils genau festgelegt und dürfen nicht verändert werden. In allen Printmedien sind die beiden Bausteine von Systemlinien umgeben. Diese sind in der Regel weiß. Wenn dies nicht möglich ist, können sie auch schwarz erscheinen.


Mindestgröße der beiden Bausteine in Kombination: jeweils 36 mm.

Die Mindestschriftgröße für den Claim beträgt mindestens 7 pt. Kann der Claimbaustein nicht in der genannten Mindestgröße abgebildet werden, entfällt er.




BUDERUS-Logo_4c_schwarzeLinien.eps

BUDERUS-Logo_SF_schwarzeLinien.eps

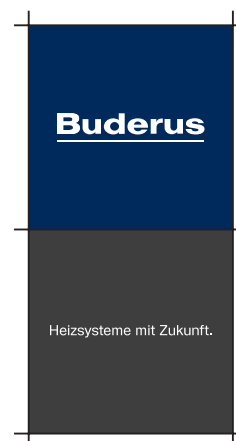

BUDERUS-LogoClaimDE_4c_hoch_schwarzeLinien.eps

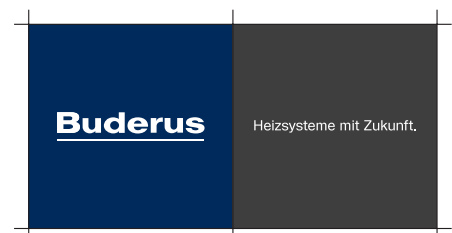


BUDERUS-LogoClaimDE_4c_quer_schwarzeLinien.eps

Logovarianten

S/W-Umsetzung.


Für einfarbige Medien sind diese Schwarzweiß-Umsetzungen möglich:

■ Weiß auf 100% Schwarz



BUDERUS-Logo_sw_schwarzeLinien.eps


■ Weiß auf 90 % Schwarz



BUDERUS-Logo_sw90_schwarzeLinien.eps


■ Schwarz auf Weiß

■ Weiß auf Schwarz (ohne Abb.)




BUDERUS-Logo_pos_schwarzeLinien.eps


BUDERUS-Logo_neg_negLinien.eps (ohne Abb.)

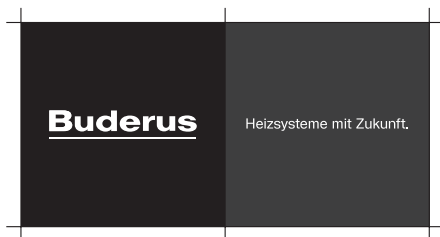

BUDERUS-LogoClaimDE_sw_quer_schwarzeLinien.eps

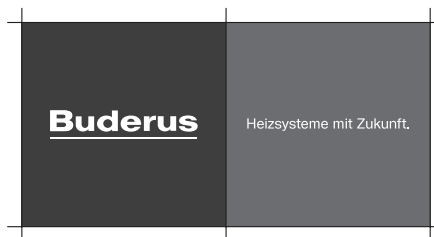

BUDERUS-LogoClaimDE_sw90_70_quer_schwarzeLinien.eps

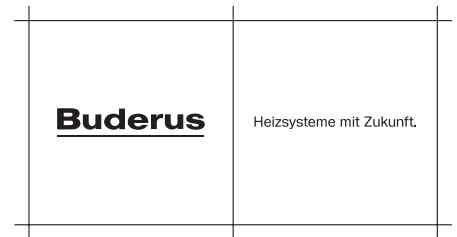

BUDERUS-LogoClaimDE_pos_quer_schwarzeLinien.eps

BUDERUS-LogoClaimDE_neg_quer_negLinien.eps (ohne Abb.)

Ausnahmen.

In Ausnahmefällen, in denen 1. das blaue Quadrat zu viel Platz einnimmt, 2. der Schriftzug zu klein ist oder 3. das Logo auf einer kleineren einfarbigen Fläche steht, darf auf die Einbindung in das Quadrat verzichtet werden und der Buderus Schriftzug negativ (weiß) unter Berücksichtigung des Mindestabstandes und der Mindestgröße frei darauf platziert werden.

Der **Mindestabstand** beträgt nach allen Seiten ein „Buderus B“.

Die Höhe und Breite der farbigen Fläche richten sich nach der zu bedruckenden Fläche. Hier ist der Gestalter frei.



BUDERUS-Logo_auf_4c.eps



BUDERUS-Logo_auf_sw.eps



BUDERUS-Logo_auf_sw.eps



BUDERUS-Logo_pos.eps

BUDERUS-Logo_neg.eps (ohne Abb.)

