

Systèmes de ventilation contrôlée de l'habitat

# Logavent HRV

**Buderus**

Heating systems  
with a future





# Un renouvellement optimal de l'air et de belles économies d'énergie à la clé.

L'air ambiant intérieur est un important facteur de bien-être. Une bonne alimentation en air frais y contribue pour beaucoup. En effet, un air intérieur humide et étouffant est nocif pour votre santé, votre bien-être et même pour votre maison. Les systèmes de ventilation contrôlée de l'habitat Logavent HRV176 et Logavent HRV156 K de Buderus procurent un climat intérieur agréable. En plus de bénéficier d'un niveau de confort supérieur, vous réalisez aussi des économies d'énergie.

## Sommaire

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 2  | Généralités             |
| 4  | Vue d'ensemble          |
| 5  | Logavent HRV176         |
| 8  | Solutions système       |
| 9  | Intégration système     |
| 10 | Logavent HRV156 K       |
| 12 | Connectivité            |
| 14 | Accessoires             |
| 15 | Aide à la planification |
| 16 | Des services avantageux |
| 17 | Données techniques      |
| 18 | Avantages               |



### Conseils et expertise

Ces encadrés gris foncé contiennent des informations plus détaillées ainsi que des synthèses. Ainsi, vous disposez d'un aperçu rapide des principaux détails techniques.

# Un air ambiant de qualité.

Plus l'étanchéité d'une maison est élevée, plus celle-ci est économe en énergie. C'est certes très intéressant pour la protection de l'environnement et les économies de chauffage, mais la qualité de l'air s'en trouve considérablement amoindrie. En effet, les modes de construction modernes des nouveaux bâtiments à basse consommation d'énergie ou l'installation de fenêtres étanches dans le cadre de la modernisation énergétique d'un bâtiment existant entravent l'échange entre air extérieur et air intérieur. Les systèmes de ventilation Logavent HRV remédient à ce problème. Grâce à son expertise système, Buderus se tient à vos côtés avec des conseils personnalisés, une aide à la planification et tous les composants nécessaires pour votre système de ventilation.

## Une ventilation élaborée.

Avec la gamme Logavent HRV, la ventilation des appartements et des maisons individuelles ou à deux logements assure confort et efficacité. Les systèmes de ventilation domestique utilisent la chaleur de l'air extrait pour réchauffer l'air neuf entrant, ce qui permet de récupérer jusqu'à plus de 90% de la chaleur. De par leur sûreté de fonctionnement et leur conception robuste, ils répondent avec efficacité aux besoins de confort intérieur, pratiquement sans aucune perte de chaleur.

### Domaines d'application privilégiés :

#### Maisons individuelles neuves



Système de ventilation central  
Logavent HRV176\*

#### Immeubles neufs (HRV par appartement)




Système de ventilation central  
Logavent HRV156 K\* ou HRV176\*

#### Modernisation d'immeubles (HRV par appartement)



Système de ventilation central  
Logavent HRV156 K\* ou HRV176\*

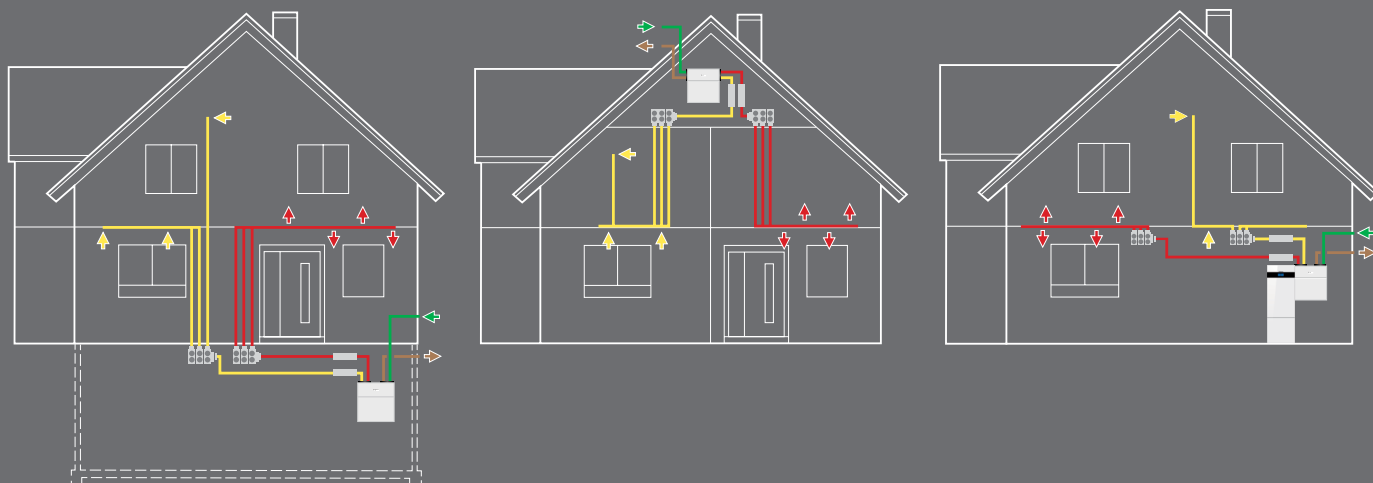

**Un appareil, une multitude de possibilités:**


Solution autonome dans la cave, dans le grenier, en tant que solution système avec pompe à chaleur dans le local technique.

# Logavent HRV176: ventilation contrôlée de l'habitat.

Le système de ventilation Logavent HRV176 permet d'améliorer le confort dans votre logement. Vous misez ainsi sur la flexibilité et une grande efficacité énergétique. Particulièrement adapté aux maisons individuelles, ce modèle est disponible dans deux classes de puissance, avec des débits d'air allant jusqu'à 260 m<sup>3</sup>/h et 450 m<sup>3</sup>/h. Il assure de ce fait une régulation automatique du renouvellement de l'air, ainsi qu'une récupération élevée de la chaleur et de l'humidité. Le haut niveau d'équipement permet un montage rapide et donc un temps d'installation considérablement réduit. Si l'appareil est combiné à une pompe à chaleur Buderus par exemple, vous disposez alors d'une solution système homogène pour les nouvelles constructions, avec un design harmonieux et une régulation uniforme.


**Appareil de ventilation autonome dans les nouvelles constructions.**

Pour les nouveaux projets de chauffage urbain ou de proximité avec une production de chaleur centralisée et des systèmes de transfert thermique décentralisés dans les nouveaux bâtiments, l'appareil de ventilation peut être utilisé en solution autonome. Grâce à sa faible hauteur et à ses raccords d'air flexibles, le Logavent HRV176 peut sans problème être installé de façon simple et rapide même avec une faible hauteur de plafond, comme dans un grenier ou dans des petites pièces.

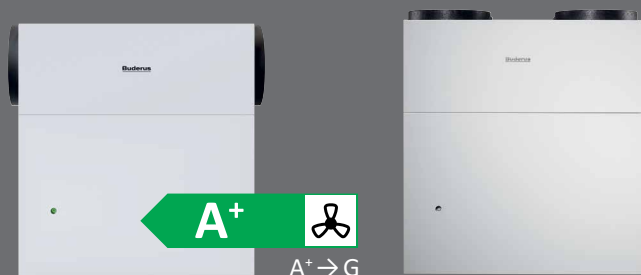


Des options de raccordement variables pour une grande flexibilité de planification du Logavent HRV176

La classification montre l'efficacité énergétique d'un produit spécifique. La classification des autres produits de la gamme Logavent HRV176 peut éventuellement varier.

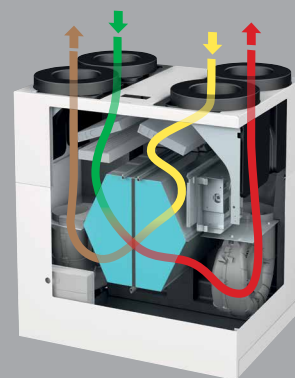

Une récupération élevée de la chaleur pour plus d'efficacité

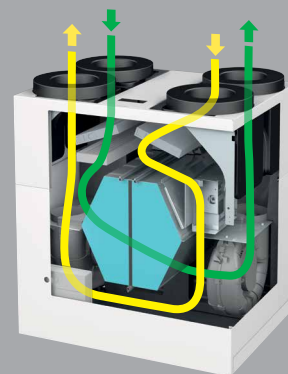

Confort assuré grâce au bypass d'été intégré

### Flexibilité de la planification et de l'installation.

Le système de ventilation Logavent HRV176 allie confort, flexibilité de montage et rapidité d'installation. Les raccords d'air variables qui permettent un raccordement vertical ou horizontal aux conduites principales vous donnent une marge de manœuvre suffisante pour la planification. Dans ce cas, l'installation est aussi possible même dans des pièces à faible hauteur de plafond, comme un grenier. Par ailleurs, les côtés air extérieur et air rejeté peuvent être rapidement intervertis avec les côtés air neuf et air extrait, de manière à s'adapter au mieux aux conditions locales. Selon le cas d'application, le Logavent HRV176 peut être installé au mur ou au sol.

### Un équipement parfait.


Le système de ventilation s'installe rapidement et assure votre bien-être tout au long de l'année. Il est équipé de série d'un registre de préchauffage fiable pour la protection antigel, d'une structure intérieure en polypropylène expansé de qualité et d'un bypass d'été. Le bypass permet de profiter des températures extérieures plus basses les nuits en été, car il fait entrer cet air extérieur plus frais directement dans les pièces de vie et les chambres.

### Confort et efficacité grâce à la récupération de l'humidité et aux capteurs.

De par son expertise système, Buderus propose une solution adaptée combinant récupération de l'humidité et échangeur de chaleur enthalpique pour une qualité élevée de l'air intérieur et donc un haut niveau de confort. Et grâce au transfert de l'humidité, aucune purge des condensats n'est nécessaire. La membrane spéciale de l'échangeur de chaleur à contre-courant croisé permet de transférer les molécules d'humidité issues de l'air extrait, chaud et humide, à l'air extérieur plus froid et plus sec. Celui-ci est ensuite acheminé dans les pièces de vie sous forme d'air neuf. Cela permet de compenser une humidité relative trop faible pendant la saison hivernale. Résultat: un réel bien-être toute l'année chez soi! Avec les variantes Logavent HRV176-260/450 E, l'échangeur de chaleur enthalpique servant à la récupération de l'humidité est installé en usine. Un capteur d'humidité et de COV est également intégré. Combiné à la récupération de l'humidité, il assure encore plus de confort, de bien-être et d'efficacité.


### Ventilation modulée à la demande par un capteur.

Grâce à la ventilation modulée à la demande par un capteur, le système de ventilation Logavent HRV176 s'adapte aux besoins individuels et aux conditions locales de manière entièrement automatisée. Il est ainsi nettement plus efficace qu'avec un pilotage manuel constant et atteint la classe d'efficacité énergétique A+.

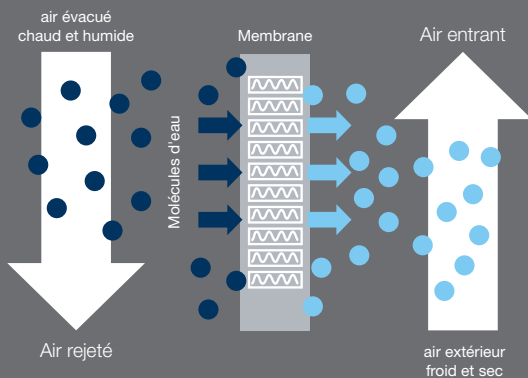

#### Une technologie efficace.

Récupération élevée de la chaleur et de l'humidité grâce au Logavent HRV176 E avec échangeur de chaleur enthalpique. En plus de la chaleur ambiante, les molécules d'eau de l'air extrait sont également transférées à l'air extérieur ou à l'air neuf.

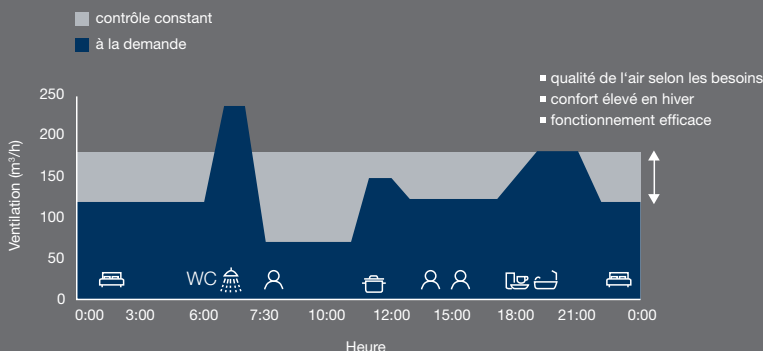


#### Une technologie intelligente.

Un grand confort et des économies d'énergie importantes : adaptation automatique aux besoins individuels.

# Des solutions système adaptées.

Buderus pense dès le départ en termes de systèmes et de degrés d'extension modulaires, et propose donc des composants parfaitement coordonnés entre eux ainsi que des solutions système durables, à la fois robustes, interconnectées et adaptées à tous les besoins. Combiné aux pompes à chaleur Buderus, le système de ventilation Logavent HRV176 présente des avantages manifestes dans les maisons individuelles ou à deux logements.

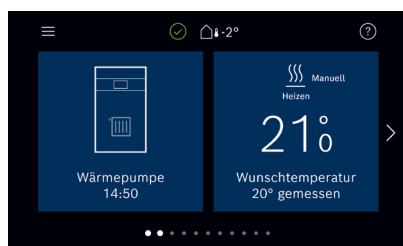

Module de commande système  
Logamatic BC400

## Un système complet pour les nouvelles constructions.

Les aspects efficacité et durabilité de la ventilation et du chauffage sont particulièrement importants dans les nouvelles constructions. En combinant l'appareil avec la pompe à chaleur air-eau (par exemple Logatherm WLW196.2i) ou la pompe à chaleur eau glycolée-eau (par exemple Logatherm WSW196i.2), vous bénéficiez d'un système complet qui préserve la planète mais qui, par son faible encombrement, offre aussi un gain de place et assure le renouvellement d'air nécessaire.

## Une solution tout-en-un.

La combinaison adaptée pour les nouvelles constructions : la pompe à chaleur Logatherm WLW176i utilise par exemple l'énergie de l'environnement pour produire de la chaleur. Le système de ventilation Logavent HRV176 assure le renouvellement régulier de l'air pour un climat intérieur agréable. Toutes les informations pertinentes sont centralisées via le système de régulation Logamatic EMS plus. En parallèle, grâce au module de commande système Logamatic BC400, vous pouvez tout contrôler et régler facilement le système de ventilation par commande tactile par le biais du générateur de chaleur ou avec l'application MyBuderus.



# Le Système plus.

Nous sommes experts en matière de systèmes et convainquons avec des composants parfaitement adaptés les uns aux autres. Nos solutions orientées vers l'avenir sont solides, modulaires, interconnectées et adaptées à vos besoins.

## Logavent HRV176


## Logatherm WLW196i.2 AR T120



## Système PV avec l'application MyEnergyMaster



## Système de chauffage au sol





# Logavent HRV156 K : gain de place et flexibilité.

Vous avez besoin d'une solution globale parfaitement adaptée à vos projets ? Avec Buderus, un expert en matière de systèmes, vous faites le bon choix. Le Logavent HRV156 K complète nos solutions globales de chauffage et de ventilation pour les immeubles.

## **Répartition de la chaleur selon un principe modulaire.**

La chaleur est produite par des systèmes efficaces de pompes à chaleur et hybrides reposant sur les énergies renouvelables, combinables individuellement, économiques et pérennes. Ce sont les modules hydrauliques HSM plus, conçus selon un principe modulaire, qui se chargent de la répartition de la chaleur. Le renouvellement automatique de l'air et le confort thermique intérieur sont assurés par le système de ventilation central et compact Logavent HRV156 K.

## **Efficacité énergétique et optimisation de l'installation.**

Cet appareil de ventilation ultra performant séduit par une très faible consommation d'énergie (jusqu'à la classe d'efficacité énergétique A+) et par une récupération élevée de la chaleur (jusqu'à 93 %). Grâce au système de distribution d'air flexible et compact, doté de boîtiers de distribution spéciaux en DN 100, le Logavent HRV156 K est facile à installer et prend très peu de place. De plus, il peut être agencé en un système de ventilation global coordonné et optimisé pour les petits appartements.



Installation au plafond



Installation au mur  
(Logavent HRV156-100 K uniquement)

### Simplicité et flexibilité de l'installation.

Particulièrement léger et compact, le Logavent HRV156 K peut être installé par une seule personne grâce à un dispositif de montage innovant. Par ailleurs, le produit est conçu de façon à pouvoir être installé au plafond ou sur un mur. Par exemple, dans le cas d'une installation murale, tous les conduits peuvent être dirigés vers le haut et, dans le cas d'une installation au plafond, vers l'avant et l'arrière. Ces possibilités de montage vous offrent une plus grande flexibilité lors de la planification des projets.

### Avantages :


- installation flexible au plafond ou sur un mur
- très grande efficacité énergétique grâce à une récupération élevée de la chaleur
- capteur d'humidité de série pour une ventilation automatique à la demande
- variantes avec bypass d'été et capteur de CO<sub>2</sub> supplémentaire
- deux niveaux de puissance : Logavent HRV156-100 K jusqu'à 90 m<sup>2</sup> env., Logavent HRV156-120 K jusqu'à 120 m<sup>2</sup> env. (installation au plafond seulement)



A<sup>+</sup> → G




A<sup>+</sup> → G

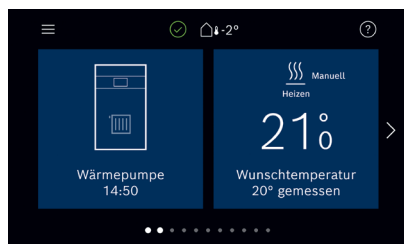

**Module de commande système  
Logamatic BC400**



**Module de commande système  
Logamatic RC310 / HMC310**

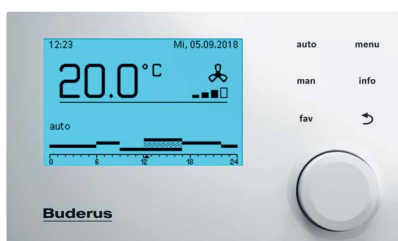

**Module de commande Logamatic VC310**



**Télécommande Logamatic RC100H.2**

# Régulation intégrée au système.

Le système de régulation Logamatic EMS plus intelligent permet à tous les composants de votre système de chauffage Buderus d'interagir de manière optimale. Il centralise toutes les informations pertinentes en provenance du générateur de chaleur, du ballon d'eau chaude, de l'installation solaire, de l'installation de ventilation et des pièces chauffées pour un fonctionnement optimal. De cette manière, il connaît toujours la quantité d'énergie actuellement nécessaire et adapte la puissance du système de chauffage aux besoins réels.

## Toutes les données essentielles en main.

Les modules de commande système modernes et élégants Logamatic RC310 et Logamatic BC400 servent d'interfaces entre les personnes et la technologie. Le Logamatic RC310 est équipé d'un écran monochrome, tandis que le Logamatic BC400 dispose d'un écran tactile couleur rétroéclairé de 5". Les deux modèles affichent clairement toutes les valeurs de fonctionnement pertinentes en haute résolution : temps de fonctionnement, valeurs de température, consommation d'énergie, efficacité énergétique, état de la production d'eau chaude ou de la ventilation du logement. Pour des systèmes de chauffage et de ventilation encore plus efficaces et écologiques.

# Modules de commande pour un fonctionnement autonome.


Buderus propose des solutions optimisées en vue d'une utilisation en tant qu'appareil de ventilation autonome, notamment dans le cadre de projets de chauffage urbain et de proximité, ou de concepts de quartier avec production centralisée d'énergie.

Avec le module de commande Logamatic VC310, vous pouvez faire fonctionner l'appareil de ventilation en toute simplicité au moyen des touches tactiles et de l'écran graphique grand format. La télécommande Logamatic RC100H.2 contribue à l'efficacité de la ventilation à la demande de l'appareil de ventilation, selon le degré d'hygrométrie et dans la pièce de référence de votre choix.



### Un réglage parfait

Les modules de commande système Logamatic RC310 / BC400 permettent de régler et de contrôler jusqu'à quatre circuits de chauffage avec mélangeur, et jusqu'à deux ballons d'eau chaude, ainsi que la ventilation domestique centrale. Vous pouvez attribuer des noms spécifiques aux circuits de chauffage, définir deux programmes horaires distincts et créer des favoris pour plus de facilité.

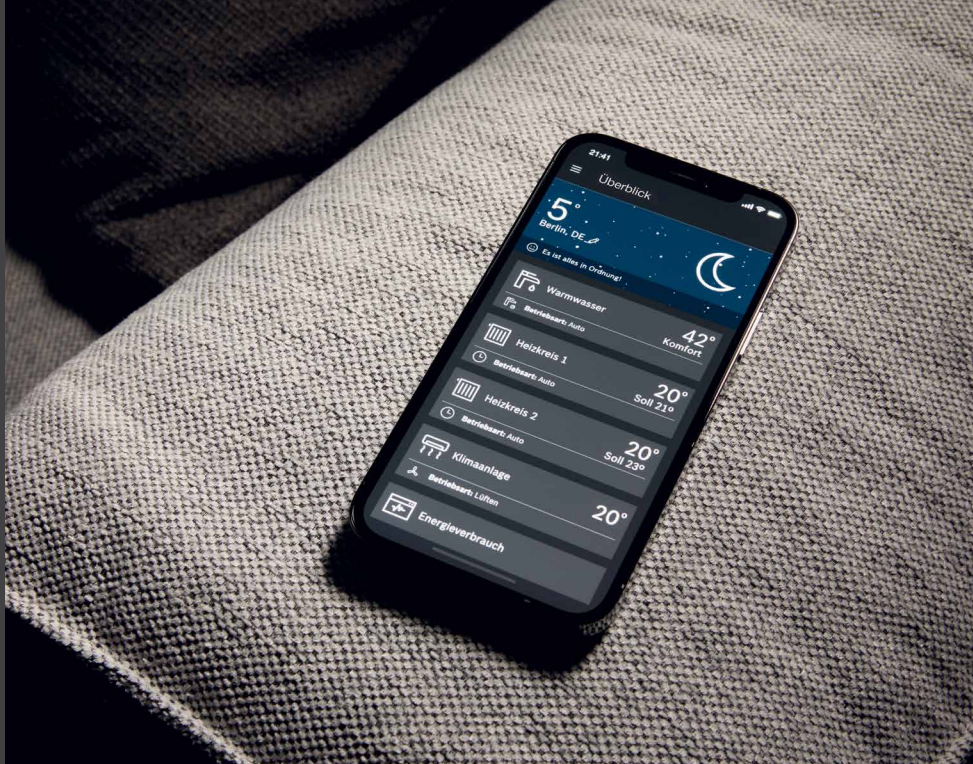

### Application MyBuderus.

Grâce à cette application, vous disposez de toutes les fonctions de votre appareil de chauffage et de ventilation dans un seul et même système. Vous pouvez donc accéder très facilement à votre système de chauffage partout et à tout moment, et le déverrouiller aussi pour votre chauffagiste. Le confort de chauffage et l'entretien sont ainsi élargis mais aussi facilités.

### Un accès permanent chez vous ou ailleurs.

Vous avez en permanence accès à un large éventail de services. Grâce à l'affichage d'état, vous disposez d'une visibilité parfaite sur la température extérieure et la température ambiante. Et grâce au programme horaire, vous pouvez chauffer et ventiler votre habitation plus efficacement, tout en contrôlant le système de chauffage et de ventilation. Vous pouvez ainsi profiter de températures agréables à l'intérieur, mais aussi d'une efficacité énergétique intelligente chez vous. En cas de dysfonctionnement, vous recevez automatiquement un message push sur votre smartphone, et pouvez ainsi réagir rapidement et prendre contact avec votre chauffagiste.




Logavent HRV176



Logavent HRV156 K



Module de communication MX300



Connexion Internet



Application MyBuderus



Scanner le QR code pour télécharger l'application MyBuderus.

# Accessoires pour assurer une bonne ventilation dans chaque pièce.

Pour que les systèmes de ventilation centralisés (du Logavent HRV156 K pour les appartements au Logavent HRV176 pour les maisons individuelles) assurent aussi le renouvellement de l'air dans chaque pièce, Buderus propose un système de distribution parfaitement adapté. Les boîtiers de distribution d'air et les conduits en plastique appropriés peuvent être utilisés de manière flexible. Ils simplifient et accélèrent la planification et l'installation.



## Boîtiers de distribution d'air pour une grande flexibilité d'utilisation.

Les boîtiers de distribution d'air centralisés et compacts pour le Logavent HRV176 et le Logavent HRV156 K se déclinent en plusieurs versions. Vous pouvez ainsi les choisir en fonction de l'application, de l'espace disponible et du débit d'air requis. De plus, les raccords pour la conduite principale en DN 100, DN 125 ou DN 160 sont adaptés aux appareils. Le montage et l'accessibilité sont optimaux, même dans les locaux techniques de petite taille.

## Répartition individualisée de l'air.


Les conduits plats et circulaires standard sont parfaitement compatibles avec les boîtiers de distribution d'air. La distribution de l'air peut être adaptée au projet de construction avec souplesse. Il est ainsi possible de poser les tuyaux sous forme de conduit plat (140 × 50 mm) dans la structure du plancher ou de tube (DN 75) dans un plafond en béton. Le revêtement intérieur antistatique et antibactérien des deux versions garantit une haute qualité de l'air intérieur. Par ailleurs, le système de distribution d'air assure une excellente accessibilité pour l'entretien.



Variante monocouche  
(horizontale)



Variante monocouche  
(verticale)




Tube (DN 75)



Variante bicouche (horizontale)



Distributeur  
universel



Conduit plat  
(140 × 50 mm)

Boîtiers de distribution d'air compacts et modulaires, et conduits d'air flexibles et hygiéniques.

# Une planification fiable pour le chauffagiste.



La conception du système de ventilation contrôlée de l'habitat est importante. Pour y parvenir, l'outil de planification Logavent de Buderus se révèle très utile. Les chauffagistes peuvent ainsi configurer rapidement et dimensionner avec fiabilité les systèmes de ventilation Logavent avec récupération de chaleur.

## Aide à la planification sur tous les plans.


Buderus fournit de nombreux outils numériques qui facilitent non seulement l'utilisation des systèmes de chauffage et de ventilation, mais aussi les processus opérationnels. Pour en savoir plus sur notre outil de planification Logavent destiné à tous les appareils Logavent dans le cadre de nouvelles constructions ou de la modernisation de maisons individuelles ou d'immeubles, rendez-vous sur notre site web.

## Planification rapide et fiable de la ventilation.


Un système complet et adapté, à installer en quelques étapes seulement : grâce au dimensionnement rapide et aux modèles de projet, vous disposez déjà d'une vision globale du projet (avec notamment un calcul du débit volumétrique selon la norme SIA 382/5 et une visualisation schématique), ainsi que d'informations sur le matériel et les coûts à prévoir. La navigation conviviale dans l'outil de planification Logavent simplifie les calculs pour la personne en charge de l'installation. Toutes les données peuvent être adaptées ultérieurement si nécessaire.

## Un mode expert pour entrer dans les détails.

Le mode expert permet d'apporter des modifications mineures, mais aussi plus complexes. Il est alors possible de concevoir le système de ventilation en respectant à la lettre les idées du cabinet d'architectes ou du maître d'ouvrage. La personne en charge de l'installation peut aussi adapter le type des vannes ainsi que le calcul du débit volumétrique et de la perte de pression. Les projets créés sont enregistrés en local. Ils peuvent être ultérieurement consultés, imprimés ou envoyés par e-mail à la succursale Buderus compétente pour une demande de devis.

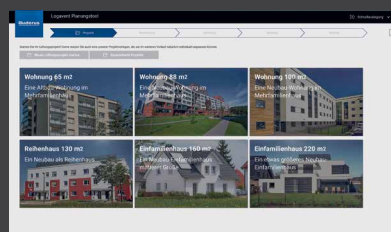

Résultats de calcul rapides grâce aux modèles de projet, qui peuvent être personnalisés le cas échéant.

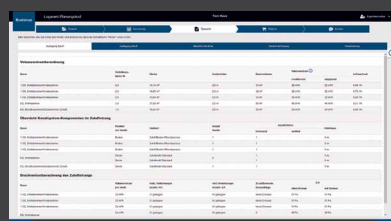

Passer rapidement en mode expert et concevoir le système de ventilation en respectant à la lettre les idées du cabinet d'architectes ou du maître d'ouvrage.


# Des services aux avantages certains.

Grâce à son expertise système, Buderus propose des systèmes optimisés pour le chauffage, la production d'eau chaude et la ventilation, ainsi que des prestations de service haut de gamme. Vous trouverez chez nous tout ce dont vous avez besoin :

- une offre complète pour le chauffage, la production d'eau chaude et la ventilation
- une assistance complète pour la planification et le dimensionnement
- des produits et des pièces de rechange disponibles en permanence
- un service de mise en service et de maintenance

## **Bien plus que de simples informations en ligne**

Buderus vous met en contact avec un interlocuteur personnel, spécialisé dans le conseil technique, qui vous fournit toutes les données importantes pour la planification et vous aide à répondre à toutes les exigences légales applicables en matière de construction, de manière complète, rapide et fiable.

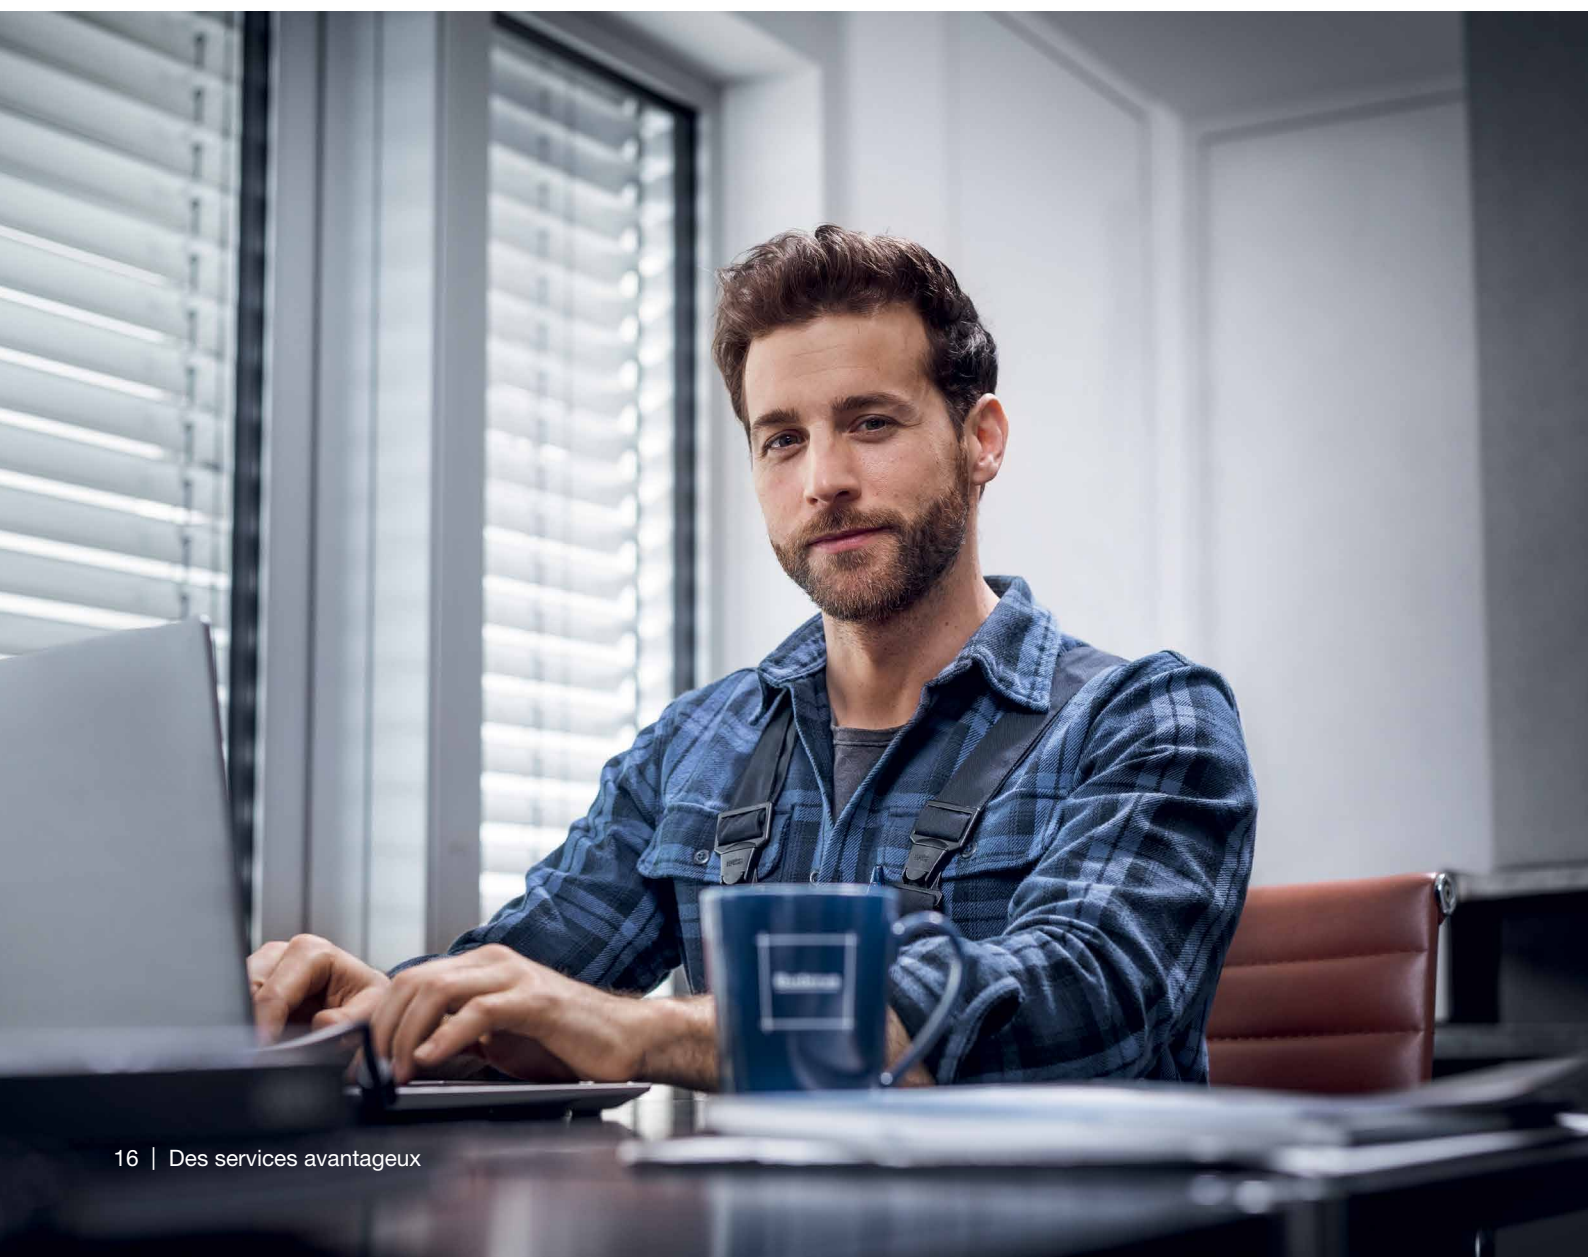


# Données techniques.


| Logavent HRV176 / HRV156 K                                               |              | HRV176-260                  | HRV176-450 | HRV176-260 E | HRV176-450 E | HRV156-100 K*        | HRV156-120 K*        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Domaine d'application min. à max. du niveau 1 au niveau 4                | (m³/h)       | 50–260                      | 50–450     | 50–260       | 50–450       | 30–135               | 30–165               |
| Débit de dimensionnement max.                                            | (m³/h)       | 260                         | 450        | 260          | 450          | 105                  | 127                  |
| Taux de récupération de chaleur (moyenne calculée selon le DIBt)         | %            | 91.2                        | 88.2       | 85.2         | 77.1         | 93                   | 93                   |
| Puissance électrique absorbée (selon débit volumétrique)                 | (W/(m³/h))** | 0.18                        | 0.22       | 0.17         | 0.20         | 0.33                 | 0.35                 |
| Niveau de puissance sonore selon ErP                                     | dB(A)        | 44                          | 50         | 44           | 50           | 46/50***             | 50/- ***             |
| Alimentation                                                             | V/Hz         | 230/50                      |            |              |              |                      |                      |
| Ventilateur                                                              |              | Moteur à courant continu EC |            |              |              |                      |                      |
| Poids                                                                    | kg           | 52                          | 52         | 55           | 55           | 15                   | 15                   |
| Hauteur boîtier                                                          | mm           | 840                         |            |              |              | 950                  | 950                  |
| Largeur boîtier                                                          | mm           | 785                         |            |              |              | 560                  | 560                  |
| Profondeur boîtier                                                       | mm           | 595                         |            |              |              | 270                  | 270                  |
| Raccord pour condensats (diamètre nominal)                               |              | 1/2"                        |            |              |              |                      |                      |
| Diamètres raccord d'air avec kit de raccordement                         | mm           | 160                         |            |              |              | 100                  | 100                  |
| Classe d'efficacité énergétique pour des conditions climatiques normales |              | A+                          |            |              | A            | A (A+ avec capteurs) | A (A+ avec capteurs) |
| Plage de classes d'efficacité énergétique                                |              | A+ → G                      |            |              |              |                      |                      |
| Homologation DIBt                                                        |              | Z-51.3-464                  |            |              |              | Z-51.3-405           | Z-51.3-405           |
| Certificat PHI                                                           |              | Oui                         |            |              |              |                      |                      |
| Taux de récupération de l'humidité (selon EN 13141-7)                    | %            | –                           | –          | 61           | 55           | –                    | –                    |

Les dimensions mentionnées dans le tableau se réfèrent aux dimensions réelles des produits.

## Logavent HRV176

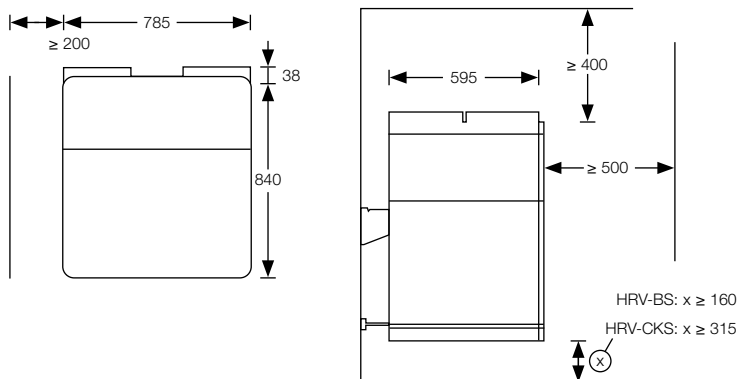

## Logavent HRV156 K

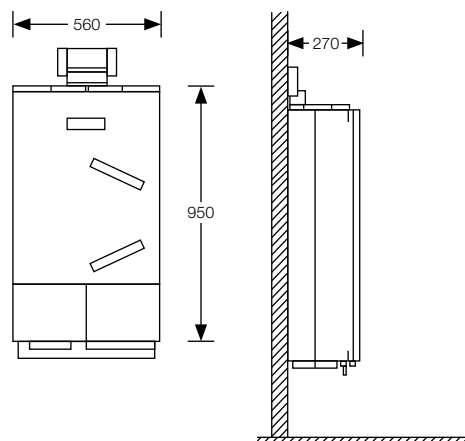

\* Pour connaître les données techniques concernant les autres variantes Logavent HRV156-100/120 K (BS, OR), reportez-vous à la documentation technique correspondante : [www.buderus.com/ch/fr/client-professionnel/documentations-techniques](http://www.buderus.com/ch/fr/client-professionnel/documentations-techniques)

\*\* Débit de dimensionnement pour la ventilation nominale selon DIN 1946-6

\*\*\* Données pour montage au plafond/mur



# Principaux avantages.

## **Logavent HRV176 :**

- ventilation efficace et confortable de l'habitat grâce à des capteurs intégrés, récupération élevée de la chaleur et de l'humidité
- installation flexible et rapide grâce à des raccords d'air variables
- système de ventilation pour une combinaison adaptée (par ex., avec les pompes à chaleur Buderus) et une solution système homogène dans les nouvelles constructions
- utilisation simple grâce à l'application MyBuderus

## **Logavent HRV156 K :**

- idéal pour les appartements dans un immeuble
- installation flexible au plafond ou sur un mur
- compact et léger
- dispositif de montage innovant pour une installation rapide par une seule personne
- très grande efficacité énergétique grâce à une récupération élevée de la chaleur
- capteur d'humidité intégré pour une ventilation automatique à la demande
- variantes avec bypass d'été et capteur de CO<sub>2</sub> supplémentaire
- utilisation simple grâce à l'application MyBuderus

## Heating systems with a future.

En tant qu'experts de systèmes, nous développons des produits de pointe depuis 1731. Qu'ils fonctionnent avec des sources d'énergie renouvelables ou classiques, tous nos systèmes de chauffage sont solides, modulaires, interconnectés et parfaitement adaptés les uns aux autres. Nous posons ainsi des jalons de référence en matière de technologie du chauffage. De plus, nous attachons une grande importance à un conseil global personnalisé et garantissons des solutions sur mesure orientées vers l'avenir grâce à notre service disponible sur l'ensemble du territoire.

Au sein de notre marque Buderus, nous reconnaissons notre responsabilité et nous nous engageons à traiter tous les êtres humains avec la même équité, le même respect et la même estime. Nous souhaitons également exprimer cela dans notre langage et invitons donc tout le monde à se sentir concerné de la même manière par chaque formulation, qu'elle soit féminine, masculine ou diverse.

**Buderus**

Siège principal  
Bosch Thermotechnik AG  
Netzbodenstrasse 36  
4133 Pratteln

Tél. : 061 816 10 10  
info@buderus.ch

# Buderus

Heating systems  
with a future

## Centre régional :

8957 Spreitenbach  
Industriestrasse 130  
Tél. : 0844 000 666  
spreitenbach@buderus.ch

1023 Crissier  
Route du Bois-Genoud 8  
Tél. : 0844 000 666  
crissier@buderus.ch

## Bureaux de vente :

3904 Naters  
Furkastrasse 64  
Tél. : 027 924 64 90  
naters@buderus.ch

1227 Les Acacias  
Route des Jeunes 5  
Tél. : 022 343 34 07  
geneve@buderus.ch

6802 Rivera  
Via Cantonale 57  
Tél. : 091 605 59 41  
ticino@buderus.ch

## Centre de service :

6312 Steinhausen  
Sennweidstrasse 43  
Tél. : 0844 111 666  
steinhausen@buderus.ch

1023 Crissier  
Route du Bois-Genoud 8  
Tél. : 0844 111 666  
savcrissier@buderus.ch

6802 Rivera  
Via Cantonale 57  
Tél. : 0844 111 666  
servizioticino@buderus.ch



Trouvez un partenaire spécialisé  
chauffagiste Buderus proche de chez vous.



[www.buderus.ch](http://www.buderus.ch)

