

Radiatori da bagno, radiatori piani, radiatori verticali.

Radiatori Logatrend.

Buderus

Heating systems
with a future.





Indice

2	Generalità
6	Logatrend Therm
8	Logatrend Plan
10	Logatrend Profil
11	Accessori
12	Tecnica delle valvole
13	Compensazione idraulica
14	Dati tecnici

Riscaldare in bellezza – con radiatori a risparmio energetico.

I moderni radiatori non sono solo belli da vedere, bensì riducono anche i costi di riscaldamento grazie ad una tecnica che ne aumenta l'efficienza. Con il loro design discreto e l'ampia gamma di potenze i radiatori Logatrend di Buderus per le stanze e i bagni si adattano ad ogni architettura e ad ogni stile di arredo. Ancora più allettante è l'eccellente rapporto prezzo-prestazioni. Sistemi di riscaldamento perfettamente armonizzati tra loro e regolati con efficienza provvedono ad un clima di caldo benessere a tutto tondo. Questo è l'approccio per sistemi di Buderus.





Radiatori verticali Logatrend

Radiatori piani Logatrend

**Radiatori da bagno
Logatrend Therm**

Sempre la scelta giusta.

Grazie alla loro forma i radiatori piani e da bagno della linea Logatrend si inseriscono in modo armonioso nella Sua abitazione; nel formato verticale trovano spazio anche nei locali più piccoli e nei corridoi stretti. Oppure potete creare la scena nel vostro bagno con il Logatrend Therm Q. Vi offre un nuovo ed elegante design con la collaudata connessione centrale.

Tecnica pregiata e massima efficienza.

I radiatori piani Logatrend sono disponibili nel classico formato orizzontale o verticale in numerose grandezze e serie con diverse altezze. Tutti i radiatori piani sono fornibili a scelta con attacco laterale o centrale nonché nella versione profilata o liscia.

Design anche in bagno.

I radiatori da bagno della linea Logatrend Therm convincono per design, funzionalità, durata e prestazioni. Hanno un aspetto elegante e sono maneggevoli. Tutti gli accessori e le varianti selezionate fornite in set comprensivi di valvole universali Logafix possono essere acquistate comodamente da noi.

Testati e certificati.

Il marchio di qualità RAL è sinonimo di un'immutabile qualità nei materiali e nella produzione, il rivestimento a cataforesi assicura una protezione duratura dalla corrosione e ne preserva la bellezza e la funzionalità. La conformità viene controllata da enti certificatori indipendenti.

Tutti i radiatori sono sottoposti a un test di qualità ed ermeticità. Buderus, naturalmente, è certificata secondo la norma DIN ISO 9001. Questa certificazione comprende l'intero processo produttivo dallo sviluppo alla realizzazione del prodotto finito e dalla logistica alla vendita. Inoltre, essa garantisce in ogni momento una qualità elevata e ineccepibile.

Installazione e allacciamenti semplificati.

Tutte le lunghezze hanno una dimensione e una posizione degli attacchi unitaria, così da rendere possibile l'installazione e la verifica dei tubi in assenza dei radiatori. L'esecuzione dei collegamenti è flessibile e sicura grazie al sistema di fissaggio BMSplus di Buderus. In più, la tecnica delle valvole Buderus, con preimpostazione di serie nei modelli Logatrend VC, fa risparmiare fino all'11 % dei costi di riscaldamento rispetto ai radiatori non dotati di questa tecnologia.

Pratico, caldo e flessibile in bagno.

I radiatori da bagno sagomati Logatrend Therm Direct sono disponibili in quattro altezze e sei larghezze. Grazie agli attacchi, a scelta laterali o centrali, si inseriscono in modo flessibile in qualsiasi architettura del bagno. Metta in mostra il Suo bagno con il Logatrend Therm Direct! Le offre un nuovo ed elegante design abbinato all'apprezzato attacco centrale.


Bellezza duratura grazie al rivestimento High tech.

La pregiata laccatura a polveri protegge il Suo nuovo radiatore da bagno da graffi e tracce di colpi. La più moderna tecnica di protezione dalla corrosione lo preserva in modo duraturo dall'umidità e quindi dal distacco della vernice e dalla formazione di ruggine. Un radiatore da bagno Logatrend Therm appare bello come il primo giorno anche dopo molti anni.


Riscaldare in modo indipendente con l'energia elettrica.


I Radiatori da bagno Logatrend Therm sono acquistabili anche con integrazione elettrica. Essi vengono gestiti in modo indipendente dall'impianto di riscaldamento centralizzato, dispongono di una resistenza di riscaldamento con una potenza compresa tra 300 Watt e 1'000 Watt. Per l'uso queste varianti sono dotate di un termostato ambiente con un programma settimanale personalizzabile, una modalità notte e ulteriori pratiche funzioni.

Radiatori da bagno
Logatrend Therm Direct
con attacco centrale e valvola
universale Logafix

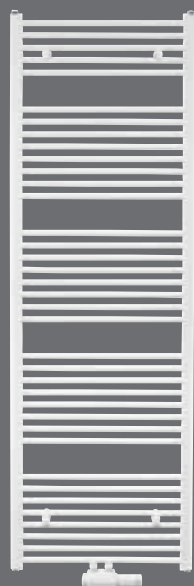

Valvola universale Logafix
con posizione zero e
copertura di design

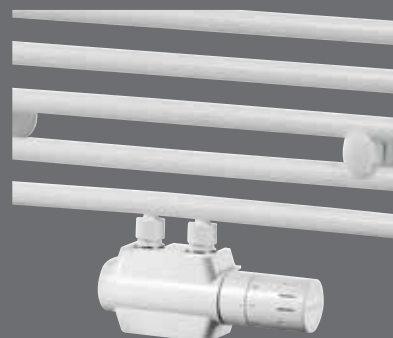

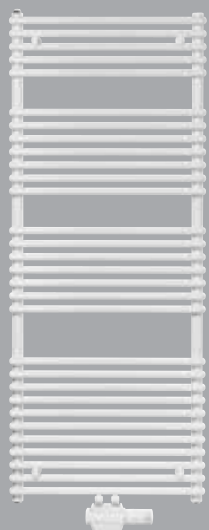

Logatrend Therm Q

Il radiatore è esattamente ciò che serve per soddisfare le elevate esigenze di design nel bagno.



Logatrend Therm

La versione elettrica è equipaggiata con una regolazione multifunzionale conforme ErP.



Perfetta armonia della forma


grazie al design rotondo; pareti laterali, griglia di copertura e pannello frontale formano un'unità esteticamente bella da vedere.

Piano al quadrato

Il pannello frontale splende nella versione completamente liscia per soddisfare i più elevati standard estetici.

Serie VC-Plan

Con corredo valvola integrato di serie, valvola integrata preimpostata nonché tappi ciechi e di sfiato per un rapido e non vistoso allacciamento dal basso.

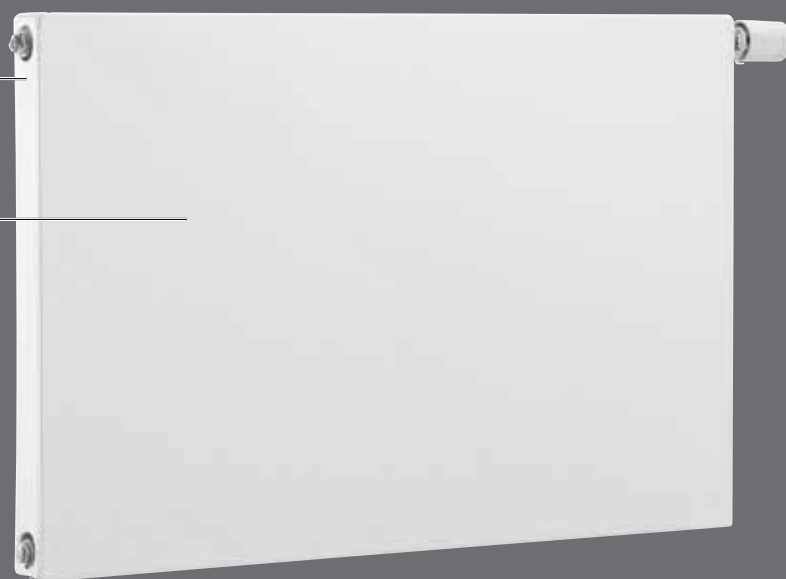

Particolarmente discreto.

I nostri radiatori piani sono particolarmente indicati in caso di elevate esigenze in termini di design ed estetica nelle modernizzazioni o nei nuovi edifici grazie al loro rivestimento arrotondato, elegante e bello. La griglia di copertura completamente e armonicamente integrata e i fissaggi invisibili rendono i radiatori piani con pannello frontale liscio esteticamente molto gradevoli. Con la loro laccatura uniforme e il design piatto si inseriscono in modo armonioso e non pretenzioso nell'ambiente di casa Sua.

Design ed efficienza energetica non si escludono vicendevolmente.

Con questi radiatori è possibile soddisfare anche il desiderio di efficienza energetica. I generatori di calore, come per esempio le caldaie a condensazione e le energie rinnovabili (p. es. pompe di calore o impianti solari termici), anche con basse temperature di sistema, si combinano molto bene con i radiatori. Grazie ad una tecnologia perfezionata, abbinata ad una tecnica di regolazione ad alta efficienza, i moderni radiatori sono infatti potenti e quindi efficienti ed economici.

Qualità fin dal principio.

I radiatori piani con valvola integrata soddisfano i più alti requisiti estetici e di design: per questo motivo i corredi delle valvole con valvola incorporata vengono montati già in fabbrica e sono integrati nei radiatori in modo da essere invisibili. Grazie alle valvole 1K preimpostate e alla compensazione idraulica quasi integrata i radiatori a piastra diventano ciò che sono: qualità Buderus dalla A alla Z.



Radiatore verticale Logatrend CV-Plan

I radiatori verticali sono particolarmente indicati per stanze con poco spazio o nicchie. La valvola universale Logafix si adatta in modo ottimale anche in questo caso.

Pratica e sicura:


la griglia di copertura è integrata nel radiatore.

Armonioso agli occhi

il profilo di design.

Serie VC-Profil

equipaggiata con valvola incorporata preimpostata e tappi ciechi e di sfiato per un collegamento dal basso rapido e non vistoso grazie al corredo valvola integrato di serie.

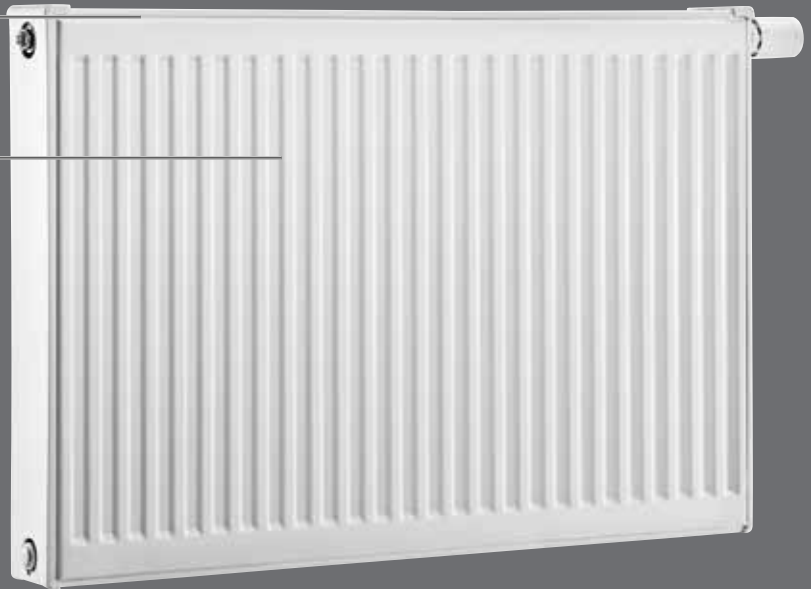

Radiatori profilati.



I radiatori piani Logatrend Profil assicurano un'elevata potenza termica sia nella versione verticale che orizzontale. Con il loro aspetto senza tempo si adattano in egual misura ad abitazioni e uffici. Grazie ai convenienti costi di investimento sono un'alternativa interessante ai radiatori piani con superficie liscia.

Vantaggi convincenti.

Progettazione e montaggio semplici, diverse varianti di collegamento: i radiatori piani profilati fanno tutto questo. Il Logatrend C con i quattro attacchi laterali, il Logatrend CV e il Logatrend VC con attacco in basso sul lato destro o sinistro lasciano ampio spazio libero alla progettazione. I radiatori piani profilati a più strati possono essere addirittura girati, così che non ci sono problemi sul lato di montaggio.

Pulito e igienico.

I radiatori piani profilati Logatrend sono molto facili da pulire. In ambienti, come gli ospedali, nei quali sono necessarie una pulizia e disinfezione frequenti, Buderus offre anche radiatori piani senza lamiera convettiva, griglia di copertura e pannelli laterali.

Radiatore verticale**Logatrend CV-Profil**

Assolutamente perfetto per ambienti stretti come corridoi o nicchie.

Accessori originali, singoli o in pacchetto.

I radiatori Logatrend hanno una serie di accessori nella qualità originale Buderus. Così i detentori, le viti, le cartucce elettriche, le valvole termostatiche o i ganci per le salviette possono essere ordinati in pacchetti o come pezzi singoli.

Adatti ovunque.

Importante nel montaggio dei radiatori è il fissaggio a regola d'arte sulla parete. Il sistema di fissaggio Buderus BMSplus è sviluppato al meglio per ogni situazione abitativa. È regolabile in altezza, si può adattare alle pareti inclinate e ha un dispositivo di sicurezza antiscardinamento di serie. Inserti insonorizzanti riducono fin da subito la trasmissione dei rumori. E la cosa migliore: ad ogni radiatore è già abbinato il sistema di fissaggio giusto.

I nostri radiatori danno prova di forza.

In funzione del luogo dove vengono impiegati, sono sottoposti a carichi diversi. Perciò, a seconda dell'utilizzo, ci sono differenti classi. Il sistema di fissaggio Buderus BMSplus soddisfa perfino le richieste più esigenti fino alla classe 3. Così i radiatori a piastra Logatrend possono essere utilizzati p. es. anche nelle aule conformemente alla norma VDI6036.




Barra portasalviette HS Curve




Resistenza elettrica con termostato di regolazione impostabile




Set valvole universali Logafix

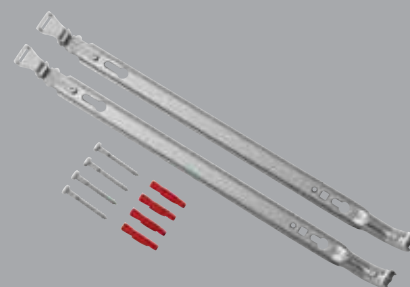

Sistema di fissaggio BMSplus

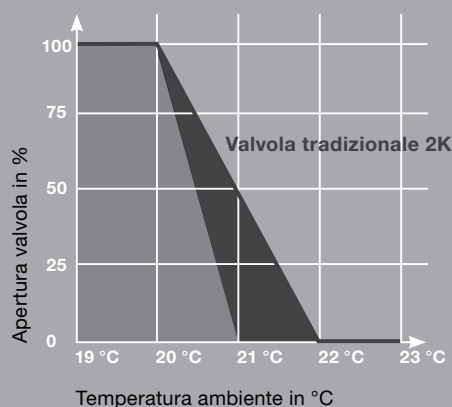

Una sovratemperatura porta a un maggior consumo.

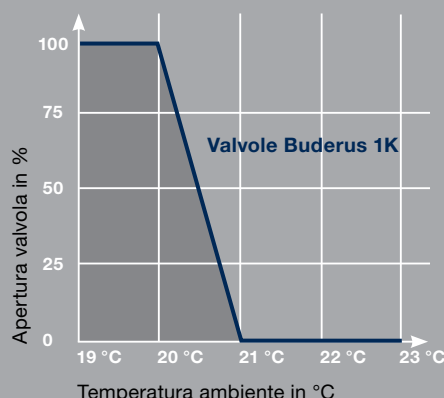

Semplice trucco – Risparmio fino al 5 %: le valvole 1K di Buderus chiudono con assoluta precisione in caso di superamento della temperatura desiderata di solo 1 °C. Le valvole termostatiche 2K in quel caso sono ancora aperte per metà e consumano così più energia.



Risparmio di energia complessivo fino all'11 %: 5 % con l'intelligente tecnica delle valvole 1K più 6 % con la preimpostazione di fabbrica delle valvole.



Regolare il riscaldamento in modo efficiente con valvole termostatiche sensibili.

Raffinata tecnica delle valvole.

Uno dei componenti più importanti per un radiatore è la valvola. La sua capacità di reazione è determinante per il benessere termico e l'efficienza del radiatore. Le convenienti valvole 1K di Buderus sono montate di serie sia nei radiatori piani con valvola Logatrend Plan sia nei radiatori piani con valvola Profil.

Regolato automaticamente.

Le valvole termostatiche regolano la temperatura nella stanza sul valore preimpostato. Se la temperatura ambiente nel soggiorno sale, p. es. a causa di un maggior irraggiamento solare, la testa termostatica riconosce l'incremento del calore nella stanza e diminuisce da sola la potenza del radiatore con l'aiuto della valvola. Le nostre valvole 1K sono molto sensibili e, in associazione con le pregiate teste termostatiche, reagiscono anche a un incremento della temperatura ambiente di solo 1 °C sopra la temperatura preimpostata desiderata. Le valvole termostatiche convenzionali reagiscono al contrario con un ritardo importante, tanto che a questo punto sono ancora mezze aperte. Esse chiudono solo con una temperatura ambiente superiore a 2 °C con uno spreco di preziosa energia di riscaldamento. Di conseguenza ne risente non solo l'efficienza energetica, ma anche il clima nella stanza, che è sottoposto a importanti oscillazioni.

Affermato milioni di volte.

Da più di un decennio le valvole 1K sono integrate di fabbrica in tutti i modelli Logatrend VC. Per coprire l'ampia gamma di potenze dei radiatori, le valvole 1K sono disponibili in 2 grandezze (la valvola di regolazione di precisione U per le portate più piccole e la valvola standard N per quelle più grandi). Ogni radiatore riceve già di fabbrica la valvola adatta ottimale. Rispetto alle valvole tradizionali con la speciale tecnica delle valvole Buderus si può risparmiare fino al 5 % di energia di riscaldamento.

Un piccolo espediente per un maggior comfort.

Una regolazione idraulica precisa è un presupposto fondamentale per un esercizio efficiente. La compensazione idraulica assicura in questo caso un'omogenea disponibilità di calore in tutta la casa. La nostra valvola incorporata viene preimpostata in fabbrica in modo ottimale sulla grandezza del radiatore e sulla potenza corrispondente. Proprio l'efficienza integrata di Buderus.

Comfort su tutta la linea.

Nella sua strada attraverso il sistema di riscaldamento l'acqua di riscaldamento diventa sempre più fredda. Se nella prima stanza è sempre troppo caldo nonostante il simbolo del gelo impostato sul termostato e nell'ultima stanza non è mai caldo anche nel caso in cui il riscaldamento sia completamente aperto, ciò dipende spesso da valvole del riscaldamento preregolate erroneamente o per niente. I radiatori piani di Buderus assicurano non solo un calore e un comfort ideali, ma in più massimizzano l'efficienza dell'impianto di riscaldamento, poiché questo lavora sempre in un campo ottimale. In questo modo si evitano la sovra o sottoalimentazione dei singoli radiatori. Anche i rumori di flusso del riscaldamento vengono eliminati quasi completamente dalla compensazione idraulica. Così un piccolo espediente ha grandi effetti, perché il riscaldamento non deve lavorare sempre al massimo numero di giri. Come conseguenza l'efficienza aumenta e si riducono i consumi e i costi di riscaldamento, in media del 6 % rispetto ad impianti non compensati idraulicamente. Se però dovesse essere necessaria una regolazione di fino, questa è possibile mediante la scala graduata esterna e senza l'impiego di attrezzi.



Scala graduata con cifre di regolazione



Una scanalatura facilita la lettura e la regolazione concreta



Una rotazione continua consente una compensazione di alta precisione ...







... dalla minima alla massima portata



Dati tecnici.

■ Radiatori da bagno Logatrend Therm Direct

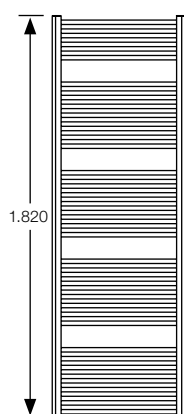





Logatrend Therm Direct	Altezza (mm) 740					
Larghezza (mm)	450	500	550	600	750	950
Potenza termica W 75/65/20 °C	308	337	366	395	481	597
Potenza termica W 70/55/20 °C	254	277	301	325	396	491
Potenza termica W 70/55/24 °C	225	246	267	288	352	436
Potenza termica W 55/45/20 °C	167	182	198	214	261	323
Potenza termica W 55/45/24 °C	141	154	167	180	220	272
Potenza termica con resistenza elettrica in W	200	200	200	200	300	400

Logatrend Therm Direct	Altezza (mm) 1'220				
Larghezza (mm)	450	500	550	600	750
Potenza termica W 75/65/20 °C	503	546	589	632	762
Potenza termica W 70/55/20 °C	412	448	483	518	624
Potenza termica W 70/55/24 °C	365	397	428	459	553
Potenza termica W 55/45/20 °C	269	292	315	338	407
Potenza termica W 55/45/24 °C	226	245	264	284	341
Potenza termica con resistenza elettrica in W	300	300	300	300	400

Logatrend Therm Direct	Altezza (mm) 1'500				
Larghezza (mm)	450	500	550	600	750
Potenza termica W 75/65/20 °C	611	671	731	791	972
Potenza termica W 70/55/20 °C	500	549	598	647	795
Potenza termica W 70/55/24 °C	443	486	530	573	703
Potenza termica W 55/45/20 °C	326	358	389	421	516
Potenza termica W 55/45/24 °C	273	300	326	353	432
Potenza termica con resistenza elettrica in W	400	400	400	500	600

Logatrend Therm Direct	Altezza (mm) 1'820			
Larghezza (mm)	450	500	550	600
Potenza termica W 75/65/20 °C	747	815	883	950
Potenza termica W 70/55/20 °C	613	669	725	781
Potenza termica W 70/55/24 °C	544	593	643	693
Potenza termica W 55/45/20 °C	402	439	475	512
Potenza termica W 55/45/24 °C	338	369	400	431
Potenza termica con resistenza elettrica in W	400	500	500	500

■ Radiatori da bagno Logatrend Therm Q



Logatrend Therm Q	Altezza (mm) 740		
Larghezza (mm)	450	500	600
Potenza termica W 75/65/20 °C	359	397	471
Potenza termica W 70/55/20 °C	293	324	385
Potenza termica W 70/55/24 °C	259	287	341
Potenza termica W 55/45/20 °C	193	214	254
Potenza termica W 55/45/24 °C	162	179	214
Potenza termica con resistenza elettrica in W	300	300	400

Logatrend Therm Q	Altezza (mm) 1'220		
Larghezza (mm)	450	500	600
Potenza termica W 75/65/20 °C	588	639	741
Potenza termica W 70/55/20 °C	479	521	604
Potenza termica W 70/55/24 °C	424	461	534
Potenza termica W 55/45/20 °C	315	343	397
Potenza termica W 55/45/24 °C	264	287	333
Potenza termica con resistenza elettrica in W	500	500	600

Logatrend Therm Q	Altezza (mm) 1'500			
Larghezza (mm)	450	500	600	750
Potenza termica W 75/65/20 °C	702	761	879	1'056
Potenza termica W 70/55/20 °C	563	617	713	857
Potenza termica W 70/55/24 °C	494	544	629	757
Potenza termica W 55/45/20 °C	359	401	464	559
Potenza termica W 55/45/24 °C	297	335	388	467
Potenza termica con resistenza elettrica in W	600	700	700	900

Logatrend Therm Q	Altezza (mm) 1'820			
Larghezza (mm)	450	500	600	750
Potenza termica W 75/65/20 °C	868	939	1'081	1'294
Potenza termica W 70/55/20 °C	703	760	874	1'045
Potenza termica W 70/55/24 °C	620	671	771	920
Potenza termica W 55/45/20 °C	457	494	567	675
Potenza termica W 55/45/24 °C	382	412	472	561
Potenza termica con resistenza elettrica in W	700	700	900	900



Dati tecnici.

■ Radiatori piani Logatrend C-, VC-Plan




Modello 10*




Modello 11



Modello 21



Modello 22

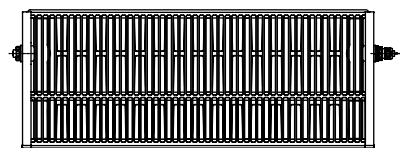

Modello 33

* Versione Igiene: radiatori piani senza lamiera convettiva, griglia di copertura e pannelli laterali.

Logatrend C-, VC-Plan Lunghezze standard (mm)	
400	1'400
500	1'600
600	1'800
700	2'000
800	2'300
900	2'600
1'000	3'000
1'200	

Logatrend C-, VC-Plan	Altezza nominale (mm) 300				
Modello	10	11	21	22	33
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	292	538	724	957	1'413
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	237	439	589	776	1'146
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	152	283	379	495	732
Profondità (mm)	63	63	67	103	158


Logatrend C-, VC-Plan	Altezza nominale (mm) 400				
Modello	10	11	21	22	33
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	356	671	908	1'194	1'710
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	289	547	908	968	1'410
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	185	353	474	617	898
Profondità (mm)	63	63	67	103	158

Logatrend C-, VC-Plan	Altezza nominale (mm) 500				
Modello	10	11	21	22	33
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	426	800	1'088	1'423	2'059
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	346	652	880	1'153	1'666
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	221	420	565	734	1'059
Profondità (mm)	63	63	67	103	158

Logatrend C-, VC-Plan	Altezza nominale (mm) 600				
Modello	10	11	21	22	33
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	503	928	1'250	1'647	2'372
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	408	755	1'016	1'334	1'918
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	261	486	651	849	1'216
Profondità (mm)	63	63	67	103	158

Logatrend C-, VC-Plan	Altezza nominale (mm) 900				
Modello	10	11	21	22	33
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	796	1'316	1'727	2'306	3'318
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	652	1'066	1'397	1'858	2'672
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	426	678	887	1'169	1'679
Profondità (mm)	63	63	67	103	158

■ Radiatori verticali Logatrend CV-Plan




Modello 10



Modello 20



Modello 21



Modello 22

Logatrend CV-Plan Lunghezze standard (mm)	
300	600
400	700
500	900

Logatrend CV-Plan	Altezza nominale (mm) 1'400			
Modello	10	20	21	22
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	1'268	1'922	2'464	3'176
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	1'030	1'550	1'976	2'524
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	338	504	634	795
Profondità (mm)	62	66	66	102

Logatrend CV-Plan	Altezza nominale (mm) 1'600			
Modello	10	20	21	22
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	1'384	2'160	2'700	3'506
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	1'114	1'740	2'158	2'790
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	359	562	688	878
Profondità (mm)	62	66	66	102

Logatrend CV-Plan	Altezza nominale (mm) 1'800			
Modello	10	20	21	22
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	1'526	2'424	2'928	3'826
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	1'214	1'946	2'332	3'042
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	384	627	739	957
Profondità (mm)	62	66	66	102

Logatrend CV-Plan	Altezza nominale (mm) 2'000			
Modello	10	20	21	22
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	1'688	2'696	3'148	4'130
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	1'346	2'168	2'506	3'282
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	428	699	793	1'032
Profondità (mm)	62	66	66	102

Logatrend CV-Plan	Altezza nominale (mm) 2'200			
Modello	10	20	21	22
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	1'876	2'996	3'360	4'422
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	1'500	2'412	2'674	3'512
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	479	778	845	1'104
Profondità (mm)	62	66	66	102

Logatrend CV-Plan	Altezza nominale (mm) 2'400			
Modello	10	20	21	22
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	2'096	3'316	3'568	4'702
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	1'680	2'674	2'836	3'724
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	537	864	894	1'164
Profondità (mm)	62	66	66	102



Dati tecnici.


■ Radiatori piani Logatrend C-, VC-Profil




Modello 10*




Modello 11



Modello 21



Modello 22

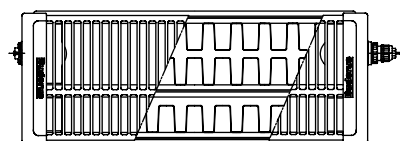

Modello 33

* Versione igiene: radiatori piani senza lamiera convettiva, griglia di copertura e pannelli laterali.

Logatrend C-, VC-Profil Lunghezze standard (mm)	
400	1'400
500	1'600
600	1'800
700	2'000
800	2'300
900	2'600
1'000	3'000
1'200	

Logatrend C-, VC-Profil	Altezza nominale (mm) 300				
Modello	10	11	21	22	33
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	340	554	765	979	1'422
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	274	450	621	791	1'153
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	171	288	399	503	736
Profondità (mm)	62	62	66	102	157

Logatrend C-, VC-Profil	Altezza nominale (mm) 400				
Modello	10	11	21	22	33
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	442	706	919	1'221	1'766
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	357	573	770	987	1'429
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	225	367	492	627	910
Profondità (mm)	62	62	66	102	157


Logatrend C-, VC-Profil	Altezza nominale (mm) 500				
Modello	10	11	21	22	33
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	541	853	1'127	1'456	2'093
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	438	692	912	1'176	1'690
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	278	442	581	746	1'073
Profondità (mm)	62	62	66	102	157

Logatrend C-, VC-Profil	Altezza nominale (mm) 600				
Modello	10	11	21	22	33
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	636	997	1'302	1'688	2'410
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	516	803	1'051	1'361	1'942
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	331	516	667	864	1'229
Profondità (mm)	62	62	66	102	157

Logatrend C-, VC-Profil	Altezza nominale (mm) 900				
Modello	10	11	21	22	33
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	902	1'418	1'820	2'377	3'322
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	730	1'147	1'463	1'912	2'672
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	466	731	920	1'203	1'684
Profondità (mm)	62	62	66	102	157

Radiatori piani Logatrend C-, VC-Profil								
Lunghezze standard (mm)	400	500	600	700	800	900	1'000	1'200
	1'400	1'600	1'800	2'000	2'300	2'600	3'000	

■ Radiatori verticali Logatrend CV-Profil



Modello 10



Modello 20



Modello 21



Modello 22

Logatrend CV-Profil Lunghezze standard (mm)	
300	600
400	700
500	900

Logatrend CV-Profil	Altezza nominale (mm) 1'400			
Modello	10	20	21	22
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	1'408	2'164	2'674	3'272
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	1'128	1'748	2'166	2'614
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	702	1'106	1'380	1'618
Profondità (mm)	62	66	66	102

Logatrend CV-Profil	Altezza nominale (mm) 1'600			
Modello	10	20	21	22
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	1'578	2'432	2'942	3'566
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	1'268	1'966	2'372	2'854
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	792	1'246	1'498	1'770
Profondità (mm)	62	66	66	102

Logatrend CV-Profil	Altezza nominale (mm) 1'800			
Modello	10	20	21	22
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	1'756	2'698	3'204	3'880
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	1'414	2'182	2'574	3'110
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	888	1'384	1'608	1'934
Profondità (mm)	62	66	66	102

Logatrend CV-Profil	Altezza nominale (mm) 2'000			
Modello	10	20	21	22
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	1'956	2'958	3'458	4'218
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	1'570	2'388	2'780	3'368
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	982	1'512	1'740	2'080
Profondità (mm)	62	66	66	102

Logatrend CV-Profil	Altezza nominale (mm) 2'200			
Modello	10	20	21	22
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	2'170	3'218	3'716	4'586
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	1'738	2'598	2'990	3'648
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	1'080	1'640	1'876	2'236
Profondità (mm)	62	66	66	102

Logatrend CV-Profil	Altezza nominale (mm) 2'400			
Modello	10	20	21	22
Potenza termica W/m 75/65/20 °C	2'406	3'468	3'970	4'980
Potenza termica W/m 70/55/20 °C	1'922	2'796	3'196	3'948
Potenza termica W/m 55/45/20 °C	1'188	1'764	2'006	2400
Profondità (mm)	62	66	66	102

Sede principale
Buderus Technica riscaldamento SA
Netzbodenstrasse 36
4133 Pratteln

Tel.: 061 816 10 10
info@buderus.ch

Buderus

Heating systems
with a future.

Centri regionali:

1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 021 631 42 00
crissier@buderus.ch

8957 Spreitenbach
Industriestrasse 130
Tel.: 056 418 18 18
spreitenbach@buderus.ch

Uffici vendita:

1227 Les Acacias
Route des Jeunes 5
Tel.: 022 343 34 07
geneve@buderus.ch

3904 Naters
Furkastrasse 64
Tel.: 027 924 64 90
naters@buderus.ch

Contatto Ticino
Tel.: 091 605 59 41
ticino@buderus.ch

Servizio assistenza clienti:

1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 0844 844 890
savcrissier@buderus.ch

6312 Steinhausen
Sennweidstrasse 43
Tel.: 0844 855 877
steinhausen@buderus.ch

Contatto Ticino
Tel.: 0844 866 866
servizioticino@buderus.ch



Ricerca dei partner-
riscaldamento competenti



www.buderus.ch

