

Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 16 kW až 89 kW

Buderus

Logatherm WLW276

Vytápěcí systémy
budoucnosti.



A++

A+++ → G



Je to investice, která se vyplatí všem - ať už provozovatelům systému, nájemcům nebo životnímu prostředí, nové tepelné čerpadlo Logatherm WLW276 vzduch-voda splňuje nejvyšší komerční požadavky. Můžete využít celou řadu technologií obnovitelných zdrojů a příslušné regulační techniky. Celkem je k dispozici deset výkonových stupňů ve čtyřech hydraulických variantách.

- vytápění, chlazení a výroba teplé vody v jediném systémovém řešení
- čtyři hydraulické varianty
- k dispozici v deseti úrovních výkonu od 16 kW do 89 kW (A-7/W35)

Třída energetické účinnosti se vztahuje na: Logatherm WLW276-89. Třída se může lišit u jiných výrobků této řady.

Účinné a ekologické tepelné čerpadlo pro komerční využití.

Nové tepelné čerpadlo Logatherm WLW276 vzduch-voda je ideálním systémovým řešením pro všechny projekty dekarbonizace a modernizace.

Ať už se jedná o větší rodinné domy, komerční budovy nebo kancelářské budovy, tepelné čerpadlo vzduch/voda - které je v současné době nejvýkonnější svého druhu - nabízí flexibilní řešení pro udržitelné vytápění, účinné chlazení a přípravu teplé vody.

Díky tomu se projektantům a provozovatelům systémů vyplatí investovat, a proto nabízí nové možnosti i pro nájemníky.

Reverzibilní a všestranné.

Všechny varianty Logatherm WLW276 jsou vhodné nejen pro vytápění obecně a přípravu teplé vody, ale také pro chlazení. Tím je zajištěno optimální vnitřní klima v bytových komplexech a komerčních budovách.

Jeho silné stránky vystupují ještě více v případě kaskády.


Čím větší je budova, tím vyšší je její energetická náročnost. Logatherm WLW276 pokrývá široký výkonový rozsah - poskytuje výkon od 16 kW do 89 kW (A-7/W35) s možností kaskádového zapojení až 16 jednotek. Systémové řešení je řízeno pomocí řídicí jednotky Logamatic 5000.

Spolehlivý a efektivní provoz - kdekoli.

Logatherm WLW276 zajišťuje spolehlivý provoz v režimu vytápění při venkovních teplotách až minus 20 °C.



Varianta s výkonem od 31 kW do 41 kW

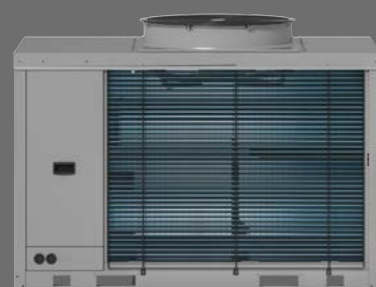

Varianta s výkonem od 16 kW do 24 kW

Všechny výhody na první pohled:

- k dispozici ve čtyřech hydraulických variantách
- třída účinnosti A++
- ideální pro modernizace a novostavby
- možnost kaskádového zapojení až 16 tepelných čerpadel

Váš expert na systémové vytápění: