

Cenově zvýhodněné pakety nástěnných a stacionárních kondenzačních kotlů

Buderus


Vytápěcí systémy
budoucnosti.

**Ceny platné
od 17. 2. 2025**



Logamax plus GB192i.2
Logamax plus GB172i.2
Logamax plus GB122i
Logano plus GB212

Zvýhodněné pakety GB192i.2

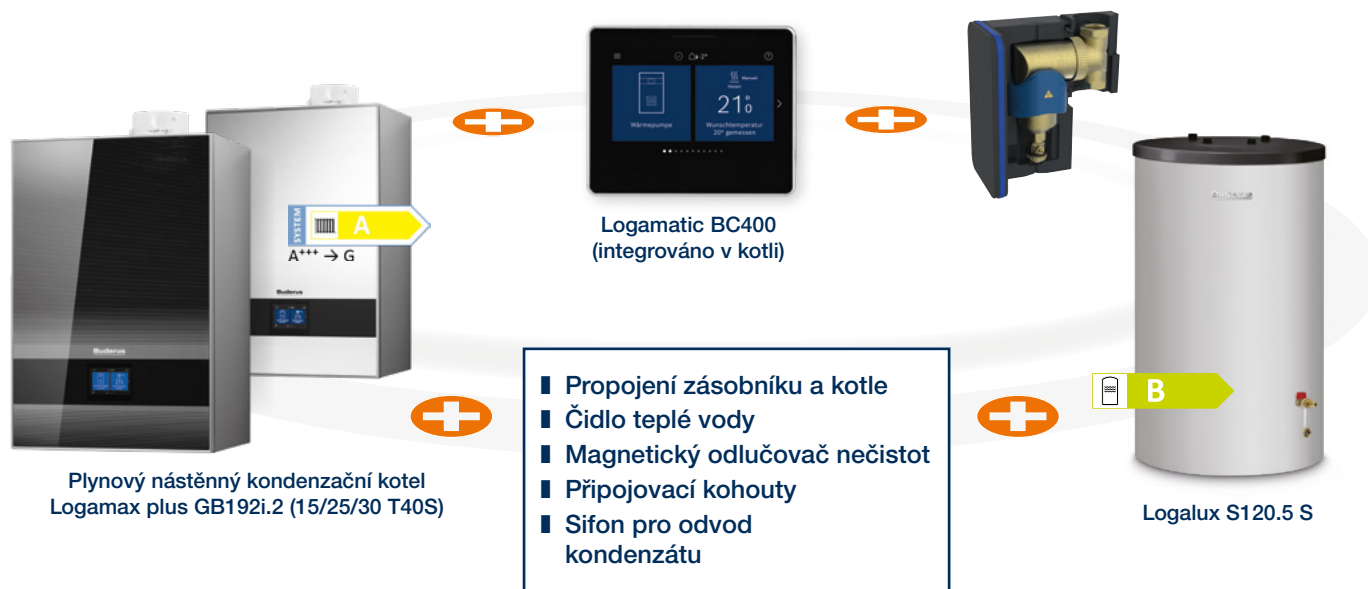

Popis kotle Logamax plus GB192i.2-15/25/30 T40S

- Úsporný kondenzační kotel s velkým rozsahem modulace 2,9-17,9 / 2,9-25,1 / 5,5-32,7 kW (při spádu 50/30 °C)
- Přední kryt s atraktivním titanovým designem v bílé/černé barvě s dotykovým ovládáním BC400
- Integrované nízkoenergetické čerpadlo a pojistný ventil 3 bary
- Možnost integrace expanzní nádoby 14 l (není součástí)

Základní sestava: Logamax plus GB192i.2 + Logamatic BC400

Typ	Popis	Objednací kód	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Logamax plus GB192i.2-15 + Logamatic BC400	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 17,9 kW, černé provedení, ErP třída A integrováná ekvitermní regulace s venkovním čidlem	PKN54	81 560,-	80 000,-
Logamax plus GB192i.2-15 W + Logamatic BC400	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 17,9 kW, bílé provedení, ErP třída A integrováná ekvitermní regulace s venkovním čidlem	PKN64	81 560,-	80 000,-
Logamax plus GB192i.2-25 + Logamatic BC400	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 25,1 kW, černé provedení, ErP třída A integrováná ekvitermní regulace s venkovním čidlem	PKN55	88 060,-	86 300,-
Logamax plus GB192i.2-25 W + Logamatic BC400	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 25,1 kW, bílé provedení, ErP třída A integrováná ekvitermní regulace s venkovním čidlem	PKN65	88 060,-	86 300,-
Logamax plus GB192i.2-30 T40S W + Logamatic BC400	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 32,7 kW, černé provedení, ErP třída A integrováná ekvitermní regulace s venkovním čidlem	PKN66	104 560,-	101 900,-

Akční nabídka zásobníků teplé vody k sestavě s Logamax plus GB192i.2

Typ	Popis	Objednací kód	Doporučená koncová cena	Zvýhodněná cena k sestavě bez DPH
Logalux S120.5 S	Zásobník teplé vody o objemu 120 l včetně teplotního čidla a propojovací sady, stříbrné provedení, ErP třída B	PZN10	25 640,-	17 300,-

Změny vyhrazeny.

Klasifikace označuje energetickou účinnost kotle GB192i.2 s ovládáním BC400 včetně ekvitermního čidla. Klasifikace jiných výrobků konstrukční řady se případně mohou lišit.

Zvýhodněné pakety GB172i.2



Popis kotle Logamax plus GB172i.2 - 15/24/24K

- Úsporný kondenzační kotel s velkým rozsahem modulace výkonu: 2,1-16,1 kW resp. 3,3-25,0 kW (při spádu 50/30 °C)
- Integrované nízkoenergetické modulační oběhové čerpadlo, pojistný ventil 3 bary a expanzní nádoba 12 l
- Provedení K s integrovaným deskovým výměníkem pro průtokový ohřev teplé vody a zvýšeným výkonem 29,4 kW
- Provedení T50 s integrovaným nerezovým zásobníkem (trubkový výměník) o objemu 48 litrů, expanzní nádoba 2 l pro TV a zvýšený výkon 30 kW pro přípravu teplé vody

Základní sestava: Logamax plus GB172i.2 + Logamatic RC200

Typ	Popis	Objednací kód	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Logamax plus GB172i.2-15 + Logamatic RC200	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu teplé vody, výkon 15 kW, ErP třída A + prostorový regulátor s možností řízení podle venkovní teploty*	PKN85	57 630,-	54 600,-
Logamax plus GB172i.2-24 + Logamatic RC200	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu teplé vody, výkon 24 kW, ErP třída A + prostorový regulátor s možností řízení podle venkovní teploty*	PKN86	58 630,-	55 400,-
Logamax plus GB172i.2-24 K + Logamatic RC200	Nástěnný plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody, výkon 24 kW, ErP třída A/A + prostorový regulátor s možností řízení podle venkovní teploty*	PKN87	61 730,-	58 700,-
Logamax plus GB172i-24 T50 + Logamatic RC200	Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem pro ohřev teplé vody o objemu 48 l, výkon 22 kW, ErP třída A/A + prostorový regulátor s možností řízení podle venkovní teploty*	PKN72	72 330,-	70 800,-

Základní sestava: Logamax plus GB172i.2 + Logamatic RC310

Typ	Popis	Objednací kód	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Logamax plus GB172i.2-15 + Logamatic RC310	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu teplé vody, výkon 15 kW, ErP třída A+ + ekvitermní regulátor v bílé barvě s venkovním čidlem	PKN81	60 300,-	55 800,-
Logamax plus GB172i.2-24 + Logamatic RC310	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu teplé vody, výkon 24 kW, ErP třída A+ + ekvitermní regulátor v bílé barvě s venkovním čidlem	PKN82	61 300,-	56 400,-
Logamax plus GB172i.2-24 K + Logamatic RC310	Nástěnný plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody, výkon 24 kW, ErP třída A+/A + ekvitermní regulátor v bílé barvě s venkovním čidlem	PKN83	64 400,-	59 900,-
Logamax plus GB172i-24 T50 + Logamatic RC310	Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem pro ohřev teplé vody o objemu 48 l, výkon 22 kW, ErP třída A/A + ekvitermní regulátor v bílé barvě s venkovním čidlem	PKN71	75 000,-	72 000,-

Akční nabídka zásobníků teplé vody k základní sestavě

Typ	Popis	Objednací kód	Doporučená koncová cena	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Logalux S120/5 W	Zásobník teplé vody o objemu 120 l včetně teplotního čidla a propojovací sady, ErP třída B	PZN02	23 958,-	17 200,-

Změny vyhrazeny. Pro dodání regulace RC310 v černé barvě prosím uveďte informaci do poznámky v objednávce.

Klasifikace označuje energetickou účinnost kotle GB172i.2 (24 kW) s regulací RC310 včetně ekvitermního čidla. Klasifikace jiných výrobků konstrukční řady se případně mohou lišit.

* Čidlo venkovní teploty lze objednat zvlášť jako volitelné příslušenství.

Zvýhodněné pakety GB122i



Popis kotle Logamax plus GB122i

- Úsporný kondenzační kotel s velkým rozsahem modulace výkonu: 2,3 - 16 kW resp. 3,4 - 25,0 kW (při spádu 50/30 °C)
- Integrované nízkoenergetické modulační oběhové čerpadlo, pojistný ventil 3 bary a expanzní nádoba 6 l
- Provedení K s integrovaným deskovým výměníkem pro průtokový ohřev teplé vody
- Výška kotle pouze 724 mm

Základní sestava: Logamax plus GB122i + Logamatic RC200

Typ	Popis	Objednací kód	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Logamax plus GB122i-15 + Logamatic RC200	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 15 kW, ErP třída A + prostorový regulátor s možností řízení podle venkovní teploty*	PKN14	47 730,-	44 500,-
Logamax plus GB122i-24 + Logamatic RC200	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 24 kW, ErP třída A + prostorový regulátor s možností řízení podle venkovní teploty*	PKN15	48 730,-	45 600,-
Logamax plus GB122i-24K + Logamatic RC200	Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným deskovým výměníkem pro průtokový ohřev TV, výkon 24 kW, ErP třída A/A + prostorový regulátor s možností řízení podle venkovní teploty*	PKN16	49 530,-	46 500,-

Základní sestava: Logamax plus GB122i + Logamatic RC310

Typ	Popis	Objednací kód	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Logamax plus GB122i-15 + Logamatic RC310	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 15 kW, ErP třída A/A + ekvitermní regulátor v bílé barvě s venkovním čidlem	PKN11	50 400,-	46 000,-
Logamax plus GB122i-24 + Logamatic RC310	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 24 kW, ErP třída A+/A + ekvitermní regulátor v bílé barvě s venkovním čidlem	PKN12	51 400,-	47 000,-
Logamax plus GB122i-24K + Logamatic RC310	Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným deskovým výměníkem pro průtokový ohřev TV, výkon 24 kW, ErP třída A+/A + ekvitermní regulátor v bílé barvě s venkovním čidlem	PKN13	52 200,-	47 900,-

Akční nabídka zásobníků teplé vody k sestavě s Logamax plus GB122i

Typ	Popis	Objednací kód	Doporučená koncová cena	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Logalux S120/5 W	Zásobník teplé vody o objemu 120 l včetně teplotního čidla a propojovací sady, ErP třída B	PZN02	23 958,-	17 200,-

Změny vyhrazeny. Pro dodání regulace v černé barvě prosím uveďte informaci do poznámky v objednávce.
* Čidlo venkovní teploty lze objednat zvlášť jako volitelné příslušenství.

Zvýhodněné pakety GB212



Obsah balení Logano GB212

- Stacionární plynový kondenzační kotel Logano plus GB212 se základní kotlovou regulací MC110
- Komfortní ekvitermní regulátor Logamatic RC310 v černé barvě, s venkovním čidlem
- Pojistná skupina BSS
- Expanzní nádoba 35 l včetně držáku na stěnu
- Zásobník teplé vody včetně čidla teplé vody a propojovací sady

PAKETY S REGULACÍ LOGAMATIC RC310	Objednací kód	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Paket Logano plus GB212-15 + ekvitermní regulátor Logamatic RC310 + venkovní čidlo + pojistná skupina BSS + expanzní nádoba 35 l + držák RA KS, ErP třída A	PKS01	90 852,-	79 500,-
Paket Logano plus GB212-22 + ekvitermní regulátor Logamatic RC310 + venkovní čidlo + pojistná skupina BSS + expanzní nádoba 35 l + držák RA KS, ErP třída A	PKS02	94 852,-	84 000,-
Paket Logano plus GB212-30 + ekvitermní regulátor Logamatic RC310 + venkovní čidlo + pojistná skupina BSS + expanzní nádoba 35 l + držák RA KS, ErP třída A	PKS03	100 552,-	91 000,-

Zvýhodněná nabídka zásobníků pro ohřev teplé vody k paketům s kotli GB212

ZÁSObNÍKY V LEŽATÉM PROVEDENÍ POD KOTEL	Objednací kód	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Zásobník Logalux L135/2R + čidlo TV + propojovací sada + připojení expanze + plech k upevnění expanze, ErP třída B	PZS01	64 912,-	44 400,-
Zásobník Logalux L160/2R + čidlo TV + propojovací sada + připojení expanze + plech k upevnění expanze, ErP třída B	PZS02	66 412,-	49 000,-
Zásobník Logalux L200/2R + čidlo TV + propojovací sada + připojení expanze + plech k upevnění expanze, ErP třída B	PZS04	68 212,-	53 900,-
Zásobník Logalux L135/2R + čidlo TV + propojovací sada, ErP třída B	PZS05	57 892,-	39 200,-
Zásobník Logalux L160/2R + čidlo TV + propojovací sada, ErP třída B	PZS06	59 392,-	43 800,-
Zásobník Logalux L200/2R+prop.GB212 + čidlo TV + propojovací sada, ErP třída B	PZS07	61 192,-	48 300,-

ZÁSObNÍKY VE STOJATÉM PROVEDENÍ VEDLE KOTLE	Objednací kód	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Zásobník Logalux SU 160/5 + čidlo TV + propojovací sada, ErP třída B	PZS08	44 110,-	32 700,-
Zásobník Logalux SU 200/5 + čidlo TV + propojovací sada, ErP třída B	PZS09	45 810,-	35 000,-


Změny vyhrazeny. Pro dodání regulace v bílé barvě prosím uveďte informaci do poznámky v objednávce.

Klasifikace označuje energetickou účinnost kotle GB212i (15 kW) s regulací RC310 včetně ekvitermního čidla. Klasifikace jiných výrobků konstrukční řady se případně mohou lišit.

Sady odkouření pro kotle Logamax plus


Pro sání spalovacího vzduchu z místnosti

Sada do šachty B53 (dříve GA), DN80




Pro sání spalovacího vzduchu z venkovního prostoru

Sada do šachty C33x (dříve DO-S), DN80/125




Pro sání spalovacího vzduchu z venkovního prostoru

Sada do šachty C93x (dříve GA-K), DN80/125



Sada přes zeď C13x (dříve WH/WS), DN80/125



Sada přes střechu C33x (dříve DO), DN80/125



Odkouření za zvýhodněné ceny k základním sestavám s kotli GB122i, GB172i.2, GB192i.2

Typ	Popis	Objednací kód	Doporučená koncová cena sady	Doporučený příplatek k základní sestavě
PRO SÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU Z MÍSTNOSTI – SPOTŘEBIČ TYPU B				
Sada do šachty B53 (dříve GA), DN80	Sada odkouření pro provoz závislý na vzduchu z místnosti a odvodu spalin šachtou	D3	4 720,-	1 550,-
PRO SÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU Z VENKOVNÍHO PROSTORU – SPOTŘEBIČ TYPU C				
Sada přes střechu C33x (dříve DO), DN80/125, černá	Sada odkouření pro koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes střechu	D0	2 800,-	0,-
Sada do šachty C33x (dříve DO-S), DN80/125	Sada odkouření pro koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu do komínové šachty	D2	5 100,-	2 670,-
Sada do šachty C93x (dříve GA-K), DN80/125	Sada odkouření pro koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu větranou šachtou	D6	6 300,-	2 670,-
Sada přes zeď C13x (dříve WH/WS), DN80/125	Sada odkouření a přívodu spalovacího vzduchu přes vnější zeď	D9	4 350,-	2 670,-

Rychlomontážní skupina pro dva otopné okruhy HSM2

■ **Kompaktní skupina k montáži na stěnu pro dva otopné okruhy:
buď jeden nsměšovaný a jeden směšovaný (HSM2-U)
nebo oba směšované (HSM2-M)**

■ Obsahuje rozdělovač s anuloidem (max.2500 l/h), oběhová čerpadla 25/7,
jeden nebo dva 3-cestné směšovací ventily DN20/Kvs 6,3 s pohonem,
teplotní čidla, jeden nebo dva bezpečnostní termostaty pro směšovaný okruh,
řídící modul systému EMS, kulové kohouty s teploměry, držák na stěnu, izolaci

■ Rozměry v milimetrech (výška / šířka / hloubka) : **510 / 440 / 294**

■ Nutné kombinovat pouze s regulačním přístrojem Logamatic RC310 nebo BC400

Rychlomontážní skupiny	Objednací číslo	Cena bez DPH
HSM2-U 20/7 MM200	8732953963	44 100,-
HSM2-M 20/7 MM200	8732953964	49 500,-



Odlučovače nečistot a plynů z otopné vody



Magnetický odlučovač nečistot

- Zachycuje magnetické a nemagnetické nečistoty od velikosti > 5 µm
- Rychlá a snadná instalace a údržba
- Libovolná montáž – na vodorovné, svislé nebo diagonální vedení
- Max. provozní teplota 110 °C, max. provozní tlak 6 bar

Popis	Objednací číslo	Cena bez DPH
Magnetický odlučovač nečistot, 22 mm svěr.k., s izolací	7738319545	4 280,-
Magnetický odlučovač nečistot, 28 mm svěr.k., s izolací	7738319546	4 620,-
Magnetický odlučovač nečistot, 3/4" IG, s izolací	7738319547	4 180,-
Magnetický odlučovač nečistot, 1" IG, s izolací	7738319548	4 470,-
Magnetický odlučovač nečistot, 5/4" IG, s izolací	7738320318	7 600,-



Odlučovač rozpuštěných plynů

- Efektivní odstranění rozpuštěných plynů vedoucích k úsporám energie až 6 %
- Včetně automatického odvzdušňovače
- Libovolná montáž – na vodorovné, svislé nebo diagonální vedení
- Max. provozní teplota 110 °C, max. provozní tlak 6 bar

Popis	Objednací číslo	Cena bez DPH
Odlučovač bublin 22 mm svěr.k., s izolací	7738330193	2 980,-
Odlučovač bublin 28 mm svěr.k., s izolací	7738330194	3 080,-
Odlučovač bublin 3/4" IG, s izolací	7738330195	2 940,-
Odlučovač bublin 1" IG, s izolací	7738330196	3 110,-
Odlučovač bublin 5/4" IG, s izolací	7738330197	4 220,-

Regulační přístroje

Logamatic RC310

- Komfortní modulační regulátor s dotykovým ovládáním k použití jako prostorový regulátor nebo pro ovládání zdroje dle venkovní teploty
- Velký grafický displej přehledně zobrazuje důležité údaje a umožňuje jednoduše nastavovat požadované hodnoty
- Individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění a ohřev teplé vody
- Ovládání max. 4 směšovaných otopných okruhů a solárního systému
- Nelze použít pro kotle Logamax plus GB192i.2



Logamatic RC310

Logamatic RC200

- Standardní prostorový modulační regulátor s možností řízení podle venkovní teploty
- Individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění
- Lze využít pro 1 nesměšovaný/směšovaný otopný okruh a ohřev teplé vody (s možností solárního ohřevu teplé vody)
- Nelze použít pro kotle Logamax plus GB192i.2



Logamatic RC200

Logamatic RC210 RF


- Bezdrátový modulační regulátor s možností řízení podle venkovní teploty
- Individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění
- Lze využít pro 1 nesměšovaný otopný okruh a ohřev teplé vody
- Nelze použít pro kotle Logamax plus GB192i.2 a Logano plus GB212



Logamatic RC210 RF

Logamatic RC220

- Dálkové ovládání (kabelové) pro Logamatic BC400
- Barevný podsvícený displej
- Kompatibilní s aplikací MyBuderus a Buderus ConnectPRO
- Pouze pro kotle Logamax plus GB192i.2



Logamatic RC220

Logamatic RC100.2


- Základní prostorový modulační regulátor bez možnosti časového programu
- K použití jako prostorový termostat nebo dálkové ovládání k RC310
- LCD displej zobrazující teplotu v místnosti



Logamatic RC100.2

Logamatic RC120 RF

- Dálkové ovládání (bezdrátové) pro Logamatic BC400
- Pouze v kombinaci s MX400. Podsvícený displej
- Kompatibilní s aplikací MyBuderus a Buderus ConnectPRO
- Pouze pro kotle Logamax plus GB192i.2
- Maximálně 1x na topný systém



Logamatic RC120 RF

Regulační přístroje


Modul MM100

- Rozšiřovací modul pro regulátory Logamatic RC200, RC310, BC400.
- Modul je určen pro 1 nesměšovaný/směšovaný otopný okruh nebo pro ohřev teplé vody

Modul MX400

- Slouží jako komunikační rozhraní mezi Vaším systémem vytápění a aplikací MyBuderus ve Vašem chytrém mobilním zařízení – překládá Vaše pokyny zadané v aplikaci do řídicích příkazů pro vytápěcí systém. Připojit k internetovému routeru lze bezdrátově nebo pomocí kabelu


Regulátor	Objednací číslo	Cena bez DPH
Logamatic RC310 s venkovním čidlem – bílá	7738112369	7 200,-
Logamatic RC310 s venkovním čidlem – černá	7738112368	7 200,-
Logamatic RC200	7738110072	4 530,-
Logamatic RC210 RF	7738113602	4 910,-
Logamatic RC220	7738112962	2 820,-
Logamatic RC100.2	7738112964	1 590,-
Logamatic RC120 RF	7738112945	2 820,-
Modul MM100	7738113392	5 200,-
Modul MX400 (GB122i/172i T50/172i.2/192i.2)	7738113982	6 800,-
Modul MX400 (set pro GB212)	7738505497	9 900,-



Logamatic MM100



Logamatic MX400

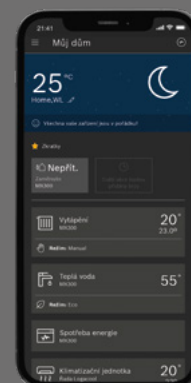

S aplikací MyBuderus můžete vytápění svého domova řídit odkudkoliv.

Technické parametry

Logamax plus GB192i.2		GB192i.2-15	GB192i.2-25	GB192i.2-30 T40S
Barva předního krytu		Bílá nebo černá	Bílá nebo černá	Bílá
Technické údaje				
Tepelný výkon	kW	2.9 – 17.9	2.9 – 25.1	5.5 – 32.7
Max. jmenovitý tepelný výkon (příprava teplé vody)	kW	19.9	23.6	33.7
Energetická třída účinnosti		A	A	A
Příkon el. energie	W	101	101	109
Spotřeba zemního plynu	m³/h	2,05	2,54	3,62
Připojení odvodu spalin	mm	80/125 (60/100)		
Třída NOx		6		
Rozměry (V x Š x H)	mm	780 x 520 x 425		780 x 920 x 425

Logamax plus		GB172i.2-15	GB172i.2-24	GB122i-15	GB122i-24
Tepelný výkon	kW	2.1 - 16.1	3.3 - 25.0	2.3 – 16.0	3.4 – 25.0
Energetická třída účinnosti		A			
Připojení odvodu spalin	mm	80/125 (60/100)			
Elektrický příkon	W	103	106	82	88
Hmotnost	kg	42	42	36	36
Třída NOx		6			
Rozměry (V x Š x H)	mm	780 x 440 x 365		714 x 400 x 300	

Logamax plus		GB172i.2-24 K	GB172i-24 T50	GB122i-24 K
Tepelný výkon	kW	3.3 - 25.0	3.4 – 23.5	3.3 – 25.0
Energetická třída účinnosti		A		
Výkon pro ohřev teplé vody	kW	29.4	30	25
Připojení odvodu spalin	mm	80/125 (60/100)		
Elektrický příkon	W	106	129	90
Hmotnost	kg	42	72	36
Množství teplé vody	l/min	10	10	8
Třída NOx		6		
Rozměry (V x Š x H)	mm	780 x 440 x 365	900 x 600 x 508	714 x 400 x 300

Technické parametry

Logano plus		GB212-15	GB212-22	GB212-30
Teplný výkon	kW	2.7 – 13.8	4.1 – 20.3	5.5 - 27.7
Energetická třída účinnosti		A		
Připojení odvodu spalin	mm	80 / 125	80 / 125	80 / 125
Elektrický příkon	W	17 – 38	16 – 41	16 – 44
Hmotnost	kg	60	65	67
Třída NOx		6		
Rozměry (V x Š x H)	mm	963 x 600 x 630		

Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Buderus
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 – Štěrboholy
tel.: +420 261 300 110
e-mail: info@buderus.cz
www.buderus.cz

Buderus

Vytápěcí systémy
budoucnosti.



Dlouholeté zkušenosti

Již více než 290 let jako dodavatel systémů pomáháme při vývoji stále nových a vylepšených postupů a technologií v oblasti tepelné techniky. Tyto dlouholeté zkušenosti tvoří základ pro vysoce kvalitní systémy, které dnes i do budoucna zajišťují efektivní a zároveň šetrné využití energií.

Systémová řešení

Kdo přemýšlí systémově, myslí dál – vidí nejen jednotlivé komponenty, ale chápe i jejich vzájemné souvislosti. Stejně jako odborníci v oblasti energie společnosti Buderus, kteří neustále optimalizují spolupráci všech komponent otopných systémů. Výsledkem jsou vysoce funkční a optimálně sladěná systémová řešení, založená na nejnovějších technických poznatcích a technologiích.

Výhody systému na první pohled

- Všechny komponenty systému od jednoho dodavatele
- Optimální sladění všech komponent do efektivního celku
- Flexibilní možnost rozšíření systému dle aktuálních potřeb
- Šetrný s ohledem na budoucnost – díky integraci obnovitelných energií