

Cenově zvýhodněné pakety nástěnných a stacionárních kondenzačních kotlů

Buderus


Vytápěcí systémy
budoucnosti.

Ceny platné
od 16. 2. 2026



Logamax plus GB192i.2
Logamax plus GB172i.2
Logamax plus GB122i
Logano plus GB212

Zvýhodněné pakety GB192i.2

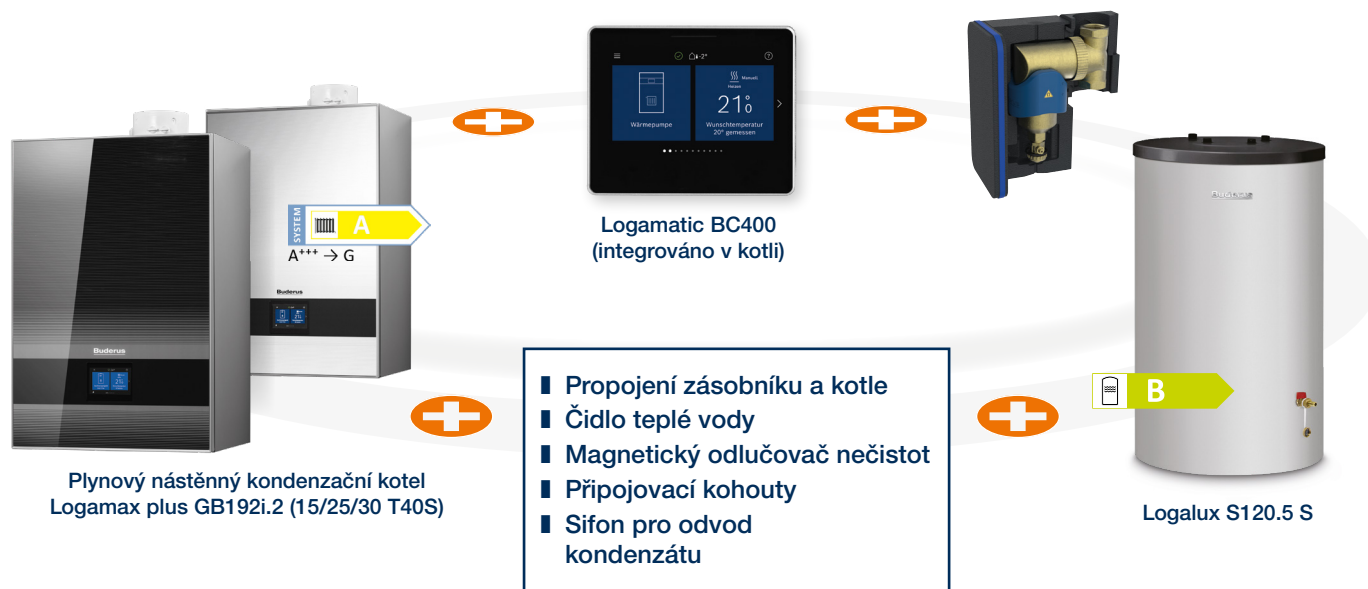

Popis kotle Logamax plus GB192i.2-15/25/30 T40S

- Úsporný kondenzační kotel s velkým rozsahem modulace 2,9-17,9 / 2,9-25,1 / 5,5-32,7 kW (při spádu 50/30 °C)
- Přední kryt s atraktivním titanovým designem v bílé/černé barvě s dotykovým ovládáním BC400
- Integrované nízkoenergetické čerpadlo a pojistný ventil 3 bary
- Možnost integrace expanzní nádoby 14 l (není součástí)

Základní sestava: Logamax plus GB192i.2 + Logamatic BC400

Typ	Popis	Objednací kód	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Logamax plus GB192i.2-15 + Logamatic BC400	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 17,9 kW, černé provedení, ErP třída A integrováná ekvitermní regulace s venkovním čidlem	PKN54	83 210,-	81 600,-
Logamax plus GB192i.2-15 W + Logamatic BC400	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 17,9 kW, bílé provedení, ErP třída A integrováná ekvitermní regulace s venkovním čidlem	PKN64	83 210,-	81 600,-
Logamax plus GB192i.2-25 + Logamatic BC400	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 25,1 kW, černé provedení, ErP třída A integrováná ekvitermní regulace s venkovním čidlem	PKN55	89 810,-	88 000,-
Logamax plus GB192i.2-25 W + Logamatic BC400	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 25,1 kW, bílé provedení, ErP třída A integrováná ekvitermní regulace s venkovním čidlem	PKN65	89 810,-	88 000,-
Logamax plus GB192i.2-30 T40S W + Logamatic BC400	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 32,7 kW, černé provedení, ErP třída A integrováná ekvitermní regulace s venkovním čidlem	PKN66	106 610,-	103 900,-

Akční nabídka zásobníků teplé vody k sestavě s Logamax plus GB192i.2

Typ	Popis	Objednací kód	Doporučená koncová cena	Zvýhodněná cena k sestavě bez DPH
Logalux S120.5 S	Zásobník teplé vody o objemu 120 l včetně teplotního čidla a propojovací sady, stříbrné provedení, ErP třída B	PZN10	26 610,-	17 600,-

Změny vyhrazeny.

Klasifikace označuje energetickou účinnost kotle GB192i.2 s ovládáním BC400 včetně ekvitermního čidla. Klasifikace jiných výrobků konstrukční řady se případně mohou lišit.

Zvýhodněné pakety GB172i.2



Popis kotle Logamax plus GB172i.2 - 15/24/24K

- Úsporný kondenzační kotel s velkým rozsahem modulace výkonu: 2,1-16,1 kW resp. 3,3-25,0 kW (při spádu 50/30 °C)
- Integrované nízkoenergetické modulační oběhové čerpadlo, pojistný ventil 3 bary a expanzní nádoba 12 l
- Provedení K s integrovaným deskovým výměníkem pro průtokový ohřev teplé vody a zvýšeným výkonem 29,4 kW
- Provedení T50 s integrovaným nerezovým zásobníkem (trubkový výměník) o objemu 48 litrů, expanzní nádoba 2 l pro TV a zvýšený výkon 30 kW pro přípravu teplé vody

Základní sestava: Logamax plus GB172i.2 + Logamatic RC200

Typ	Popis	Objednávací kód	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Logamax plus GB172i.2-15 + Logamatic RC200	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu teplé vody, výkon 15 kW, ErP třída A + prostorový regulátor s možností řízení podle venkovní teploty*	PKN85	58 820,-	55 700,-
Logamax plus GB172i.2-24 + Logamatic RC200	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu teplé vody, výkon 24 kW, ErP třída A + prostorový regulátor s možností řízení podle venkovní teploty*	PKN86	58 820,-	55 700,-
Logamax plus GB172i.2-24 K + Logamatic RC200	Nástěnný plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody, výkon 24 kW, ErP třída A/A + prostorový regulátor s možností řízení podle venkovní teploty*	PKN87	62 920,-	59 900,-
Logamax plus GB172i-24 T50 + Logamatic RC200	Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem pro ohřev teplé vody o objemu 48 l, výkon 22 kW, ErP třída A/A + prostorový regulátor s možností řízení podle venkovní teploty*	PKN72	73 820,-	72 200,-

Základní sestava: Logamax plus GB172i.2 + Logamatic RC310

Typ	Popis	Objednávací kód	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Logamax plus GB172i.2-15 + Logamatic RC310	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu teplé vody, výkon 15 kW, ErP třída A+ + ekvitermní regulátor v bílé barvě s venkovním čidlem	PKN81	61 500,-	56 900,-
Logamax plus GB172i.2-24 + Logamatic RC310	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu teplé vody, výkon 24 kW, ErP třída A+ + ekvitermní regulátor v bílé barvě s venkovním čidlem	PKN82	61 500,-	56 900,-
Logamax plus GB172i.2-24 K + Logamatic RC310	Nástěnný plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody, výkon 24 kW, ErP třída A+/A + ekvitermní regulátor v bílé barvě s venkovním čidlem	PKN83	65 600,-	61 100,-
Logamax plus GB172i-24 T50 + Logamatic RC310	Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem pro ohřev teplé vody o objemu 48 l, výkon 22 kW, ErP třída A/A + ekvitermní regulátor v bílé barvě s venkovním čidlem	PKN71	76 500,-	73 400,-

Akční nabídka zásobníků teplé vody k základní sestavě

Typ	Popis	Objednávací kód	Doporučená koncová cena	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Logalux S120/5 W	Zásobník teplé vody o objemu 120 l včetně teplotního čidla a propojovací sady, ErP třída B	PZN02	24 378,-	17 500,-

Změny vyhrazeny. Pro dodání regulace RC310 v černé barvě prosím uveďte informaci do poznámky v objednávce.

Klasifikace označuje energetickou účinnost kotle GB172i.2 (24 kW) s regulací RC310 včetně ekvitermního čidla. Klasifikace jiných výrobků konstrukční řady se případně mohou lišit.

* Čidlo venkovní teploty lze objednat zvlášť jako volitelné příslušenství.

Zvýhodněné pakety GB122i



Popis kotle Logamax plus GB122i

- Úsporný kondenzační kotel s velkým rozsahem modulace výkonu: 2,3-16 kW resp. 3,4-25,0 kW (při spádu 50/30 °C)
- Integrované nízkoenergetické modulační oběhové čerpadlo, pojistný ventil 3 bary a expanzní nádoba 6 l
- Provedení K s integrovaným deskovým výměníkem pro průtokový ohřev teplé vody
- Výška kotle pouze 724 mm

Základní sestava: Logamax plus GB122i + Logamatic RC200

Typ	Popis	Objednací kód	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Logamax plus GB122i-15 + Logamatic RC200	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 15 kW, ErP třída A + prostorový regulátor s možností řízení podle venkovní teploty*	PKN14	48 720,-	45 400,-
Logamax plus GB122i-24 + Logamatic RC200	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 24 kW, ErP třída A + prostorový regulátor s možností řízení podle venkovní teploty*	PKN15	49 720,-	46 500,-
Logamax plus GB122i-24K + Logamatic RC200	Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným deskovým výměníkem pro průtokový ohřev TV, výkon 24 kW, ErP třída A/A + prostorový regulátor s možností řízení podle venkovní teploty*	PKN16	50 520,-	47 400,-

Základní sestava: Logamax plus GB122i + Logamatic RC310


Typ	Popis	Objednací kód	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Logamax plus GB122i-15 + Logamatic RC310	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 15 kW, ErP třída A/A + ekvitermní regulátor v bílé barvě s venkovním čidlem	PKN11	51 400,-	46 900,-
Logamax plus GB122i-24 + Logamatic RC310	Nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu TV, výkon 24 kW, ErP třída A+/A + ekvitermní regulátor v bílé barvě s venkovním čidlem	PKN12	52 400,-	47 900,-
Logamax plus GB122i-24K + Logamatic RC310	Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným deskovým výměníkem pro průtokový ohřev TV, výkon 24 kW, ErP třída A+/A + ekvitermní regulátor v bílé barvě s venkovním čidlem	PKN13	53 200,-	48 900,-

Akční nabídka zásobníků teplé vody k sestavě s Logamax plus GB122i

Typ	Popis	Objednací kód	Doporučená koncová cena	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Logalux S120/5 W	Zásobník teplé vody o objemu 120 l včetně teplotního čidla a propojovací sady, ErP třída B	PZN02	24 378,-	17 500,-

Změny vyhrazeny. Pro dodání regulace v černé barvě prosím uveďte informaci do poznámky v objednávce.
* Čidlo venkovní teploty lze objednat zvlášť jako volitelné příslušenství.

Zvýhodněné pakety GB212

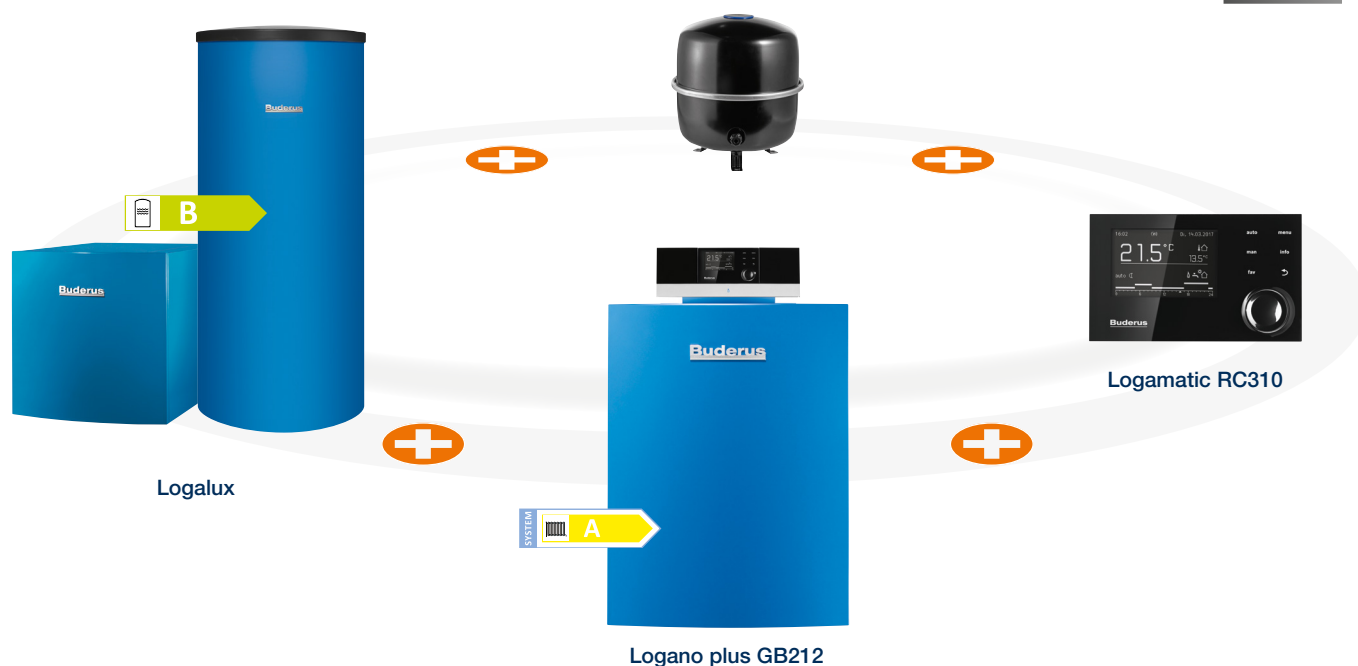

Obsah balení Logano GB212

- Stacionární plynový kondenzační kotel Logano plus GB212 se základní kotlovou regulací MC110
- Komfortní ekvitermní regulátor Logamatic RC310 v černé barvě, s venkovním čidlem
- Pojistná skupina BSS
- Expanzní nádoba 35 l včetně držáku na stěnu
- Zásobník teplé vody včetně čidla teplé vody a propojovací sady

PAKETY S REGULACÍ LOGAMATIC RC310	Objednací kód	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Paket Logano plus GB212-15 + ekvitermní regulátor Logamatic RC310 + venkovní čidlo + pojistná skupina BSS + expanzní nádoba 35 l + držák RA KS, ErP třída A	PKS01	92 550,-	79 500,-
Paket Logano plus GB212-22 + ekvitermní regulátor Logamatic RC310 + venkovní čidlo + pojistná skupina BSS + expanzní nádoba 35 l + držák RA KS, ErP třída A	PKS02	96 550,-	85 700,-
Paket Logano plus GB212-30 + ekvitermní regulátor Logamatic RC310 + venkovní čidlo + pojistná skupina BSS + expanzní nádoba 35 l + držák RA KS, ErP třída A	PKS03	102 450,-	92 800,-

Zvýhodněná nabídka zásobníků pro ohřev teplé vody k paketům s kotli GB212

ZÁSOBNÍKY V LEŽATÉM PROVEDENÍ POD KOTEL	Objednací kód	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Zásobník Logalux L135/2R + čidlo TV + propojovací sada + připojení expanze + plech k upevnění expanze, ErP třída B	PZS01	66 140,-	45 300,-
Zásobník Logalux L160/2R + čidlo TV + propojovací sada + připojení expanze + plech k upevnění expanze, ErP třída B	PZS02	67 640,-	50 000,-
Zásobník Logalux L200/2R + čidlo TV + propojovací sada + připojení expanze + plech k upevnění expanze, ErP třída B	PZS04	69 540,-	55 000,-
Zásobník Logalux L135/2R + čidlo TV + propojovací sada, ErP třída B	PZS05	58 980,-	39 900,-
Zásobník Logalux L160/2R + čidlo TV + propojovací sada, ErP třída B	PZS06	60 480,-	44 700,-
Zásobník Logalux L200/2R+prop.GB212 + čidlo TV + propojovací sada, ErP třída B	PZS07	62 380,-	49 300,-

ZÁSOBNÍKY VE STOJATÉM PROVEDENÍ VEDLE KOTLE	Objednací kód	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena základní sestavy bez DPH
Zásobník Logalux SU 160/5 + čidlo TV + propojovací sada, ErP třída B	PZS08	44 940,-	33 400,-
Zásobník Logalux SU 200/5 + čidlo TV + propojovací sada, ErP třída B	PZS09	46 640,-	35 700,-


Změny vyhrazeny. Pro dodání regulace v bílé barvě prosím uveďte informaci do poznámky v objednávce.

Klasifikace označuje energetickou účinnost kotle GB212i (15 kW) s regulací RC310 včetně ekvitermního čidla. Klasifikace jiných výrobků konstrukční řady se případně mohou lišit.

Sady odkouření pro kotle Logamax plus


Pro sání spalovacího vzduchu z místnosti

Sada do šachty B53 (dříve GA), DN80




Pro sání spalovacího vzduchu z venkovního prostoru

Sada do šachty C33x (dříve DO-S), DN80/125




Pro sání spalovacího vzduchu z venkovního prostoru

Sada do šachty C93x (dříve GA-K), DN80/125



Sada přes zeď C13x (dříve WH/WS), DN80/125



Sada přes střechu C33x (dříve DO), DN80/125



Odkouření za zvýhodněné ceny k základním sestavám s kotli GB122i, GB172i.2, GB192i.2

Typ	Popis	Objednací kód	Doporučená koncová cena sady	Doporučený příplatek k základní sestavě
PRO SÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU Z MÍSTNOSTI – SPOTŘEBIČ TYPU B				
Sada do šachty B53 (dříve GA), DN80	Sada odkouření pro provoz závislý na vzduchu z místnosti a odvodu spalin šachtou	D3	4 810,-	1 580,-
PRO SÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU Z VENKOVNÍHO PROSTORU – SPOTŘEBIČ TYPU C				
Sada přes střechu C33x (dříve DO), DN80/125, černá	Sada odkouření pro koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes střechu	D0	2 860,-	0,-
Sada do šachty C33x (dříve DO-S), DN80/125	Sada odkouření pro koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu do komínové šachty	D2	5 200,-	2 720,-
Sada do šachty C93x (dříve GA-K), DN80/125	Sada odkouření pro koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu větranou šachtou	D6	6 400,-	2 720,-
Sada přes zeď C13x (dříve WH/WS), DN80/125	Sada odkouření a přívodu spalovacího vzduchu přes vnější zeď	D9	4 440,-	2 720,-

Rychlomontážní skupina pro dva otopné okruhy HSM2

■ **Kompaktní skupina k montáži na stěnu pro dva otopné okruhy:
buď jeden nesměšovaný a jeden směšovaný (HSM2-U)
nebo oba směšované (HSM2-M)**

■ Obsahuje rozdělovač s anuloidem (max.2500 l/h), oběhová čerpadla 25/7,
jeden nebo dva 3-cestné směšovací ventily DN20/Kvs 6,3 s pohonem,
teplotní čidla, jeden nebo dva bezpečnostní termostaty pro směšovaný okruh,
řídící modul systému EMS, kulové kohouty s teploměry, držák na stěnu, izolaci


■ Rozměry v milimetrech (výška / šířka / hloubka) : **510 / 440 / 294**

■ Nutné kombinovat pouze s regulačním přístrojem Logamatic RC310 nebo BC400

Rychlomontážní skupiny	Objednací číslo	Cena bez DPH
HSM2-U 20/7 MM200	8732953963	44 100,-
HSM2-M 20/7 MM200	8732953964	49 500,-




Odlučovače nečistot a plynů z otopné vody



Magnetický odlučovač nečistot

- Zachycuje magnetické a nemagnetické nečistoty od velikosti > 5 µm
- Rychlá a snadná instalace a údržba
- Libovolná montáž – na vodorovné, svislé nebo diagonální vedení
- Max. provozní teplota 110 °C, max. provozní tlak 6 bar

Popis	Objednací číslo	Cena bez DPH
Magnetický odlučovač nečistot, 22 mm svěr.k., s izolací	7738319545	4 360,-
Magnetický odlučovač nečistot, 28 mm svěr.k., s izolací	7738319546	4 710,-
Magnetický odlučovač nečistot, 3/4" IG, s izolací	7738319547	4 260,-
Magnetický odlučovač nečistot, 1" IG, s izolací	7738319548	4 560,-
Magnetický odlučovač nečistot, 5/4" IG, s izolací	7738320318	7 740,-



Odlučovač rozpuštěných plynů


- Efektivní odstranění rozpuštěných plynů vedoucích k úsporám energie až 6 %
- Včetně automatického odvzdušňovače
- Libovolná montáž – na vodorovné, svislé nebo diagonální vedení
- Max. provozní teplota 110 °C, max. provozní tlak 6 bar

Popis	Objednací číslo	Cena bez DPH
Odlučovač bublin 22 mm svěr.k., s izolací	7738330193	3 040,-
Odlučovač bublin 28 mm svěr.k., s izolací	7738330194	3 140,-
Odlučovač bublin 3/4" IG, s izolací	7738330195	3 000,-
Odlučovač bublin 1" IG, s izolací	7738330196	3 170,-
Odlučovač bublin 5/4" IG, s izolací	7738330197	4 300,-

Regulační přístroje

Logamatic RC310


- Komfortní modulační regulátor s dotykovým ovládáním k použití jako prostorový regulátor nebo pro ovládání zdroje dle venkovní teploty
- Velký grafický displej přehledně zobrazuje důležité údaje a umožňuje jednoduše nastavovat požadované hodnoty
- Individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění a ohřev teplé vody
- Ovládání max. 4 směšovaných otopných okruhů a solárního systému
- Nelze použít pro kotle Logamax plus GB192i.2

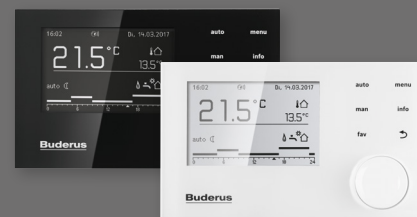

Logamatic RC310

Logamatic RC200

- Standardní prostorový modulační regulátor s možností řízení podle venkovní teploty
- Individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění
- Lze využít pro 1 nesměšovaný/směšovaný otopný okruh a ohřev teplé vody (s možností solárního ohřevu teplé vody)
- Nelze použít pro kotle Logamax plus GB192i.2



Logamatic RC200

Logamatic RC210 RF


- Bezdrátový modulační regulátor s možností řízení podle venkovní teploty
- Individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění
- Lze využít pro 1 nesměšovaný otopný okruh a ohřev teplé vody
- Nelze použít pro kotle Logamax plus GB192i.2 a Logano plus GB212



Logamatic RC210 RF

Logamatic RC220

- Dálkové ovládání (kabelové) pro Logamatic BC400
- Barevný podsvícený displej
- Kompatibilní s aplikací MyBuderus a Buderus ConnectPRO
- Pouze pro kotle Logamax plus GB192i.2

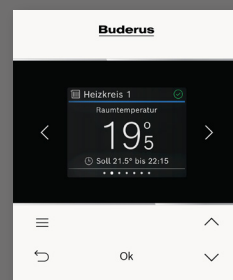

Logamatic RC220

Logamatic RC100.2


- Základní prostorový modulační regulátor bez možnosti časového programu
- K použití jako prostorový termostat nebo dálkové ovládání k RC310
- LCD displej zobrazující teplotu v místnosti



Logamatic RC100.2

Logamatic RC120 RF

- Dálkové ovládání (bezdrátové) pro Logamatic BC400
- Pouze v kombinaci s MX400. Podsvícený displej
- Kompatibilní s aplikací MyBuderus a Buderus ConnectPRO
- Pouze pro kotle Logamax plus GB192i.2
- Maximálně 1x na topný systém



Logamatic RC120 RF

Regulační přístroje


Modul MM100

- Rozšiřovací modul pro regulátory Logamatic RC200, RC310, BC400.
- Modul je určen pro 1 nesměšovaný/směšovaný otopný okruh nebo pro ohřev teplé vody


Modul MX400

- Slouží jako komunikační rozhraní mezi Vaším systémem vytápění a aplikací MyBuderus ve Vašem chytrém mobilním zařízení – překládá Vaše pokyny zadané v aplikaci do řídicích příkazů pro vytápěcí systém. Připojit k internetovému routeru lze bezdrátově nebo pomocí kabelu


Regulátor	Objednací číslo	Cena bez DPH
Logamatic RC310 s venkovním čidlem – bílá	7738112369	7 300,-
Logamatic RC310 s venkovním čidlem – černá	7738112368	7 300,-
Logamatic RC200	7738110072	4 620,-
Logamatic RC210 RF	7738113602	5 000,-
Logamatic RC220	7738112962	2 880,-
Logamatic RC100.2	7738112964	1 620,-
Logamatic RC120 RF	7738112945	2 880,-
Modul MM100	7738113392	5 300,-
Modul MX400 (GB122i/172i T50/172i.2/192i.2)	7738113982	6 900,-
Modul MX400 (set pro GB212)	7738505497	10 100,-

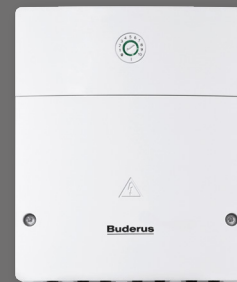

Logamatic MM100

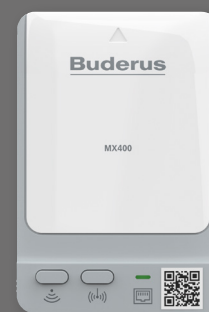

Logamatic MX400

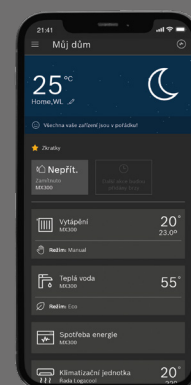

S aplikací MyBuderus můžete vytápění svého domova řídit odkudkoliv.

Technické parametry

Logamax plus GB192i.2		GB192i.2-15	GB192i.2-25	GB192i.2-30 T40S
Barva předního krytu		Bílá nebo černá	Bílá nebo černá	Bílá
Technické údaje				
Tepelný výkon	kW	2.9 – 17.9	2.9 – 25.1	5.5 – 32.7
Max. jmenovitý tepelný výkon (příprava teplé vody)	kW	19.9	23.6	33.7
Energetická třída účinnosti		A	A	A
Příkon el. energie	W	101	101	109
Spotřeba zemního plynu	m³/h	2,05	2,54	3,62
Připojení odvodu spalin	mm	80/125 (60/100)		
Třída NOx		6		
Rozměry (V x Š x H)	mm	780 x 520 x 425		780 x 920 x 425

Logamax plus		GB172i.2-15	GB172i.2-24	GB122i-15	GB122i-24
Tepelný výkon	kW	2.1 - 16.1	3.3 - 25.0	2.3 – 16.0	3.4 – 25.0
Energetická třída účinnosti		A			
Připojení odvodu spalin	mm	80/125 (60/100)			
Elektrický příkon	W	103	106	82	88
Hmotnost	kg	42	42	36	36
Třída NOx		6			
Rozměry (V x Š x H)	mm	780 x 440 x 365		714 x 400 x 300	

Logamax plus		GB172i.2-24 K	GB172i-24 T50	GB122i-24 K
Tepelný výkon	kW	3.3 - 25.0	3.4 – 23.5	3.3 – 25.0
Energetická třída účinnosti		A		
Výkon pro ohřev teplé vody	kW	29.4	30	25
Připojení odvodu spalin	mm	80/125 (60/100)		
Elektrický příkon	W	106	129	90
Hmotnost	kg	42	72	36
Množství teplé vody	l/min	10	10	8
Třída NOx		6		
Rozměry (V x Š x H)	mm	780 x 440 x 365	900 x 600 x 508	714 x 400 x 300

Technické parametry

Logano plus		GB212-15	GB212-22	GB212-30
Tepelný výkon	kW	2.7 – 13.8	4.1 – 20.3	5.5 - 27.7
Energetická třída účinnosti		A		
Připojení odvodu spalin	mm	80 / 125	80 / 125	80 / 125
Elektrický příkon	W	17 – 38	16 – 41	16 – 44
Hmotnost	kg	60	65	67
Třída NOx		6		
Rozměry (V x Š x H)	mm	963 x 600 x 630		

Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Buderus
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 – Štěrboholy
tel.: +420 261 300 110
e-mail: info@buderus.cz
www.buderus.cz

Buderus

Vytápěcí systémy
budoucnosti.



Dlouholeté zkušenosti

Již více než 290 let jako dodavatel systémů pomáháme při vývoji stále nových a vylepšených postupů a technologií v oblasti tepelné techniky. Tyto dlouholeté zkušenosti tvoří základ pro vysoce kvalitní systémy, které dnes i do budoucna zajišťují efektivní a zároveň šetrné využití energií.

Systémová řešení

Kdo přemýšlí systémově, myslí dál – vidí nejen jednotlivé komponenty, ale chápe i jejich vzájemné souvislosti. Stejně jako odborníci v oblasti energie společnosti Buderus, kteří neustále optimalizují spolupráci všech komponent otopných systémů. Výsledkem jsou vysoce funkční a optimálně sladěná systémová řešení, založená na nejnovějších technických poznatcích a technologiích.

Výhody systému na první pohled

- Všechny komponenty systému od jednoho dodavatele
- Optimální sladění všech komponent do efektivního celku
- Flexibilní možnost rozšíření systému dle aktuálních potřeb
- Šetrný s ohledem na budoucnost – díky integraci obnovitelných energií