

Buderus

Uus põrandale paigaldatav
kondensatsioonitüüpi
gaasiküttekatel
Võimsus: 2,9 – 50 kW


Homne küttetehnoloogia: Buderus Titanium Line.

Logamax plus GB192iT

Buderus

Valmis tulevikuks.

Uus Logamax plus GB192iT



Uue põlvkonna küttesüsteemidega määrab Buderus uusi standardeid. Täiustatud süsteemitehnoloogia vastab uuele ja julgele disainile. Side, mis tõestab kindlalt, et tuleviku tehnoloogia on teie käsutuses juba täna!

Logamax plus GB192iT on valmis nii olemasolevate tehnoloogiate, näiteks taastuvate energiaressursside integreerimiseks kui ka tulevikus tehtavateks uuendusteks. Vaatleme näiteks kombineeritud kondensatsioonitüüpi gaasikütteseadet. Selle täiustatud disain ja kõige moodsamate tehnoloogiate kasutamine võimaldavad integreerida paljusid komponente. Jõudlust iseloomustab ka suur vee soojendamise mugavus.



Kõik on kontrolli all – ka eemalt!

Uusi küttesüsteeme saab integreeritud internetiliidese abil võrku ühendada. Neid saab eemalt juhtida Buderuse mobiilirakendusega EasyControl. Turvaline andmeside võimaldab kasutajal reguleerida kondensatsioonitüüpi küttekatelt teel viibides.

Buderus



Kordumatu disain

A-klassi energiatõhusus

Internet ja rakendused

▶ **Puutetundlik juhtimine**

Süsteemi optimeerimine

Buderuse titaaniga töödeldud klaas

Tehnoloogia ALU plus

Puutetundlik tehnoloogia

Intuiitiivne juhtimine puutetundliku ekraani abil on küttevaldkonnas suur samm edasi. Logamax plus GB192iT mudelite puhul toimub tavapärane reguleerimine otse, kasutades esipaneeli puutetundlikku ekraani, lisamugavust pakkuvate funktsioonide puhul aga seadme regulaatori abil.

Lihtne ja mugav

Puutetundlikul ekraanil kuvatakse intuiitiivseid ja selgelt arusaadavaid juhiseid koos lihtsa tekstina esitatud teabega. Toimingute tegemine ühe käega ja suur valgustatud graafiline ekraan on eriti praktilised. Struktureeritud ja lihtsad tekstiviited aitavad kasutajal menüüs tegutseda. Standardsete seadete esiplaanile toomine muudab küttesüsteemi reguleerimise erakordselt lihtsaks. Mugavusfunktsioonide jaoks on mõeldud sahtlisse peidetud süsteemi programmeerimise vahend Logamatic RC300, mille võib vajadusel paigutada ka elutuppa.

Ergonoomiline regulaator Logamatic RC300 (avatult)



Uus küttesüsteem

Puutetundliku ekraani pakutavad mugavused Buderuse titaaniga töödeldud klaas

Selgelt vastupidav


Kui soovite heita pilgu tulevikku, piisab, kui vaatate Buderuse titaaniga töödeldud klaasist esikülge. Spetsiaalselt Buderuse jaoks välja töötatud titaaniga töödeldud klaas on kirkas, vastupidav ja mittepragunev. Ka pärast palju aastaid kestnud kasutamist ei kaota see ühtegi oma suurepärasest omadusest, sellel ei ole näha kasutamise jälgi ja seda saab väga kiiresti puhastada.



 Titanium Glas



Uus Logamax plus GB192iT on
kombineeritud kondensatsioonitüüpi
gaasikütteseade, mis vajab vaid 0,4
m² põrandapinda. Kõik tänapäeva
küttesüsteemi olulisemad elemendid
mahuvad ära poolest ruutmeetrist
väiksemale pinnale. Nii sobib seade
ka kõige väiksematesse
ruumidesse.

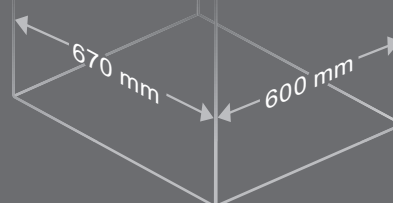

Uus tähendus kompaktsusele



Uued küttesüsteemid on välja töötanud süsteemispetsialistid süsteemispetsialistide jaoks. Need on mitte ainult moodsad, vaid ka loodud tulevikku vaadates. Seetõttu on need varustatud tehnoloogiaga, mis muudab need sobivaks mitmesuguse moderniseerimise ja laiendamise jaoks.

Küte ja soe vesi tippkvaliteedile vastava mugavusega

Sobiva boileri (100 või 150 l kihtlaadimisega boiler) valimise võimalus ja selle kasutamine vee igasuguse kareduse juures tagab suure mugavuse vee soojendamisel. Veel üks võimalus on 210-liitrine kihtlaadimisega boiler, millel on küttespiraal vee soojendamiseks päikeseenergia abil. Nii on konstruktsiooni valimisega võimalik saavutada väga suur mugavus vee soojendamisel.

Andmed

Logamax plus GB192T		GB192iT 15/100	GB192iT 25/150	GB192iT 25/210 S
Esipaneeli värvus		must	must	must
Min. nominaalne soojusvõimsus (80/60 °C)	kW	2,9	2,9	2,9
Maks. nominaalne soojusvõimsus (80/60 °C)	kW	14,7	24,5	24,5
Min. nominaalne soojusvõimsus (40/30 °C)	kW	3,3	3,3	3,3
Maks. nominaalne soojusvõimsus (40/30 °C)	kW	16,1	26,1	26,1
Maks. nominaalne soojuskoormus (küte)	kW	15	25	25
Maks. nominaalne soojuskoormus (soe tarbevesi)	kW	30	30	30
Võimsustegur*, kui tV = 75 °C, DIN 4708	W	2/3,2	4,7/5,4	1,9/2,9
Energiatõhususe klass (küte)		A	A	A
Energiatõhususe klass (soe tarbevesi)		A	A	A
Netomass	kg	127	136	155
Laius	mm	600	600	600
Sügavus	mm	670	670	670
Kõrgus	mm	1500	1800	1800