

Seinale kinnitav kondensatsioonitüüpi gaasiküttekatel
Võimsus: 3–15 kW

Logamax plus GB122i

Buderus

Tuleviku küttesüsteemid.



Buderuse uus seinale kinnitav kondensatsioonitüüpi gaasiküttekatel Logamax plus GB122i tagab tõhusa ja turvalise kütte ning mugava tarbevee soojendamise. Eriti muljetavaldav on selle paindlikkus – kondensatsioonitüüpi gaasiküttekatel kohandub mitte ainult sooja vee tarbimisega, vaid sobitub väikeste mõõtmete tõttu hästi ka väiksematesse eluruumidesse. Nutikas komponentide paigutus vastab hästi läbi mõeldud disaini kontseptsioonile.

- Lai modulatsioonivahemik 1 : 10
- Kompaktne konstruktsioon ka kõige väiksematesse ruumidesse
- Madal müratase – ainult 39 dB(A) võimsusel 15 kW

Suurepärane varustus – end tõestanud kvaliteet


Eriti lai modulatsioonivahemik 1 : 10 määrab selles klassis uusi standardeid. Sellise modulatsioonivahemikuga kombineeritud seade Logamax plus GB122i suudab kohanduda iga küttesüsteemi soojatarbega, tagades nii suure energiatõhususe. Seade, mille tarbevee soojendamise võimsus on 25 kW, tagab alati sooja vee olemasolu vajalikus koguses.

Elegantne ja praktiline

Moodsa, kompaktse ja turvalise disainiga Logamax plus GB122i sobitub kergesti ja loomulikult elukeskkonda. Seejuures on katel ainult 300 mm sügavune ja 710 mm kõrgune, mistõttu see võtab vähe ruumi. Kompaktne disain tagab lihtsa paigaldamise ja hooldamise. Eemaldatavad küljepaneelid tagavad mugava juurdepääsu kõigile komponentidele ning säästavad hooldamisel aega ja raha.

Mugav juhtimine

Seadmel Logamax plus GB122i on selge ja valgustatud vedelkristallekraan. Kui programmeerimiseseadmega Logamatic RC200 juhtimissüsteemi Logamatic EMS paigaldatakse ilmastikutingimustest lähtuv regulaator, töötab Logamax plus GB122i eriti tõhusalt.

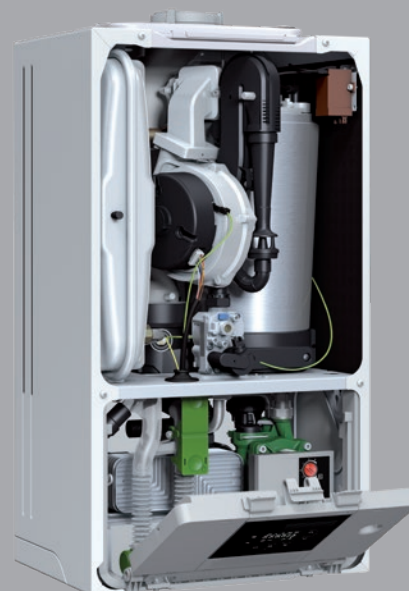

Privalumai:

- Energiatõhusus, mille tagab lai modulatsioonivahemik 1 : 10
- Kombineeritud seade kütmiseks ja tarbevee soojendamiseks
- Kompaktne disain
- Ühilduvus innovatiivsete süsteemidega EMS-liidese kasutamisel
- Lihtne paigaldamine
- Suur tarbevee soojendamise võimsus
- Elegantne ja funktsionaalne disain vedelkristallekraaniga

Liigid	GB122i-15K
Maksimaalne küttevõimsus, kW	15
Maksimaalne vee soojendamise võimsus, kW	25
Tarbevee soojendamine läbivoolurežiimil, l/min	12
Pump	Energiatõhususe klass A
Müratase, dB(A)	39
Suitsugaasitoru	Standardne: 80/125; adapteriga: 60/100
Mõõtmed k/l/s, mm	713 x 400 x 300
Mass, kg	36



Programmeerimiseseade Logamatic RC200 on teie usaldusväärne partner standardsel kasutamisel. Seda võib kasutada eraldi regulaatorina ühe küttekontuuri, ühe kuumavee boileri ja päikeseküttega tarbevee soojendamise juhtimiseks.