
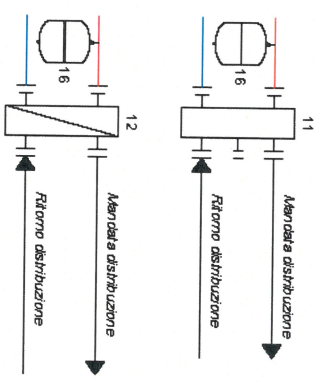


	<p><b>Bottom View</b></p> <p>Logo: <b>Logitech Plus GIM77</b>          GB272 5070 0B-100          115-125-150</p> <p>13</p>
	<p><b>Bottom View</b></p> <p>Logo: <b>Logitech Plus GIM77</b>          GB272 5070 0B-100          115-125-150</p> <p>13</p>
	<p><b>Bottom View</b></p> <p>Logo: <b>Logitech Plus GIM77</b>          GB272 5070 0B-100          115-125-150</p> <p>13</p>
	<p><b>Bottom View</b></p> <p>Logo: <b>Logitech Plus GIM77</b>          GB272 5070 0B-100          115-125-150</p> <p>13</p>

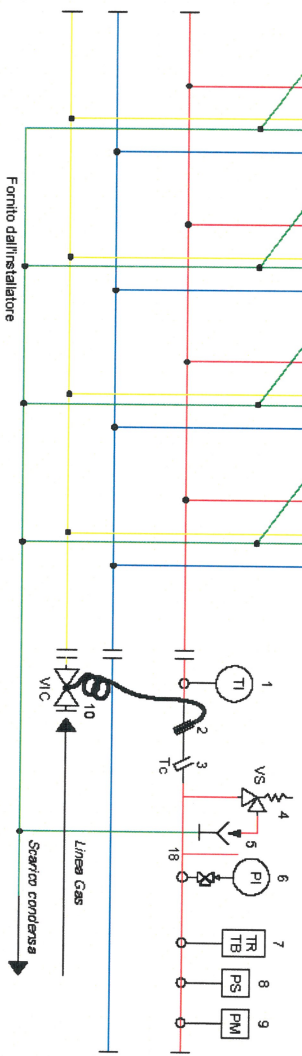

Attacco vaso desparsione in comune con la valvola di sicurezza e 1 1/4" (32 mm) filettato maschio ove necessario può essere ridotto il diametro del tubo di collegamento al vaso desparsione rispettando i valori minimi riportati in Tabella combinazioni rev.02 del 13-05-2023

x Approvazione  
Verbale 13.05.2024

Combinazioni di caldaie in funzione dei collettori idraulici e del collettore gas (TL = in linea; TR = schiena contro schiena)				
Tipo di installazione	n° caldaie	Mandata	Ritorno	Gas
TL	4	DN100 mm (4"), PN6	DN100 mm (4"), PN6	DN80 mm (3"), PN16
TR	4	DN100 mm (4"), PN6	DN100 mm (4"), PN6	DN80 mm (3"), PN16

Dati delle singole caldaie						
Logamax Plus GB272-50	Logamax Plus GB272-70	Logamax Plus GB272-85	Logamax Plus GB272-100	Logamax Plus GB272-115	Logamax Plus GB272-125	Logamax Plus GB272-150
Potenza al focolare [kW]	47,5	64,3	82,0	96,5	112,5	143,0
Mancella/Rifornimento	G 1" 1/2 (DN40 mm)	G 1" 1/2 (DN40 mm)	G 1" 1/2 (DN40 mm)	G 1" 1/2 (DN40 mm)	G 1" 1/2 (DN40 mm)	G 1" 1/2 (DN40 mm)
Gas	R 1" (DN25 mm)	R 1" (DN25 mm)	R 1" (DN25 mm)	R 1" (DN25 mm)	R 1" (DN25 mm)	R 1" (DN25 mm)
Per gli ingombri dei pacchetti caldaie in cascata si prega di far riferimento al libretto di montaggio sul sito <a href="http://www.buderus.it">www.buderus.it</a>						

rev. n° 4	13/05/2024
file Buderus Gruppo modulare TL4 e TR4	

\* Se forniti da Buderus, in caso contrario, il dimensionamento deve essere effettuato da tecnico abilitato secondo i criteri previsti dalla Raccolta R 2009