

Kondensācijas tipa gāzes apkures katli.
Jauda: 2.1 - 42 kW

Logamax plus GB172i

Buderus

Apkures sistēmas
ar nākotni.





A modern, two-story house with a white facade and large glass windows. The interior lights are on, showing a kitchen and living area. A wooden deck with a glass railing and a swimming pool is in the foreground. The sky is a deep blue, suggesting dusk.

Apkures sistēmas ar nākotni: Logamax plus GB172i

Logamax plus GB172i ir pie sienas stiprināmo kondensācijas tipa gāzes apkures katlu jaunā paaudze – revolucionārs dizains, sevišķi augsta jauda un zems gāzes patēriņš.

Mūsu taupības likums: izmantot tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams Logamax plus GB172i apkures katliem (jauda no 2.1 kW līdz 42 kW) ir uzlabots lietderības koeficients un inovatīva tehnoloģija – tie piemēroti gan dzīvokļiem, gan ģimenes mājām.



Elegants iekšējais un ārējais dizains.

Logamax plus GB172i jaunā dizaina raksturīga pazīme – pret skrāpējumiem izturīgs un viegli tīrāms Buderus titāna stikls – spožs gan tehnoloģijas, gan vizuālajā ziņā.

Viegli paplašināma sistēma

Sistēmas optimizācija ar jebkurā brīdī papildināmiem komponentiem nodrošina ērtību līmeni, ko var sagaidīt no Buderus sistēmas ražotāja. Izmantojot papildu Logamatic RC 310 regulatoru, apkures sistēmu var paplašināt ar papildu funkcijām un iekārtām.

Pateicoties Logamatic KM200, iekārtu var pievienot arī internetam, nodrošinot tiešsaistes sakarus ar ēkas īpašnieku vai specializēto apkures uzņēmumu.



 **Titanium Glas**

Izturīga kvalitāte.

Buderus iekārtas ir ideālas, jo ražotājs piešķir lielu uzmanību detaļām un visi sistēmas komponenti ir maksimāli saderīgi. Jūs saņemsiet vislabāko iespējamo rezultātu.

Nākotnē vērsts un izturīgs


No energoefektīvās kondensācijas tehnoloģijas līdz papildu Logamatic RC310 sistēmas lietotāja saskarnei – augstvērtīgie tehniskie komponenti nodrošina Logamax plus GB172i nevainojamu kvalitāti un ilgu darbību.

Izplešanās tvertne: šo 12 l tvertni var vienkārši uzstādīt pat lielās apkures sistēmās.

Iepriekšējās sajaukšanas ventilators: energoefektīvais ventilators sasniedz augstu jaudu, bet ir ļoti kluss, ar augstu lietderības koeficientu.

Logamatic BC25 vadības panelis: vadības panelis nodrošina pārsvarā visu nepieciešamo sistēmas funkcionalitātei, arī tiešu piekļuvi I/O taustiņam no priekšpuses.

Sūkņi: atbilst Ekodizaina direktīvai un ir ar augstu lietderības koeficientu (novietots aiz BC25 vadības paneļa).

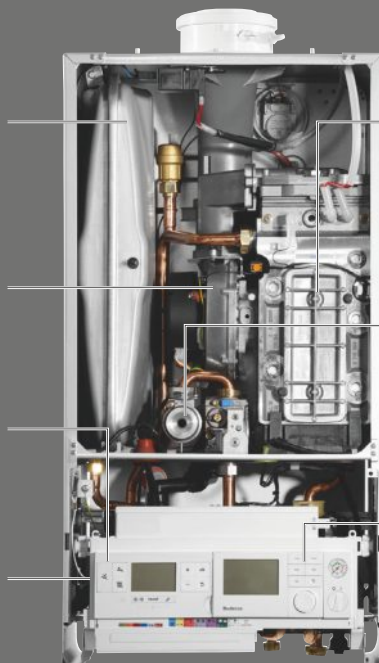

Siltummainis*: izturīgā lietā alumīnija siltummaiņa jauda mērāma līdz pat 42 kW. Ar divām skrūvēm priekšpusē nostiprinātās durtiņas ļauj veikt ātru un rūpīgu tīrīšanu.

Venturi vārsts: Drošs un izturīgs, ļauj ērti pārslēgties uz dažādiem gāzes veidiem. Modulācija 1:8

Logamatic RC310 regulators: Integrējams ar vienu klikšķi un nodrošina tūlītēju piekļuvi papildu funkcijām un sistēmas savietojamības iespējām.

*WB5 siltummainis modeļiem:
GB172i - 30K/35K/35/42

*WB6 siltummainis modeļiem:
Gb172i - 14K/20K/14/24

Gatavi nākotnei.

Karstais ūdens ikvienam: sistēmas variants

Logamax plus GB172i apkures katls, kombinācijā ar karstā ūdens sagatavošanas tvertni, ir efektīvs un jaudīgs. Atkarībā no ēkas lieluma, visi pieejamo jaudu (14, 24, 35 un 42 kW) modeļi garantē ekonomisku apkuri un karstā ūdens sagatavošanu.

Karstais ūdens un apkure vienuviet

Logamax plus GB172i kombinētajai versijai raksturīga izcila daudzpusība, tas garantēti nodrošina siltumu un karsto ūdeni dzīvokļos vai ģimenes mājās. Var izvēlēties vairākus jaudu modeļus – 14, 20, 30 un 35 kW. Ar jebkuru Logamax plus GB172i modeli jūs izvēlaties energoefektivitāti, taupību un pastāvīgu drošību.



Klasifikācija ir kombinētā produkta Logamax plus GB172-30 iKDW H (30 kW) energoefektivitātes apliecinājums. Klasifikācija ir atkarīga no komponentiem un jaudas līmeņa.



Logamatic RC310 sistēmas lietotāja priekšrocības:

- vienkāršota "piespied & pagriez" principa vadība
- liels, izgaismots un skaidri strukturēts grafiskais ekrāns ar saprotamu informāciju
- iepriekš veikti iestatījumi – ērtībai un uzlabotai efektivitātei
- RC310 regulatori pieejami melnā un baltā krāsā

Vienkārša vadība un ievēribas cienīgs rezultāts

Logamax GB172i var aprīkot arī ar pārbaudīto Logamatic EMS plus vadības sistēmu. Logamatic RC310 lietotāja saskarne ļauj pilnībā izmantot enerģijas ekonomijas potenciālu.

Tagad – paaugstināta, A klases energoefektivitāte!

Ātra uzstādīšana, ātra apkope

Pārbaudītās pieslēguma sistēmas un ērtā piekļuve visiem komponentiem no priekšpuses un sāniem ļauj ātri un ērti veikt montāžu, kā arī apkopi.

Venturi vārsts: pārbūve no dabasgāzes uz sašķidrināto gāzi kļūst vienkāršāka

Apkure kļūst aizvien neatkarīgāka: inovatīvais Venturi vārsts nodrošina Logamax plus GB172i darbību ar abiem pieejamiem gāzes veidiem (dabasgāzi un sašķidrināto gāzi). Atliek vien izmantot vienkāršu pārbūves komplektu un veikt ātru iestatījumu maiņu, lai pārslēgtu iekārtu uz nepieciešamo gāzes veidu.

Robert Bosch SIA
Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004
www.buderus.lv
e-pasts: buderus@buderus.lv

Buderus

Apkures sistēmas
ar nākotni.

Tehniskie dati.

Veidi	GB172i-14K	GB172i-20K	GB172i-14	GB172i-24	GB172i-30K	GB172i-35K	GB172i-35	GB172i-42
Priekšējā paneļa krāsa	melna	melna	melna	melna/balta	melna/balta	melna	melna	melna
Izmēri A / P / D (mm)	840 x 440x 350							
Maksimālā apkures jauda (kW)	15.2	21.3	15.2	25.1	30	34.9	34.9	41.9
Maks. karstā ūdens sagatavošanas jauda (kW)	24	28	14	24	30	34.9	34.7	41.7
Karstā ūdens sagatavošanai caurplūdes režīmā	jā	jā			jā	jā		
Dūmgāzu caurule	Standarta: 80/125; ar adapteri: 60/100							
KU lietderības koeficients un komforts (zvaigznes)	Trīs zvaigznes atbilstoši EN 13203-1:2006 un EN 13203-2:2006							
Svars (kg)	43	43	43	43	52	52	51	51
Aizsardzības klase	IpX4D							
Sūknis	Energoefektivitātes klase A (atbilst Ekodizaina direktīvai)							
Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā (W)	2 W							
Lietderības koeficients (%) (pie min. slodzes; 40C/30C)	109%							