



Radiatori a piastre Logatrend Profil

Il modo più bello
per risparmiare energia.

Il calore è il nostro elemento

Buderus



Logatrend C-Profil

Logatrend VC-Profil

- 2–3 Panoramica
- 4–5 Radiatore a piastra piana
Logatrend Profil
- 6–7 Buderus Tecnologia delle valvole
- 8–9 Sistema in efficienza
- 10–11 Sistema di fissaggio
Dati tecnici



QR code di scansione
e scoprire su
www.buderus.ch
l'assortimento Buderus
calore distribuzione

Un nuovo design nella superiore qualità Buderus.

I moderni radiatori non sono solo belli da vedere, bensì contribuiscono a ridurre i costi del riscaldamento grazie anche a molti dettagli che aumentano l'efficienza. I nostri gradevoli radiatori a piastra piana Buderus, si armonizzano senza fatica allo stile dell'arredamento sia che si tratti della versione con piastra frontale liscia sia profilata. Essi assicurano un clima di confortevole benessere e in più hanno un design molto piacevole. Sono disponibili in molti colori e grandezze, inoltre il loro eccellente rapporto prezzo-prestazioni li rende ancor più attraenti.

Qualità in ogni dettaglio.

Dopo l'ammodernamento della vostra abitazione, vi renderete conto di come i nostri nuovi radiatori a piastra si inseriscono in essa in modo armonioso. I nuovi radiatori a piastra Logatrend sono verniciati di serie nel colore bianco traffico (RAL 9016). Se desiderate una maggiore personalizzazione, non ci sono problemi: nella versione speciale è, infatti, possibile riceverli in molti colori diversi. Tutti i radiatori vengono sottoposti ad un test finale di ermeticità e qualità. Il marchio RAL è indice di un'elevata qualità dei materiali e della produzione. Il mantenimento di questi elevati requisiti viene monitorato da enti certificatori indipendenti. Ovviamente Buderus è certificata DIN ISO 9001. Questa certificazione contempla l'intero processo produttivo dallo sviluppo attraverso la produzione e la logistica fino alla vendita e garantisce al cliente in ogni momento un'elevata qualità senza compromessi.

Pregiata qualità e massima efficienza.

I nuovi radiatori a piastra Logatrend sono stati studiati per il vostro benessere. Sono disponibili in diverse varianti: due serie, cinque altezze ognuna con cinque modelli e 12 lunghezze standard. Il fissaggio professionale dei radiatori alla parete durante il montaggio non va sottovalutato. Grazie al sistema di fissaggio Buderus BMSplus il collegamento dei radiatori è flessibile e soprattutto sicuro. La valvola Buderus, preimpostata in fabbrica nel modello VC, oltre ad avere un nuovo design è anche un segno distintivo di Buderus. Grazie ad essa con i nuovi radiatori a piastra Logatrend si risparmiano in totale fino all'11 % di costi di riscaldamento rispetto ai radiatori convenzionali non dotati di questa tecnologia.





Radiatori sagomati.

I radiatori a piastra Logatrend Profil assicurano un elevato potere calorifico e con il loro design senza tempo sono perfetti sia nelle abitazioni private sia negli uffici. Considerando i vantaggiosi costi di investimento, essi rappresentano un'interessante alternativa ai radiatori a piastra piana.

Pratica e sicura

La griglia di copertura si integra nel design del radiatore e può essere rimossa facilmente per agevolare la pulizia delle superfici interne grazie alle chiusure a clip.

Armonioso

è il design profilato.

Serie VC-Profil

Con valvola integrata preimpostata e tappi di sfiato e ciechi per un collegamento rapido e senza errori dal basso con corredi valvola integrati di serie.



Panoramica varianti: due serie C-Profil e VC-Profil, cinque altezze 300, 400, 500, 600, 900 mm, cinque modelli 10, 11, 21, 22, 33 e 12 lunghezze 400 – 2000 mm

Vantaggi che convincono.

Anche i radiatori a piastra profilati sono semplici da montare. I radiatori a più strati possono essere persino girati, così che non si presenta alcun problema sul lato di montaggio. Il Logatrend C con quattro attacchi laterali e il Logatrend VC con attacco sul lato sinistro o destro in basso lasciano ampia libertà nella progettazione. Anche nei nostri modelli profilati con valvola integrata il corredo della valvola completo di valvola integrata viene già montato in fabbrica. E con le valvole 1K preimpostate e la compensazione idraulica quasi integrata i radiatori a piastra si palesano per ciò che sono: pura qualità Buderus dalla A alla Z.



Puliti e igienici.

I radiatori a piastra profilati Logatrend sono facili da pulire, perciò sono particolarmente indicati per coloro che soffrono di allergie. Per una pulizia più a fondo è sufficiente rimuovere la sola griglia di copertura, facilmente smontabile anche quando è incorporata.



Raffinata tecnologia
della valvola per la
massima efficienza.

Uno dei più importanti componenti di un radiatore è la valvola. La sua capacità di reazione è in gran parte responsabile del comfort ambientale e dell'efficienza dei radiatori. Le economiche valvole Buderus 1K sono integrate di serie nei radiatori a piastra Logatrend Profil con valvola.

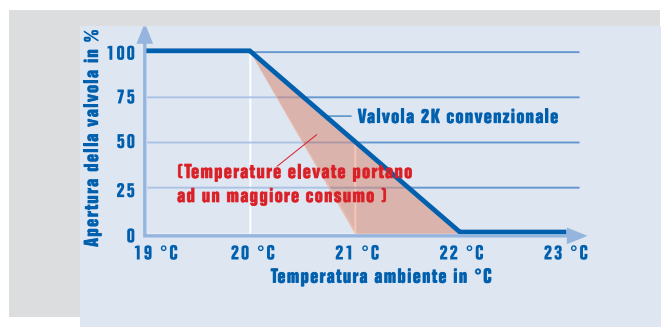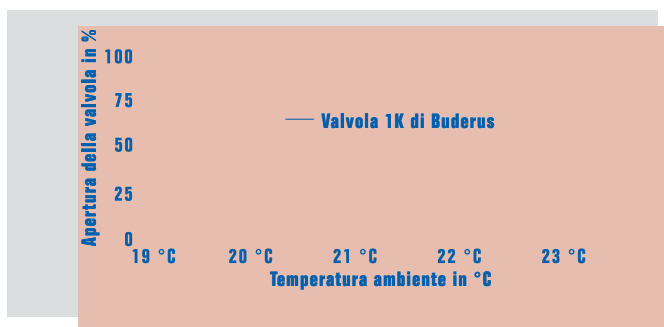

Un semplice trucco per risparmiare fino al 5 % di energia: Le valvole 1K di Buderus si chiudono perfettamente nel caso si superi la temperatura desiderata anche solo di 1 °C. Le valvole convenzionali 2K sono al contrario ancora aperte al 50 % e consumano quindi più energia.


Nemmeno un soldo va bruciato.

Le valvole termostatiche regolano la temperatura della camera ad un valore preimpostato. Se nel locale la temperatura ambiente sale, p. es. a causa di un forte irraggiamento solare, la testa termostatica Buderus riconosce l'innalzamento di calore e riduce automaticamente la potenza del radiatore con l'aiuto della valvola. Le nostre valvole 1K sono molto sensibili e reagiscono immediatamente assieme alle pregiate teste termostatiche con un brillante gioco di squadra. Perfino quando la temperatura ambiente sale solo di 1 °C sopra il valore di temperatura preimpostato. Le valvole termostatiche convenzionali reagiscono invece con molto ritardo e sono a questo punto ancora mezza aperte. Esse chiudono solo quando la temperatura ambiente è salita di ca. 2 °C, sprecando così preziosa energia. In conseguenza di ciò soffre non solo l'efficienza energetica, bensì anche il microclima ambientale, sottoposto a maggiori oscillazioni.



Affermato milioni di volte.

Da oltre 10 anni le valvole 1K sono montate di serie su tutti i nostri modelli Logatrend VC. Per coprire l'ampio spettro di potenze dei radiatori, la valvola 1K di Buderus è disponibile in due grandezze (la valvola a regolazione fine U per piccole portate e la valvola standard N per portate maggiori). Ogni radiatore esce dalla fabbrica con la valvola idonea per la sua potenza. In confronto alle valvole convenzionali è possibile risparmiare fino al 5 % di costi energetici con la tecnologia delle valvole di Buderus.

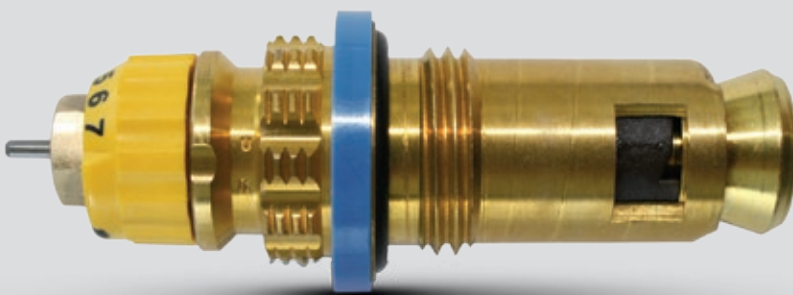

I vantaggi:

- valvole disponibili in due grandezze per migliorare la distribuzione idraulica e quindi risparmiare energia
- clima ambiente ottimizzato
- nessuna sotto o sovra alimentazione dei singoli radiatori
- un modo di riscaldare che preserva le risorse e riduce le emissioni di CO₂

Risparmiare in totale fino all'11 % di energia: 5 % grazie alla tecnologia delle valvole 1K di Buderus

Un piccolo espediente per un maggior comfort.


Per un esercizio efficiente dell'impianto di riscaldamento la regolazione di precisione del sistema idraulico è un importante presupposto. La compensazione idraulica garantisce un'omogenea distribuzione di calore in tutta la casa. La nostra valvola incorporata viene già preimpostata in fabbrica in modo ottimale sulla grandezza del radiatore e sulla resa corrispondente. E con essa viene integrata anche l'efficienza di Buderus.

Comfort sull'intera linea.

Lungo il suo percorso attraverso il sistema di riscaldamento l'acqua di riscaldamento diventa sempre più fredda. Se nella prima stanza, nonostante le stelle che contrassegnano il gelo sul termostato, è sempre troppo caldo e l'ultima stanza anche con il riscaldamento completamente aperto non si riscalda, ciò dipende spesso da valvole di riscaldamento non impostate o impostate male. I radiatori a piastra di Buderus non assicurano solo un calore ed un comfort ottimali, bensì massimizzano anche il grado di sfruttamento del vostro impianto di riscaldamento, poiché lavorano sempre in un campo ottimale di temperatura. Così si evitano sovra o sotto alimentazioni dei singoli radiatori. Anche i rumori di flusso del riscaldamento vengono costantemente ridotti con la compensazione idraulica. In questo modo un piccolo espediente ha grandi conseguenze, perché il riscaldamento non deve lavorare sempre a pieno regime. Perciò sale l'efficienza e si riducono i consumi e i costi di riscaldamento, in media fino a ca. il 6 % rispetto agli impianti senza compensazione idraulica. Se ciò nonostante fosse necessaria una successiva regolazione, sarebbe possibile effettuarla senza attrezzi mediante la scala di regolazione esterna.

I vantaggi della compensazione idraulica:


- fino al 6 % di costi risparmiati grazie ad un esercizio di riscaldamento in un campo ottimale
- nessuna sotto o sovra alimentazione dei singoli radiatori
- riduzione al minimo dei rumori di flusso
- un riscaldamento che preserva le risorse e riduce le emissioni di CO₂



Valvola con scala numerata.



Una scanalatura facilita la lettura e l'impostazione.



La rotazione continua consente una compensazione est remamente precisa ...



... da una portata minima ad una massima.

Sempre l'accessorio giusto.

Per i nuovi radiatori a piastra Logatrend è disponibile un'intera gamma di accessori fornibili sia in pacchetto sia singolarmente. Con l'accessorio adatto come le valvole termostatiche, i blocchi rubinetti, le viti e le teste termostatiche è possibile avere i costi energetici in pugno, nel vero senso della parola.

Universali.

Gli accessori si adattano perfettamente ai radiatori a piastra Logatrend. Le teste termostatiche colpiscono per il loro moderno design e la semplicità di montaggio. I pacchetti di vendita nelle diverse varianti sono armonizzati a tutti i radiatori compatti e con valvola incorporata e sono fornibili con o senza sistema di fissaggio a muro.

Risparmiare tempo e denaro.

Accattivante rapporto prezzo-prestazione e semplice procedura d'ordine. Con pochi codici è possibile ordinare tutti gli accessori. Ciò significa che Buderus fornisce tutto ciò di cui si ha bisogno per avere un caldo e confortevole benessere nell'abitazione. Sistemi di riscaldamento perfettamente armonizzati tra loro e regolati con efficienza garantiscono un avvolgente clima domestico. Questo è il concetto sistematico di Buderus.





I radiatori Logatrend stanno bene ovunque.

Il fissaggio professionale al muro dei radiatori è importante. Il sistema di fissaggio Buderus per tutti i radiatori a piastra Logatrend è stato sviluppato per la situazione abitativa specifica. Con il sistema di fissaggio Buderus BMSplus le pareti oblique o altri requisiti di montaggio non sono più un problema. È regolabile in altezza e il dispositivo di sicurezza antiscardinamento è di serie. Inserti fonoassorbenti riducono fin dall'inizio la trasmissione dei rumori.

Montaggio semplice e sicuro.

Il montaggio con BMSplus non è solo facile, ma anche sicuro. Così, per esempio con la mensola di montaggio rapido FMS, il radiatore scivola attraverso il proprio fissaggio automaticamente nel piede della mensola. Il foro lungo per le viti di fissaggio migliora l'intera operazione. In caso di radiatori a più piastre (mod. 21–33) il sistema di fissaggio BMSplus mostra tutti i suoi pregi. Con la rinuncia ai coprigiunti non è importante come vengono montati i radiatori a piastra Logatrend. Essi possono essere ruotati e su richiesta la testa termostatica può essere installata a destra o a sinistra.

I vantaggi:

- mensole zincate regolabili, per pareggiare pareti inclinate
- dispositivo di sicurezza antiscardinamento
- inserto fonoassorbente
- elevata portanza
- posizionamento flessibile del foro nella direzione della lunghezza
- radiatori profilati ruotabili



I radiatori a piastra Logatrend in dettaglio.

Logatrend Profil	Altezza nominale (mm) 300				
Modello	10	11	21	22	33
Potenza nominale W/m 75/65/20 °C	340	554	766	980	1422
Potenza nominale W/m 70/55/20 °C	274	450	623	792	1152
Potenza nominale W/m 55/45/20 °C	172	289	401	504	736
Profondità (mm)	62	62	66	102	157

Logatrend Profil	Altezza nominale (mm) 400				
Modello	10	11	21	22	33
Potenza nominale W/m 75/65/20 °C	442	706	950	1222	1766
Potenza nominale W/m 70/55/20 °C	357	573	769	985	1428
Potenza nominale W/m 55/45/20 °C	226	368	491	625	909
Profondità (mm)	62	62	66	102	157

Logatrend Profil	Altezza nominale (mm) 500				
Modello	10	11	21	22	33
Potenza nominale W/m 75/65/20 °C	540	854	1128	1456	2094
Potenza nominale W/m 70/55/20 °C	438	693	911	1175	1689
Potenza nominale W/m 55/45/20 °C	279	444	580	746	1072
Profondità (mm)	62	62	66	102	157

Logatrend Profil	Altezza nominale (mm) 600				
Modello	10	11	21	22	33
Potenza nominale W/m 75/65/20 °C	636	998	1302	1688	2410
Potenza nominale W/m 70/55/20 °C	516	807	1050	1362	1941
Potenza nominale W/m 55/45/20 °C	331	516	666	864	1228
Profondità (mm)	62	62	66	102	157

Logatrend Profil	Altezza nominale (mm) 900				
Modello	10	11	21	22	33
Potenza nominale W/m 75/65/20 °C	902	1418	1820	2378	3322
Potenza nominale W/m 70/55/20 °C	729	1146	1461	1914	2672
Potenza nominale W/m 55/45/20 °C	464	730	918	1206	1684
Profondità (mm)	62	62	66	102	157

Radiatori a piastra Logatrend Profil						
Lunghezze standard (mm)	400	500	600	700	800	900
	1000	1200	1400	1600	1800	2000

Panoramica modelli radiatori a piastra VC-Profil:

Typ 10 

Typ 11 


Typ 21 

Typ 22 

Typ 33 

Logatrend VC-Profil

La tecnologia di riscaldamento di alta qualità richiede installazione e manutenzione professionali. Buderus fornisce il programma completo esclusivamente tramite tecnici specializzati negli impianti di riscaldamento. Richiedete la tecnica di riscaldamento Buderus, informatevi in una delle nostre filiali o visitate il nostro sito Internet.

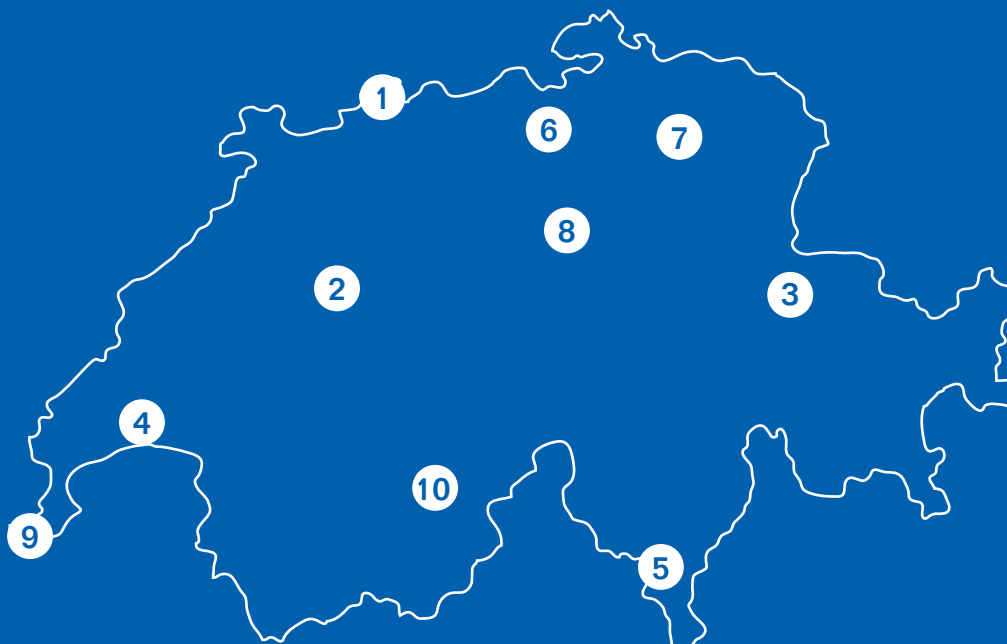

Sede principale:

1 4133 Pratteln
Netzbodenstrasse 36
Tel.: 061 816 10 10
Fax: 061 816 10 60
info@buderus.ch
www.buderus.ch

Centri regionali:

4 1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 021 631 42 00
Fax: 021 631 42 50
crissier@buderus.ch

5 6814 Lamone
Centro Vedeggio 2
Tel.: 091 605 59 41
Fax: 091 605 38 62
lamone@buderus.ch

6 8957 Spreitenbach
Industriestrasse 130
Tel.: 056 418 18 18
Fax: 056 418 18 20
spreitenbach@buderus.ch

Uffici vendita:

2 3008 Bern
Steigerhubelstrasse 3
Tel.: 031 370 20 20
Fax: 031 370 20 30
bern@buderus.ch

3 7000 Chur
Raschärenstrasse 48
Tel.: 081 353 43 50
Fax: 081 353 41 13
chur@buderus.ch

9 1227 Les Acacias
Route des Jeunes 5
Tel.: 022 343 34 07
Fax: 022 342 91 53
geneve@buderus.ch

10 3904 Naters
Furkastrasse 64
Tel.: 027 924 64 90
Fax: 027 924 64 91
naters@buderus.ch

7 9500 Wil
Flawilerstrasse 27
Tel.: 071 929 11 11
Fax: 071 929 11 00
wil@buderus.ch

Servizio assistenza clienti:

4 1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 0844 844 890
Fax: 0844 844 895
crissier@buderus.ch

5 6814 Lamone
Centro Vedeggio 2
Tel.: 0844 866 866
Fax: 0844 866 870
lamone@buderus.ch

8 6312 Steinhausen
Sennweidstrasse 43
Tel.: 0844 855 877
Fax: 0844 822 855
steinhausen@buderus.ch

Il calore è il nostro elemento

8/14 (8737801931) – Con riserva di modifiche tecniche.

stampato in
svizzera

Buderus