

Système de régulation

Logamatic EMS plus

Buderus

Heating systems
with a future.





Un concept basé sur une technologie intelligente.

Tous les composants de votre système de chauffage Buderus fonctionnent en parfaite synergie, si bien que vous disposez à tout moment de la chaleur souhaitée et ce de manière particulièrement efficace et confortable. Le cœur du dispositif est le système de régulation Logamatic EMS plus : il pilote de façon intelligente tous les composants du système de chauffage ; ainsi, vous pouvez tout contrôler en quelques gestes et toujours chauffer de façon économique.



Sommaire

2	Généralités
4	Technologie
12	Intégration système
18	Caractéristiques techniques

Tirer le maximum avec la bonne stratégie.

Avantage efficacité.

Toutes les informations importantes pour un fonctionnement optimal, provenant du générateur de chaleur, du ballon d'eau chaude sanitaire, de l'installation solaire et des pièces chauffées, convergent vers le système de régulation. Cela permet au système de régulation de connaître la quantité d'énergie actuellement nécessaire et d'adapter les performances du système de chauffage aux besoins réels. En combinaison avec de nombreuses autres fonctions intelligentes, le système Logamatic EMS plus est ainsi la clé pour encore plus d'efficacité au sein de votre installation.

Avantage confort.

Un seul et unique bouton situé sur le module de commande vous permet de profiter pleinement de l'étendue fonctionnelle de votre système de régulation. Vous pouvez ainsi parcourir d'une seule main l'ensemble du menu par simple pression et rotation du bouton.

Avantage Buderus.

En tant qu'expert en matière de systèmes, Buderus pense déjà à demain. Nous vous proposons non seulement tous les composants pour les extensions futures de votre système de chauffage, nous vous donnons également la possibilité de les intégrer rapidement et simplement : grâce à des modules additionnels pratiques pour Logamatic EMS plus, par exemple pour l'intégration optimale d'une installation solaire ou l'ajout ultérieur d'une interface avec Internet.

Module de commande système



Logamatic RC310 pour générateurs de chaleur fonctionnant au mazout ou au gaz



Logamatic HMC300 pour pompe à chaleur



Les modules de commande du système de régulation Logamatic EMS plus savent séduire : le Plus X Award récompensant les produits innovants et les prestations remarquables en matière de design en atteste.

Logamatic EMS plus. Un système polyvalent en matière de gestion et d'intégration système :

Régulation de générateurs de chaleur conventionnels :

- principe de condensation moderne
- centrales de chauffe compactes
- installations à plusieurs chaudières gaz à condensation

Intégration de générateurs de chaleur régénérateurs, p. ex. :

- pompe à chaleur

Régulation de composants système supplémentaires :

- installation solaire pour la production d'eau chaude sanitaire ou le chauffage complémentaire
- production d'eau chaude sanitaire avec ballon, système de charge du ballon

Module de commande



Logamatic RC200



Logamatic RC200RF (sans fil)



Une maîtrise rapide des paramètres essentiels.

Logamatic EMS plus est le système de régulation qui répond à vos exigences, parce qu'il s'adapte à vous et à vos besoins individuels. Buderus place toujours ces aspects au premier plan. Nous voulons que vous maîtrisez la technologie, et non l'inverse. C'est pourquoi nous avons réduit les modules de commande RC310 à quelques éléments faciles à utiliser en conservant bien entendu toutes les fonctionnalités !

Une adéquation parfaite à votre comportement d'utilisateur.

Nos modules de commande sont préprogrammés à votre température agréable personnelle. La touche « auto » vous permet de l'activer de façon simple et rapide. Bien entendu, vous pouvez réajuster à tout moment la température manuellement : tournez simplement le bouton de sélection vers « plus chaud » et confirmez en pressant le bouton. Ou vous pouvez choisir l'un de vos favoris prééglés sur le module de commande système Logamatic RC310. L'affichage graphique rétroéclairé et de grande taille vous y aide : il affiche toutes les informations selon une structure claire. Vous pouvez également décider de laisser installer le système Logamatic RC310 sur le générateur de chaleur ou, en guise d'alternative ou de manière optimale, de le monter dans votre salle de séjour.

Une intégration optimale.

Avec le module de commande système Logamatic RC310 (pour chaudière gaz/mazout à condensation) et HMC300 (pour pompes à chaleur), vous contrôlez jusqu'à quatre circuits de chauffage avec vanne de mélange et, avec le RC310, jusqu'à deux ballons d'eau chaude sanitaire*. Il est l'expert en matière d'intégration système. Vous pouvez sélectionner parmi deux programmes horaires libres, par exemple pour le matin et pour le soir. Les deux possèdent un programme horaire dédié pour l'eau chaude sanitaire, un calendrier de congés ainsi que des favoris pour la commande directe, et vous pouvez définir au besoin des noms de circuit de chauffage personnels.

* Un préparateur d'ECS avec HMC300



Presser et tourner pour une utilisation simple.

Un seul et unique bouton vous permet d'avoir le contrôle total de l'ensemble des fonctions : tournez simplement pour la sélection et pressez pour confirmer.

Affichage graphique pour une visibilité parfaite.

L'affichage graphique rétroéclairé, clairement structuré, vous montre en un coup d'oeil toutes les indications actuelles, p. ex. la température ambiante, la température extérieure et le rendement solaire.

Préréglage pour un confort maximal.

Avec « auto », vous choisissez de façon rapide et simple, par simple appui d'un bouton, votre température de consigne préprogrammée, ainsi que le programme horaire.

Régulation manuelle en cas de besoin.

La touche « man » vous permet, au besoin, de réajuster spontanément et simplement la température (durablement ou de façon limitée dans le temps).

Vos favoris pour un accès rapide.

La touche « fav » vous permet d'exécuter des fonctions que vous utilisez particulièrement souvent. Ainsi, ces fonctions peuvent être exécutées immédiatement.




Avantages inclus grâce à une utilisation intuitive.

La pompe à chaleur Logatherm WLW196i contient déjà dans l'appareil de base le module de commande système Logamatic HMC300, avec tous les avantages du système de régulation Logamatic EMS plus.




Une technologie qui s'adapte à vos besoins.

Votre rythme de vie est très personnel. Votre besoin en chaleur l'est tout autant. Afin que tout fonctionne entièrement à votre convenance et que vous disposiez à tout moment de toutes les informations, le système Logamatic EMS plus vous offre les fonctions adaptées à vos habitudes de vie. Le module de commande système Logamatic RC310 est un bon exemple montrant comment allier grande étendue fonctionnelle, simplicité d'utilisation et efficacité maximale de votre système de chauffage.

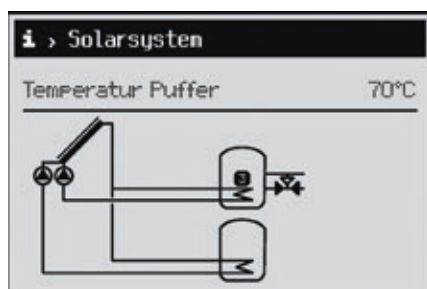


L'affichage des informations.

La touche « info » vous permet de consulter simplement, sous forme de texte, les valeurs actuelles et les états de fonctionnement de l'installation. Le menu Info s'adapte automatiquement à votre installation et est actualisé de façon automatique. Les données sont affichées sous forme graphique ou textuelle.

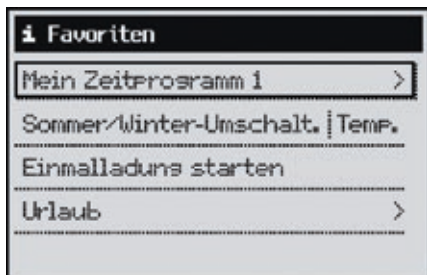


Vos favoris.

La touche « fav » permet, sur simple pression d'une touche, d'accéder directement aux fonctions fréquemment utilisées. Bien entendu, vous n'êtes pas limité à la seule utilisation d'une sélection de favoris déjà pré-réglés, vous pouvez également les adapter de façon individuelle à vos besoins.

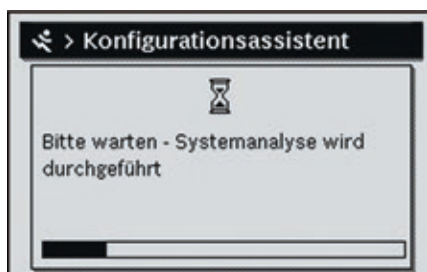

Assistant de configuration.

L'assistant de configuration démarre automatiquement lors de la première mise en service. Il reconnaît automatiquement aux endroits importants les bons réglages et vous pose les bonnes questions concernant les détails de votre installation. Ainsi, vous serez guidé tour à tour à travers tous les réglages importants. Tous les paramètres peuvent bien évidemment être corrigés ultérieurement.

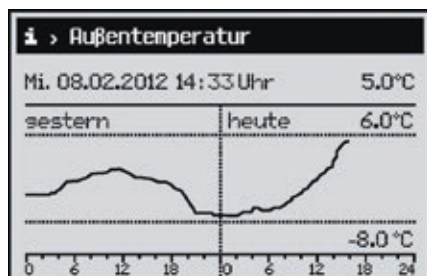


La température extérieure.

Votre station météo personnelle : par le biais de la touche « info », vous obtenez un enregistrement graphique des données de la température extérieure lors des deux derniers jours. Ainsi, vous êtes informé en un coup d'oeil, p. ex. concernant les températures maximales et minimales actuelles et, par exemple, si la limite de gel a été atteinte. Ces données sont utilisées pour de nombreuses fonctions de la régulation.



Le programme horaire.

Les deux programmes horaires disponibles vous permettent d'adapter les heures de chauffage à vos besoins – et cela de manière particulièrement confortable : grâce à un affichage en texte clair facilement compréhensible. À cela s'ajoute le profil de température librement réglable : en guise d'alternative à une programmation simple avec respectivement une température ambiante pour le chauffage (de jour) et la réduction (de nuit), il est possible d'attribuer ainsi à chaque point de commutation du programme horaire une température ambiante librement définissable.

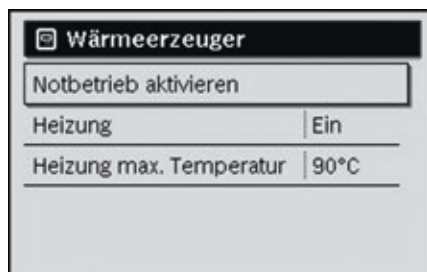

Cas spécial : mode urgence.

Aide rapide en cas d'urgence, jusqu'à ce que le chauffagiste élimine le dérangement : l'activation d'un mode urgence est non seulement possible directement sur la chaudière, il peut également être activé via le module de commande système RC310. En mode urgence, le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire sont actifs jusqu'à ce que le chauffagiste élimine la cause du dérangement sur site.



La sonde extérieure sans fil optionnelle.

Le module de commande système Logamatic RC310 contient systématiquement une sonde extérieure câblée dans le volume de livraison. La sonde extérieure et le thermostat ont une influence positive sur l'évaluation de l'efficacité de chauffage conformément à la directive UE en matière d'efficacité énergétique. La sonde extérieure sans fil optionnelle facilite le montage, dans les cas où la pose d'un câble n'est pas souhaitée ou n'est pas possible.

Un travail d'équipe efficace.

Avec le module de commande Logamatic RC200, vous avez rapidement et simplement votre système de chauffage sous contrôle. Qu'il s'agisse d'un simple régulateur ou d'une télécommande en relation avec le module de commande système Logamatic RC310, ce module de commande convainc également par sa grande ergonomie !

La puissance autonome.

Le module de commande Logamatic RC200 est conçu pour toutes les applications standard : il régule, guidé par la température extérieure et la température ambiante le générateur de chaleur pour un circuit de chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et la désinfection thermique. Une installation solaire destinée à la production d'eau chaude sanitaire peut également être commandée de façon efficace, et ce très confortablement depuis votre pièce d'habitation. De plus, elle dispose d'un propre programme horaire et d'une fonction congés.

Encore plus fort en équipe.

Cependant, le module de commande est également capable de relever des défis plus grands : dans les installations avec plusieurs circuits de chauffage, p. ex. dans des logements annexes ou dans des immeubles collectifs, il est possible d'installer plusieurs Logamatic RC200 en tant que télécommande. Dans ce cas, le module Logamatic RC200 pilote un circuit de chauffage tandis que l'installation complète est régulée par le biais du module de commande système Logamatic RC310. Vous pouvez, au moyen du module de commande Logamatic RC200, changer très simplement de mode de service et régler la température de consigne. L'afficheur de grande taille, bien lisible, vous indique la température ambiante, le mode de service et le programme horaire, ainsi que l'heure et le jour de la semaine.



Tout bien en vue grâce à l'écran LCD.

L'écran LCD à affichage clair indique toutes les informations, telles que température ambiante, date/heure et programme horaire actuel.

Entièrement automatique.

En mode automatique, le système de régulation commute automatiquement entre le mode chauffage et le mode réduction de température.

Entièrement d'après vos souhaits.

En mode manuel, vous pouvez selon les besoins réajuster simplement et rapidement la température.

Un bouton pour tous les cas.

Il vous suffit de le presser et de le tourner pour avoir toutes les fonctions de votre système de chauffage sous contrôle.



**Les avantages du module de commande
Logamatic RC200 :**

- navigation par menus claire, compréhensible et bien structurée
- toutes les informations importantes en un coup d'oeil
- télécommande optimale pour les systèmes de chauffage à l'aide du module de commande système RC310
- régulateur système pour les installations simples avec un seul circuit de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire
- convient également pour le couplage ultérieur avec une installation solaire
- fonctionnement axé sur la température ambiante ou la température extérieure
- programme hebdomadaire pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

Extension du système : module de commande sans fil plus sonde extérieure sans fil.

Lorsque l'on souhaite installer ultérieurement des systèmes de chauffage et des régulations, il faut la plupart du temps poser de nouveaux câbles, ce qui est très contraignant. La régulation sans fil Logamatic RC200RF permet d'éviter une installation câblée ultérieure ; ainsi, elle se prête idéalement pour les modernisations et les constructions anciennes. Grâce à ce concept, un chauffage efficace devient un jeu d'enfant et le confort est encore amélioré.

Mieux sans fil que câblé.

Le module de commande sans fil fonctionnant sur batteries peut être utilisé aussi confortablement que le module de commande Logamatic RC200 câblé. Il peut être installé sans câble et, conjointement avec la centrale sans fil RFM200, régule les tâches de chauffage dans toute la maison. Le module de commande sans fil Logamatic RC200RF peut être utilisé comme télécommande en plus du module de commande système RC310, ou en tant que régulateur autonome. La sonde extérieure sans fil T1RF est alimentée par l'énergie solaire et constitue l'alternative à l'installation souvent lourde d'une sonde extérieure câblée. L'installation supplémentaire du répéteur sans fil RFX100 sert à l'augmentation de la portée et veille à ce que les signaux très éloignés parviennent également à la centrale de communication.



Nouvelle sonde extérieure sans fil T1RF



Module de commande sans fil Logamatic RC200RF



Une régulation complète :

Pilotez à présent très simplement le chauffage au moyen de signaux radio.

Les avantages du module de commande sans fil Logamatic RC200RF :

- ergonomie et étendue fonctionnelle équivalentes au Logamatic RC200 câblé
- sonde de température ambiante intégrée
- rétroéclairage en cas d'utilisation
- disponible en tant qu'ensemble sans fil RC200RF, centrale sans fil RFM200 incluse
- possibilité d'ajout ultérieur d'un module de commande système Logamatic RC300/310, y compris dans des installations existantes

Les avantages de la sonde extérieure sans fil T1RF :

- alternative à la sonde extérieure câblée, pour une utilisation avec le module Logamatic RC310, RC200 ou RC200RF
- envoie la température extérieure à la centrale sans fil RFM200
- grande longévité grâce au fonctionnement à l'énergie solaire, pas de batteries supplémentaires nécessaires
- disponible en tant qu'ensemble sans fil T1RF, centrale sans fil RFM200 incluse (la condition préalable à l'utilisation de la sonde T1RF est un module de commande Logamatic RC310 ou RC200 actuel)

L'avantage d'une solution système complète.

Nous sommes les experts en systèmes. Nous proposons des composantes en parfaite adéquation les unes avec les autres. Nos solutions système d'avenir sont fiables, modulaires, connectées et adaptées à vos besoins.

Logamatic EMS plus

Logasol SKT 1.0



Control Center Connect



Logamax plus GB192iT



Une approche système.

Un chauffage produit de la chaleur, vous la ressentez immédiatement. Et afin que vous ressentiez les effets positifs sur le long terme, Buderus pense « en systèmes ». Qu'il s'agisse d'un générateur de chaleur conventionnel au mazout ou au gaz, ou d'un générateur de chaleur régénérateur tel qu'une pompe à chaleur ou une installation solaire, dans le système Buderus, tous les composants nécessaires à votre confort thermique sont assortis et régulés si parfaitement que la chaleur est produite, stockée et distribuée de manière optimale.


Un expert en matière d'intégration système.

Le système de régulation Logamatic EMS plus garantit une intégration parfaite de tous les composants système possibles, par exemple de générateurs de chaleur régénérateurs tels que pompes à chaleur. Et ce, même ultérieurement, par exemple pour utiliser l'énergie du soleil et pour chauffer de manière particulièrement écologique. Rien de plus facile avec la technologie et le système Logamatic EMS plus de Buderus !



Le système de chauffage qui évolue avec vos exigences.

Avec Buderus, votre système de chauffage n'est soumis à aucune restriction, ni dans l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et écologiques, ni dans la combinaison avec des solutions classiques. Que ce soit pour couvrir les besoins en chaleur pour un logement annexe ou pour le chauffage de grands complexes de bâtiments. Ou encore pour la mise à disposition d'une technique de chauffage ultra-performante, qui vous permet d'économiser aujourd'hui de l'énergie, ou pour l'extension future de votre système de chauffage avec des composants économiques supplémentaires. Le système Logamatic EMS plus garantit une interaction optimale : avec de nombreuses fonctions de base réduisant la consommation énergétique et avec sa structure modulaire, qui permet d'intégrer des fonctions supplémentaires utiles dans votre système de chauffage.

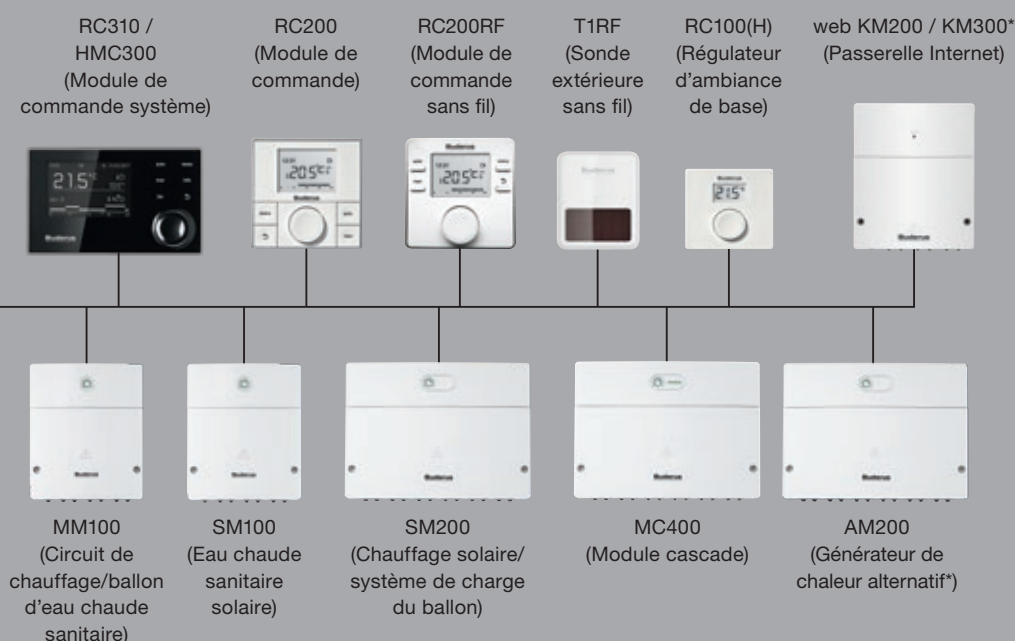

Peu importe la tâche de chauffage, le système Logamatic EMS plus est la solution : avec les modules de commande adaptés à vos exigences en termes de confort et d'efficacité, ainsi qu'avec des modules d'extension au moyen desquels vous pouvez parer votre système de chauffage pour l'avenir !




Module solaire
SM100



Module solaire SM200

i > Solarertrag			
Aktuelle Woche in kWh			1/3 ▶
Mo	12,0	Di	16,0
Mi	8,0	Do	--
Fr	--	Sa	--
So	--		

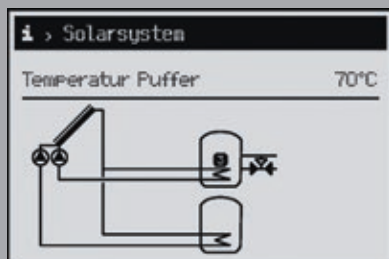

Le soleil en ligne de mire : pour concrétiser l'énergie de chauffage économisée et afin de rendre le fonctionnement de l'installation solaire contrôlable, le module de commande système Logamatic RC310 indique le rendement solaire et l'état de fonctionnement actuel de votre système solaire.



Logasol KS

L'énergie solaire avec le système Logamatic EMS plus.

Intégrez l'énergie solaire dans votre système de chauffage ! Différents modules d'extension du système de régulation Logamatic EMS plus garantissent l'intégration optimale d'une installation solaire dans un système de chauffage existant. Qu'il s'agisse de production d'eau chaude sanitaire solaire ou de chauffage complémentaire solaire, les modules peuvent être intégrés rapidement et simplement dans le générateur de chaleur ou dans la station solaire complète, et ne requièrent pas d'espace de montage supplémentaire.

Utilisation optimale de chaque rayon de soleil.

Une installation solaire réduit nettement la consommation de combustibles. Les fonctions d'optimisation intégrées dans la régulation améliorent encore davantage le rendement énergétique solaire : par exemple, l'optimisation de la recharge d'eau chaude sanitaire, qui empêche en cas d'ensoleillement suffisant un réchauffement du ballon avec du gaz ou du mazout. Ou la prise en compte du « rendement solaire passif » par l'ensoleillement sur de grandes surfaces vitrées. Chez Buderus, économie maximale et confort élevé en termes d'eau chaude sanitaire et de chaleur ne sont pas antinomiques !

Régulation autonome de l'installation solaire.

Dans une installation solaire raccordée, le système Logamatic EMS plus utilise de façon autonome le rendement solaire pour une production de chaleur et une production d'eau chaude sanitaire plus efficaces. Ainsi, vous réduisez la consommation de combustibles de jusqu'à 15 % dans le cas d'une installation solaire destinée à la production d'eau chaude sanitaire, de jusqu'à 30 % dans le cas d'une installation solaire destinée au chauffage complémentaire. Et ce avec un confort total en terme d'eau chaude sanitaire ! Une telle économie, vous pourrez non seulement la ressentir, mais également la voir : grâce à l'affichage du rendement solaire sur votre module de commande.

L'énergie gratuite : misez sur l'énergie du soleil !

Le système Logamatic EMS plus intègre très simplement l'énergie solaire : par exemple avec le module solaire SM100 pour la production d'eau chaude sanitaire solaire. Ou avec le module solaire SM200 pour les installations solaires destinées au chauffage complémentaire et à des applications plus complexes telles que le chauffage solaire des piscines.

Votre chauffage et Internet.

Le concept de connectivité Buderus offre de nombreuses possibilités d'interconnexion : par exemple, via Internet avec les applications Buderus et le portail web Buderus Control Center Connect, le raccordement à l'interface KNX universelle pour l'intégration dans des systèmes domotiques haut de gamme. Ainsi, tous les appareils de Buderus peuvent être associés au système de régulation Logamatic EMS plus et au module de commande système Logamatic RC310, au sein d'un réseau interactif pour un meilleur service et un confort de chauffage particulier.

Connectivité sur toute la ligne.

L'interface Internet intégrée dans le générateur de chaleur garantit une connexion simple et sûre avec Internet. Si le générateur de chaleur n'est pas encore équipé de cette interface, il est facile d'adjoindre ultérieurement la passerelle Logamatic web KM200.

L'application Buderus.

Buderus rend votre chauffage mobile : l'application EasyControl vous permet de réguler votre système de chauffage de façon flexible et mobile depuis n'importe quel endroit et de manière intuitive à partir d'un smartphone ou d'une tablette PC.

Le portail Buderus Control Center Connect : pour toujours avoir une vue d'ensemble du chauffage.

Optimisez votre consommation énergétique et accédez à tout moment et depuis n'importe quel lieu à votre système de chauffage : avec Buderus Control Center Connect. Par le biais de ce portail, vous pouvez piloter et surveiller votre système de chauffage depuis n'importe quel endroit, et adapter les fonctions de chauffage confortablement à vos besoins. Si vous autorisez le chauffagiste à accéder à votre système, celui-ci peut diagnostiquer à distance les éventuels défauts de l'installation et, si nécessaire, effectuer directement de petites adaptations. Ou il obtient, par le biais du portail Buderus Control Center ConnectPRO, des informations détaillées sur l'installation et sait de quelles pièces de rechange il a besoin sur place.

Buderus Control Center Connect



Avec la page d'accueil du portail Buderus Control Center Connect, vous voyez du premier coup d'oeil comment fonctionne le système de chauffage.

Application Buderus EasyControl

Permet de tout maîtriser, y compris à distance : évolution de la température, réglages et informations.



Flasher le QR code et télécharger l'application Buderus EasyControl.
<https://www.buderus.com/ch/fr/client-professionnel/apps.html>

Caractéristiques techniques.

	Module de commande système Logamatic RC310 (mazout / gaz), HMC300 (pompe à chaleur)	Module de commande Logamatic RC200 ³ RC200RF ³ (sans fil)
Caractéristiques du régulateur		
Écran rétro-éclairé	■	—
Montage du module de commande sur le générateur de chaleur/montage mural	■/■ ³	—/■
Modules de circuit de chauffage MM50/MM100 (selon la variante de montage)	Au maximum 6 par installation (4 x MM50/MM100 pour circuits de chauffage + 2 x MM100 pour eau chaude sanitaire*)	Au maximum 1 par circuit de chauffage
Découplage (aiguillage) hydraulique	o Module MM50/MM100	o Module MM50/MM100
Programmes horaires personnels (nombre)	■ ²	■ ¹
Type de régulation guidé par la température extérieure/guidé par la température ambiante/constant	■/■ ³ /■ ³	o/■/—
Programme de séchage de chape	■	—
Favoris (fonctions fréquemment utilisées)	■	—
Production d'eau chaude sanitaire (pompe de charge ECS/vanne à 3 voies)	■ ³ /■ ³	o/■ ⁴
Système de charge du ballon	o Module SM200 ³ Adr. 7	—
Charge unique d'eau chaude sanitaire	■	■
Désinfection thermique	■	■
Programme horaire séparé eau chaude sanitaire/circulation	■/■	—/—
Installation solaire pour production d'eau chaude sanitaire	o Module SM50/100	o Module SM50/100
Installation solaire pour production d'eau chaude sanitaire et chauffage complémentaire/piscine (3 consommateurs)	o Module SM200 ³ Adr. 1	—
Deuxième ballon d'eau chaude sanitaire avec propre canal de temps	o Module MM100 Adr. 10	—
Régulation installation à plusieurs chaudières	Module MC400	—
Demande de chauffage externe (0–10 volts) et message de défaut global	o/■ ^{1,3} Module EM10	o/■ ^{1,3} Module EM10
Télécommande et télésurveillance via smartphone	o/■ ² Module web KM200	—
Système de commande à distance pour la télécommande et la télésurveillance professionnelles	o web KM300 et Eco-Soft ³	—
Outil de service PC et logiciel PC	o ³ Service Key et Eco-Soft	o ³ Service Key et Eco-Soft

¹ Avec le Logamatic RC200/RC200RF en tant qu'unique module de commande : canal de temps commun pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

² Pour chaque circuit de chauffage : 1 programme horaire dédié pour l'eau chaude sanitaire et la circulation.

³ Pas pour HMC300

⁴ Avec le Logamatic RC200/RC200RF en tant qu'unique module de commande, l'eau chaude sanitaire via la pompe de charge n'est possible que si le réglage peut intervenir directement sur l'appareil.

* HMC300 1x ECS

Vue d'ensemble des avantages.

Module de commande système Logamatic RC310 :

- commande à une seule main par pression et rotation
- grand écran graphique rétroéclairé
- guidage structuré par menus en texte clair avec symboles simples
- à la fois confortable et flexible grâce aux préréglages automatiques et à la possibilité de réajustage manuel
- fonction favoris pour un accès direct aux paramètres de commande les plus fréquents
- affichages informatifs, p. ex. représentation graphique du programme horaire, de l'évolution de la température extérieure et de l'état de fonctionnement de l'installation solaire, ainsi que représentation du rendement solaire (actuel et en tant que courbe)
- attribution libre des noms pour les circuits de chauffage (si plusieurs peuvent être sélectionnés), fenêtre contextuelle pour une aide directe lors de la navigation par menus et le paramétrage (touche « info »)
- verrouillage des touches/sécurité enfant

Heating systems with a future.

En notre qualité d'expert en systèmes, nous développons des produits de haute technologie depuis 1731. Tous nos systèmes de chauffage, qu'ils utilisent des énergies classiques ou des énergies renouvelables sont robustes, modulaires, connectés et en parfaite adéquation les uns avec les autres. Ils posent sans cesse de nouveaux jalons dans le domaine des technologies de chauffage. Nous attachons une grande importance à une assistance-conseil complète personnalisée et proposons avec notre réseau de services à couverture nationale des solutions pérennes taillées sur mesure.

Buderus

Siège principal
Buderus Heiztechnik AG
4133 Pratteln
Netzibodenstrasse 36

Tél. : 061 816 10 10
info@buderus.ch

Buderus

Heating systems
with a future.

Centres régionaux :

1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tél. : 021 631 42 00
crissier@buderus.ch

8957 Spreitenbach
Industriestrasse 130
Tél. : 056 418 18 18
spreitenbach@buderus.ch

Bureaux de vente :

7000 Coire
Ringstrasse 34
Tél. : 081 353 43 50
chur@buderus.ch

6814 Lamone
Centro Vedeggio 2
Tél. : 091 605 59 41
lamone@buderus.ch

1227 Les Acacias
Route des Jeunes 5
Tél. : 022 343 34 07
geneve@buderus.ch

3904 Naters
Furkastrasse 64
Tél. : 027 924 64 90
naters@buderus.ch

Centres de service-après-vente :

1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tél. : 0844 844 890
savcrissier@buderus.ch

6814 Lamone
Centro Vedeggio 2
Tél. : 0844 866 866
serviziolamone@buderus.ch

6312 Steinhausen
Sennweidstrasse 43
Tél. : 0844 855 877
steinhausen@buderus.ch



Recherche de partenaires spécialisés chauffagiste
<https://www.buderus.com/ch/fr/recherche-de-revendeur/search/>



Chaîne YouTube
<https://www.youtube.com/channel/UCu6twLZrlcgpt58WnnAF1UA>



www.buderus.ch

