

Chaudière à condensation avec boiler intégré.

Buderus

Logamax plus GB192iT40

Heating systems
with a future.



Systeme de chauffage compact à haut confort d'approvisionnement en eau chaude.

Haut confort, faible consommation.

À l'instar de toutes les chaudières de la gamme Logamax plus GB192i, la GB192iT40 se distingue par son extrême sobriété énergétique en fonctionnement.

Grâce à sa large plage de modulation allant de 1 à 10, la chaudière minimise en permanence sa consommation d'énergie, même en cas de faible demande. Le boiler intégré de 40 litres assure un confort d'approvisionnement en eau chaude adapté aux besoins des petites familles.

Le boiler étant suspendu à côté de la chaudière, l'ensemble du système prend très peu de place. Une solution compacte idéale pour les appartements.

Module Internet gratuit.

Le module Internet gratuit vous permet de piloter le chauffage à distance, via l'application MyDevice, cela où que vous vous trouviez. Associé au thermostat intelligent Logamatic TC100.2 et les têtes thermostatiques correspondants, vous pouvez en outre régler séparément la température des différentes zones de votre habitation.

Intelligent.

La Logamax plus GB192iT40 présente le même design intelligent que l'ensemble de la gamme Titanium de Buderus. Tous les composants sont accessibles par la face avant, créant inutile un espace de dégagement sur le côté de la chaudière. En outre, tous les composants sont montés de la même manière sur les chaudières de la gamme. Dès lors, ils n'ont plus de secrets pour nos experts, lors de l'installation comme pour les entretiens.

Logamax plus	GB192-30 iT40
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	A
Spectre de la classe d'efficacité énergétique	A++ --> G
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η_s (%)	94
Puissance thermique nominale 80/60°C (kW)	24
Puissance maximale en kW	29,6
Niveau de puissance acoustique à l'intérieur (dB A)	43
Classe d'efficacité énergétique pour la production d'eau chaude sanitaire	A
Profil de charge	XL
Efficacité énergétique de la production d'ECS η_{wh} en cas de conditions climatiques moyennes (%)	81
Puissance nominale maximale pour le chauffage du boiler en kW	34,40
Volume boiler (en l)	40
Dimensions en mm (hxlxp)	735 x 920 x 425
Poids en kg	73
Couleur	blanc

Radiateurs Logatrend




Logamax plus GB192iT40



Logamatic TC100.2



Panneaux solaires Logasol

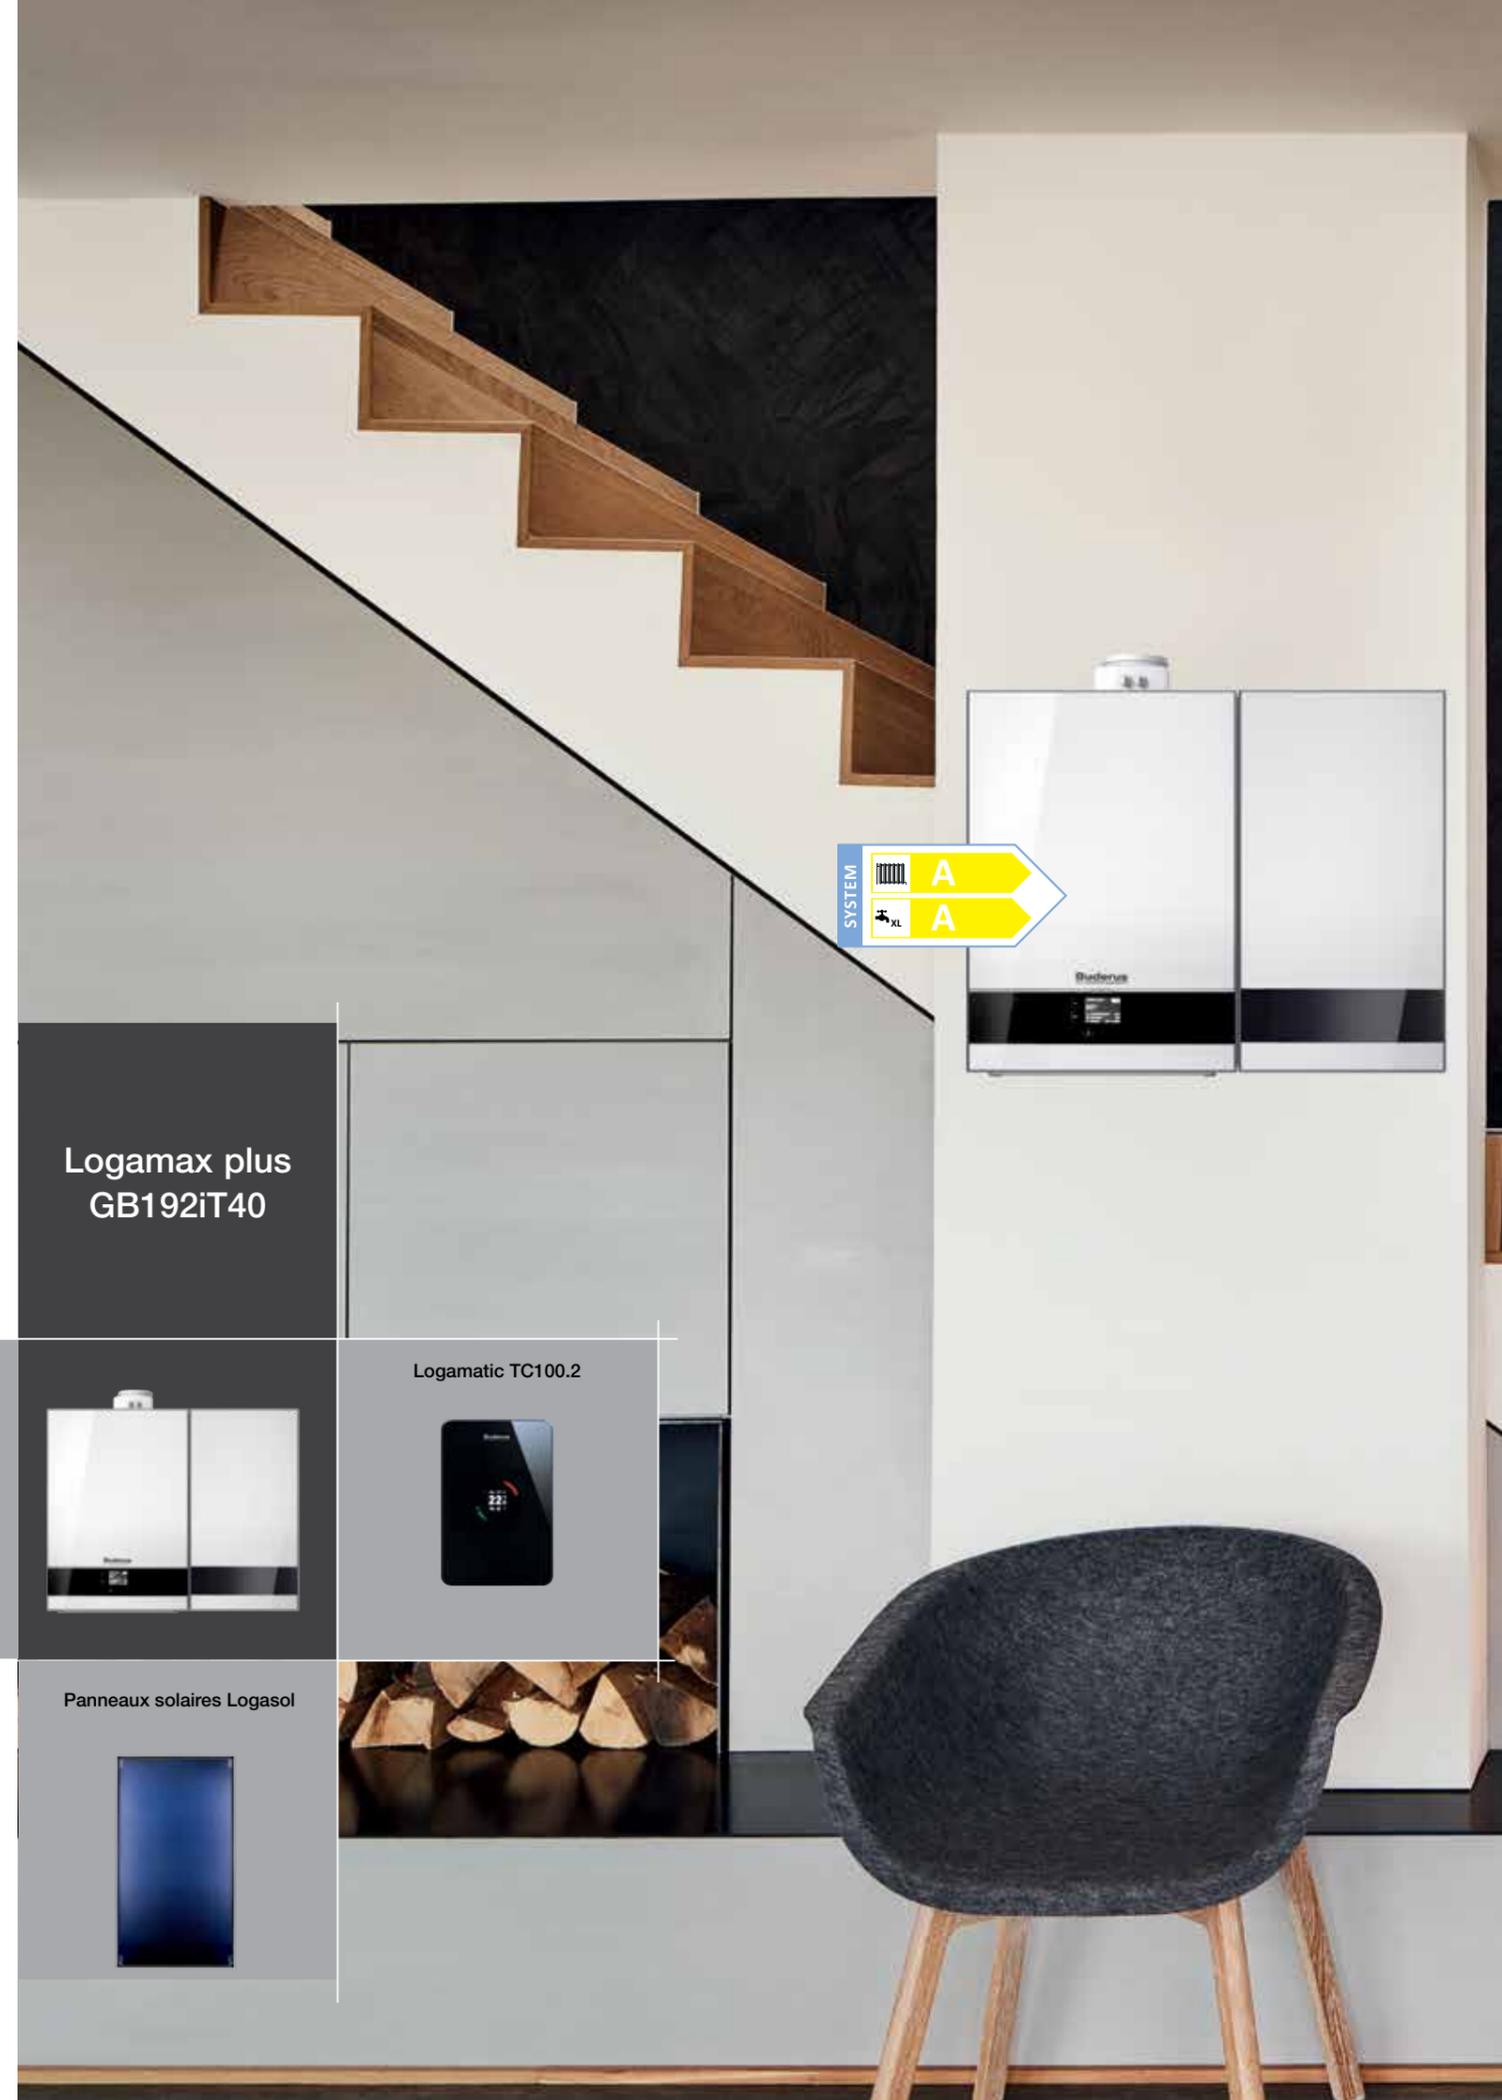

Buderus

Heating systems
with a future.

Bosch Thermotechnology – Buderus

Zandvoortstraat 47, 2800 Malines
www.buderus.be



Trouvez un installateur:
www.buderus.be



Facebook
facebook.com/BuderusBelgium



YouTube Channel
youtube.com/buderusbe

www.buderus.be

