

Chaudière à condensation avec boiler intégré.

**Buderus**

# Logamax plus GB192iT40

Heating systems  
with a future.



# Systeme de chauffage compact à haut confort d'approvisionnement en eau chaude.

## Haut confort, faible consommation.

À l'instar de toutes les chaudières de la gamme Logamax plus GB192i, la GB192iT40 se distingue par son extrême sobriété énergétique en fonctionnement. Grâce à sa large plage de modulation allant de 1 à 10, la chaudière minimise en permanence sa consommation d'énergie, même en cas de faible demande. Le boiler intégré de 40 litres assure un confort d'approvisionnement en eau chaude adapté aux besoins des petites familles. Le boiler étant suspendu à côté de la chaudière, l'ensemble du système prend très peu de place. Une solution compacte idéale pour les appartements.


## Connectivité globale.

Le Logamatic TC100.2 est un thermostat intelligent et connecté qui permet de contrôler très facilement votre système de chauffage. En un rien de temps, vous pouvez augmenter ou diminuer la température ambiante, activer le fonctionnement manuel ou automatique, consulter les réglages de l'eau chaude sanitaire, etc.

## Intelligent.

La Logamax plus GB192iT40 présente le même design intelligent que l'ensemble de la gamme Titanium de Buderus. Tous les composants sont accessibles par la face avant, rendant inutile un espace de dégagement sur le côté de la chaudière. En outre, tous les composants sont montés de la même manière sur les chaudières de la gamme. Dès lors, ils n'ont plus de secrets pour nos experts, lors de l'installation comme pour les entretiens.

Logamax plus	GB192-30 iT40
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	A
Spectre de la classe d'efficacité énergétique	A++ --> G
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux $\eta_s$ (%)	94
Puissance thermique nominale 80/60°C (kW)	24
Puissance maximale en kW	29,6
Niveau de puissance acoustique à l'intérieur (dB A)	43
Classe d'efficacité énergétique pour la production d'eau chaude sanitaire	A
Profil de charge	XL
Efficacité énergétique de la production d'ECS $\eta_{wh}$ en cas de conditions climatiques moyennes (%)	81
Puissance nominale maximale pour le chauffage du boiler en kW	34,40
Volume boiler (en l)	40
Dimensions en mm (hxlxp)	735 x 920 x 425
Poids en kg	73
Couleur	blanc

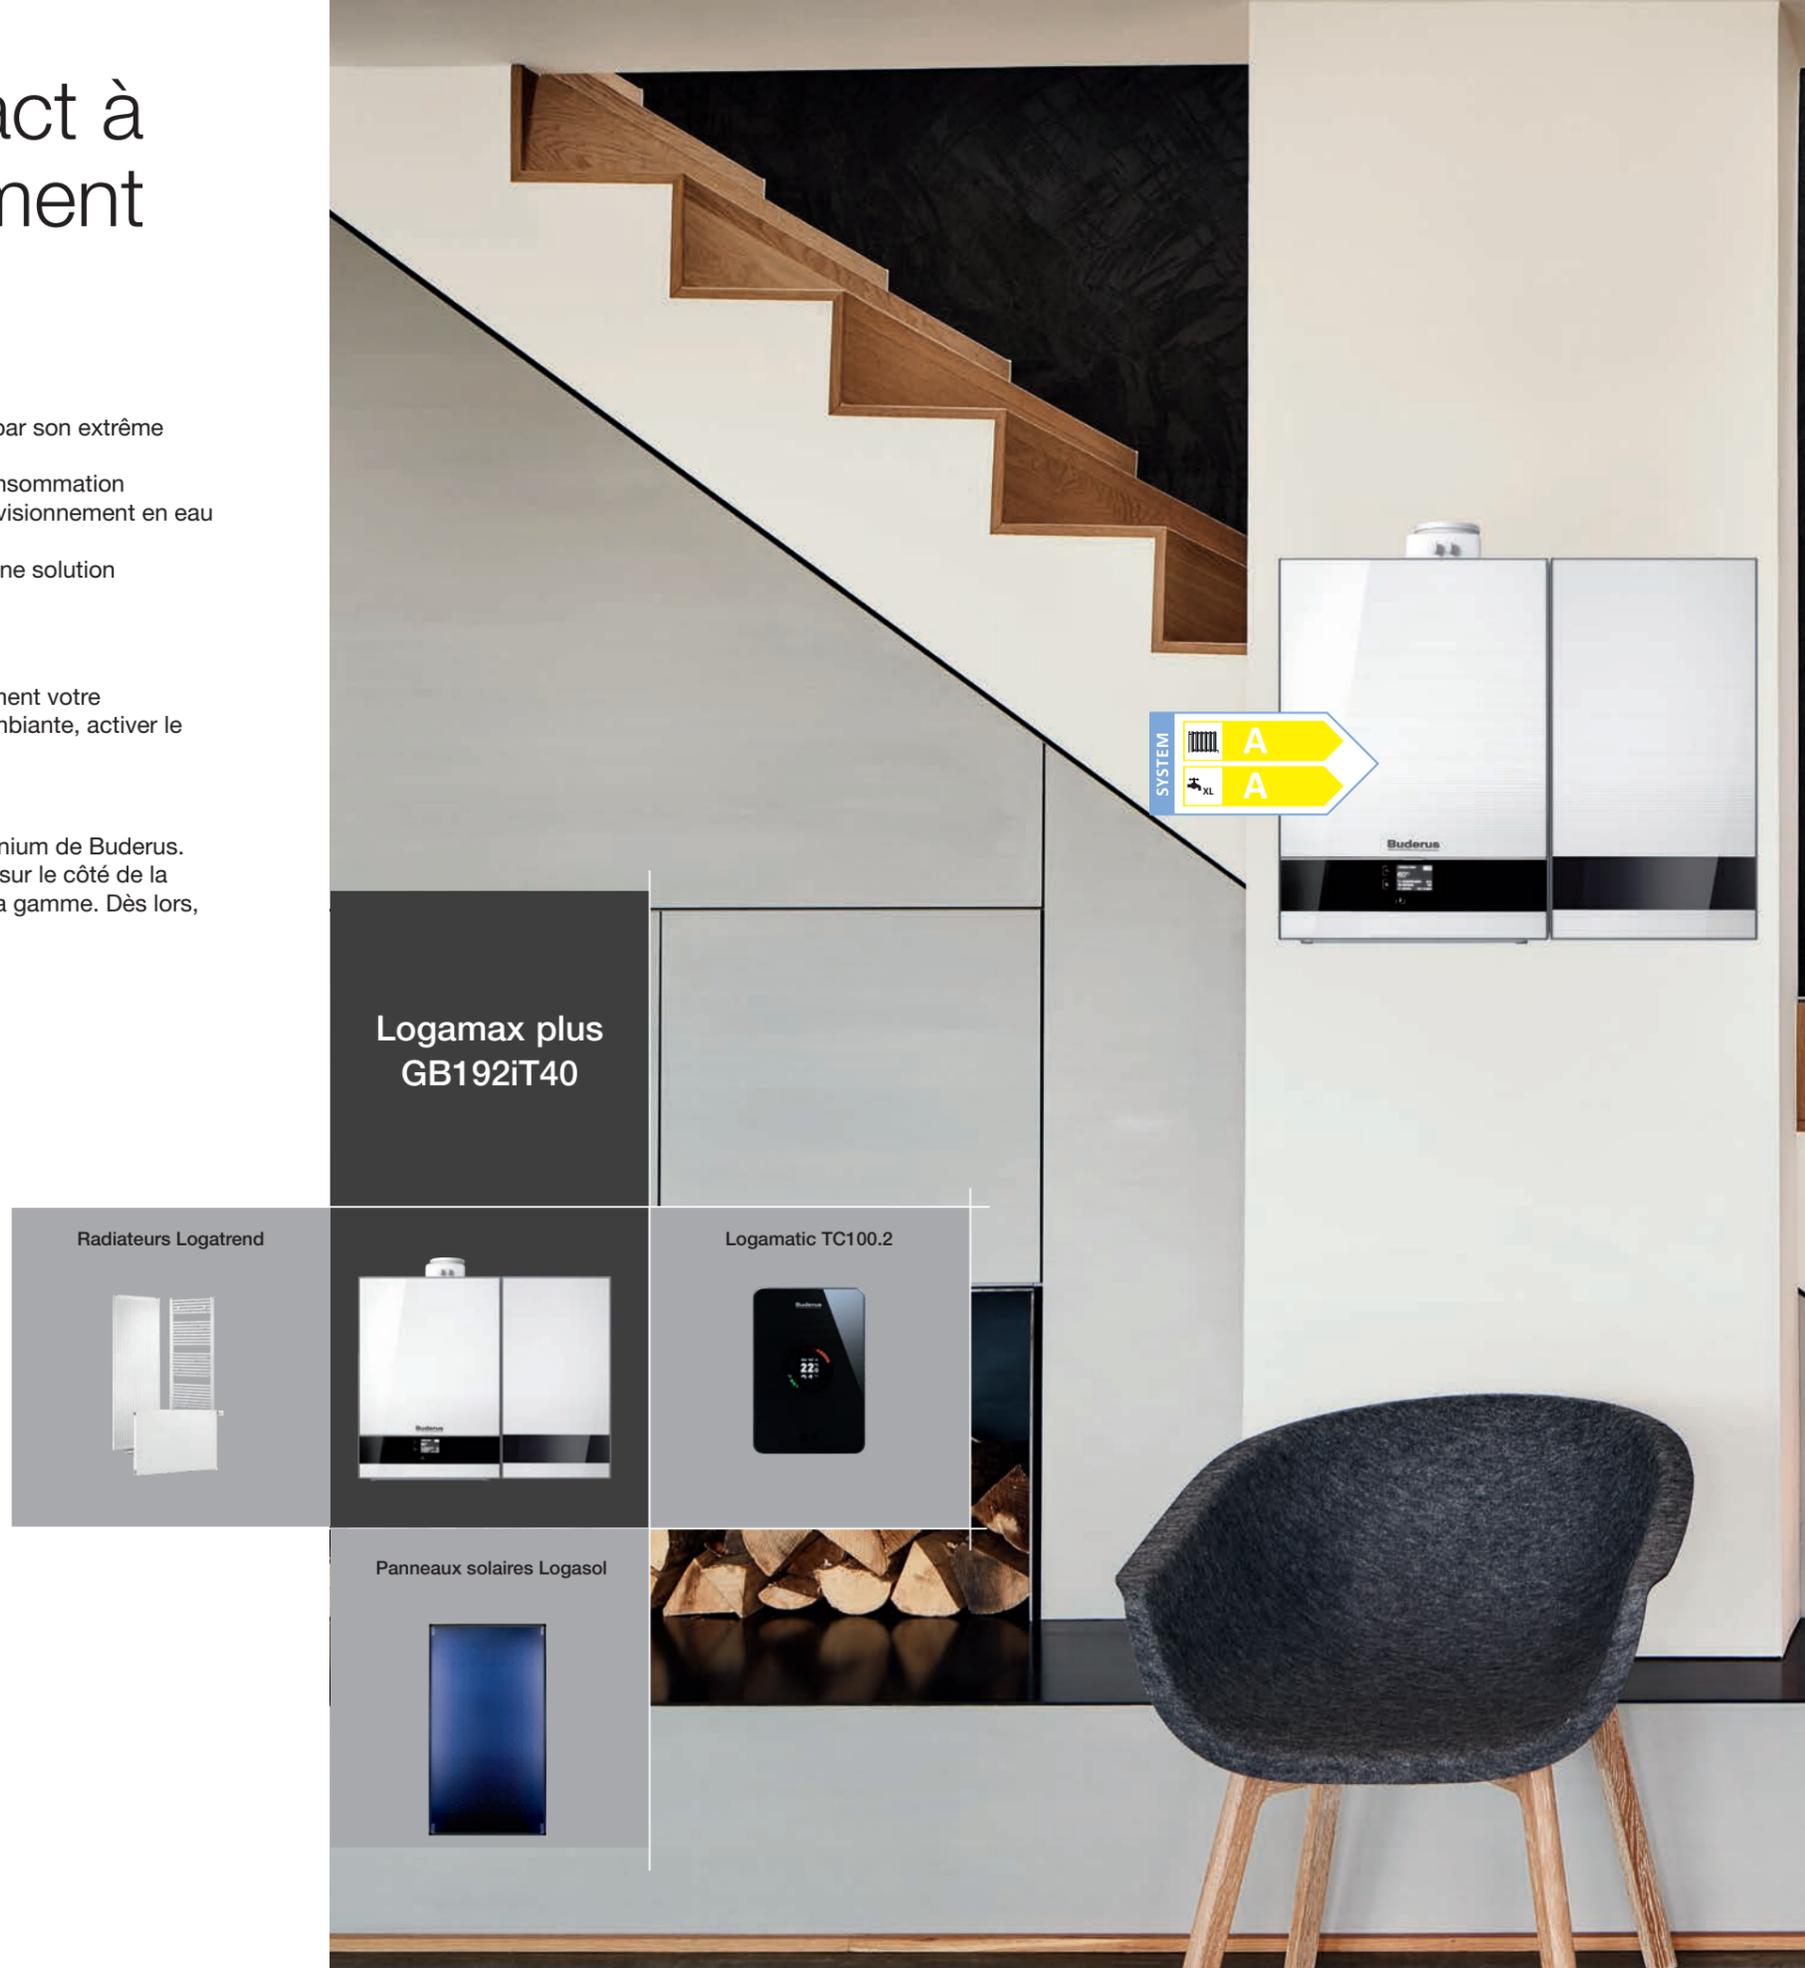

Logamax plus  
GB192iT40

Radiateurs Logatrend

Logamatic TC100.2

Panneaux solaires Logasol

# Buderus

Heating systems  
with a future.

**Bosch Thermotechnology – Buderus**

Zandvoortstraat 47, 2800 Mechelen  
[www.buderus.be](http://www.buderus.be)



Trouvez un installateur:  
[www.buderus.be](http://www.buderus.be)



Facebook  
[facebook.com/BuderusBelgium](https://facebook.com/BuderusBelgium)



YouTube Channel  
[youtube.com/buderusbe](https://youtube.com/buderusbe)

[www.buderus.be](http://www.buderus.be)

