


Система управления

# Logamatic EMS Plus

**Buderus**

Отопительные  
системы будущего.

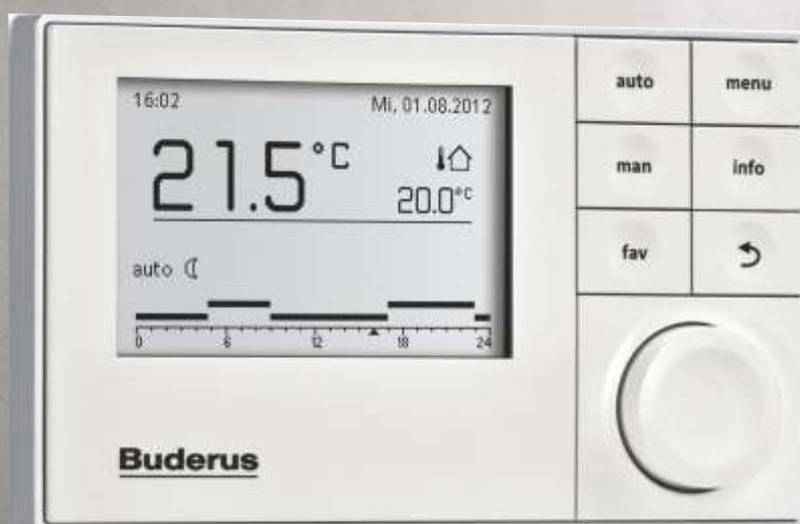

Система управления Logamatic EMS Plus предназначена для управления температурой дома. Упрощенные блоки управления RC – теперь состоят из наименьшего числа возможных регулировок – конечно, без ограничения диапазона функций.

- Эффективное управление
- Возможность создания собственных программ
- Интуитивно понятный интерфейс
- Быстрый доступ к необходимым функциям
- Совместимость с солнечными коллекторами

# Эффективное программирование для Вашего удобства.

Компоненты системы отопления Buderus работают как единое целое, чтобы обеспечить Ваш дом комфортной температурой и горячей водой в любое время года наиболее эффективным и удобным способом. Это обеспечивается за счет автоматики Logamatic EMS Plus, которая разумно управляет каждой частью отопительной системы и предоставляет Вам полный контроль над ней одним нажатием кнопки.



Система управления Logamatic EMS Plus



RC100

- Комнатный регулятор (протокол Open Therm)
- Возможность использования в качестве пульта дистанционного управления для RC300
- Управление одним отопительным контуром
- Отображение температуры в помещении



RC200

- Погодозависимый регулятор для систем с одним отопительным контуром и контуром ГВС
- Комнатный регулятор для систем отопления совместно с блоком RC300
- Возможность управления геосистемой для приготовления горячей воды
- Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс



RC300


- Погодозависимый регулятор для управления настенным котлом
- Регулирование температуры теплоносителя в зависимости от комнатной или наружной температуры
- Свободное назначение названий для отопительных контуров
- Всплывающие экраны для помощи в навигации по меню и при настройке параметров
- Большой графический дисплей с подсветкой
- Блокировка от детей

Система управления Logamatic EMS Plus предназначена для:

- Управления настенными котлами:
- Конденсационными Logamax plus GB162, GB172i
  - Конвекционными Logamax U072

Управления геосистемой:

- Геосистема для ГВС
- Геосистема для поддержки отопления

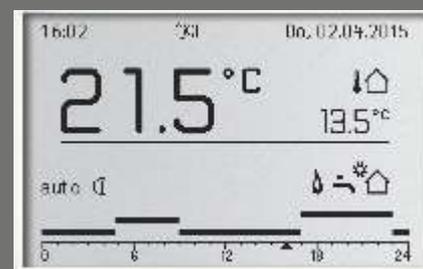

Отображение информации о работе системы: наружная температура, температура в помещении, режим работы и т. д.

Блок системы управления Logamatic EMS Plus	RC100	RC200	RC300
Макс. число отопительных контуров	1	1	4
Погодозависимое регулирование (при наличии датчика наружной температуры)		•	•
Комнатный регулятор	•	•	•
Комнатный регулятор для RC300	•	•	
Количество программ для отопительного контура		1	2
Отдельное программирование контура ГВС			2
Приготовление ГВС от солнечных коллекторов		•	•
Контур отопления от солнечных коллекторов			•

ТОО «Роберт Бош»  
 Алматы, 050012, ул. Муратбаева, 180, тел.: 007 (727) 3318600  
 Астана, 010000, ул. Жетиген, 27А, офис 3, тел.: 007 (7172) 729585, 729998, 971817, 729737

www.buderus.kz, www.buderus.uz, www.buderus.tm  
 info@bosch.kz

Специализированная отопительная компания: