

Logamax plus GB192iT

Buderus

Отопительные
системы будущего



Вот как выглядит будущее: передняя панель из стекла Titanium Glas. Это титановое стекло, разработанное специально для Buderus, прочное и устойчивое к царапинам. Не теряет своих качеств даже после многих лет использования.

 Titanium Glas



Новый сенсорный экран обеспечивает комфорт и легкость управления. Интуитивно понятное меню с текстовой и графической информацией, позволяет быстро установить необходимые параметры и получить обзор всех функций и настроек.


Компактность и комфорт

Logamax plus GB192iT – это компактная котельная которая занимает площадь всего 0,4 м². Менее чем в половине квадратного метра интегрированы все основные компоненты современной системы отопления. Таким образом, устройство можно использовать в домах с ограниченной площадью, устанавливая на кухне, либо в домах, где не предусмотрено помещение котельной.

Отопление и комфорт горячей воды высшего класса.

Logamax plus GB192iT обеспечивает максимальный комфорт благодаря своей компактности. Благодаря возможности интеграции многих аксессуаров внутрь устройства, таких как два отопительных контура (прямой контур и контур теплого пола) с гидравлическим разделителем и распределительным коллектором. Помимо котла, внутри установлен водонагреватель на 150 литров, приготовление воды происходит в высокоскоростном теплообменнике – это позволяет удовлетворить очень высокие требования по горячей воде.



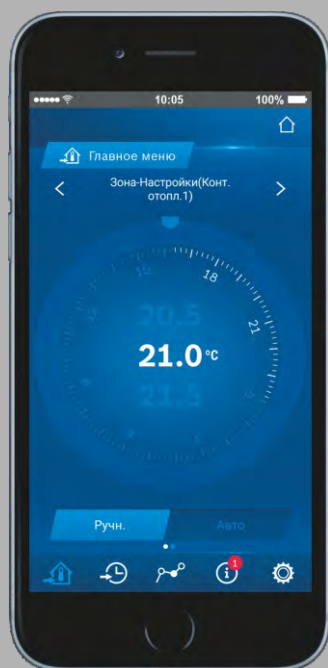

Buderus MyDevice

Всё под контролем



Дистанционное управление благодаря возможности подключения интернет-модуля Logamatic web KM200. С помощью специального приложения Buderus MyDevice можно управлять котлом и отопительной системой удалённо через Интернет из любой точки мира и с любого устройства на базе iOS или Android.

Приложение обладает удобным пользовательским интерфейсом и позволяет удаленно изменять температуру, получать сообщения при авариях, менять режим работы, посмотреть статистику, выставить дневной или недельный режим работы и многое другое. Скачать бесплатное приложение можно в Google Play и AppStore.

Подключается к интернету.

Интеллектуальная архитектура котла. Все компоненты удобно расположены и легко доступны.

Встраиваемая автоматика Logamatic RC 310 предоставляет специалисту по сервису все данные с первого раза.

Теплоизоляция из жёсткого пенополиуретана.

Возможность установки модулей MM100 внутри изделия.

Водонагреватель с внутренним покрытием термоглазурью DUOCLEAN MKT.

Компоненты для 2-х контуров отопления.

Простой доступ к теплообменнику и горелке.


Теплообменник с технологией AluPlus, что уменьшает количество отложений и продуктов горения внутри теплообменника.

Высокоскоростной теплообменник мощностью 30 кВт для приготовления горячей воды.


Фронтальная панель выполнена из ударопрочного стекла Buderus TitaniumGlas



Технические данные

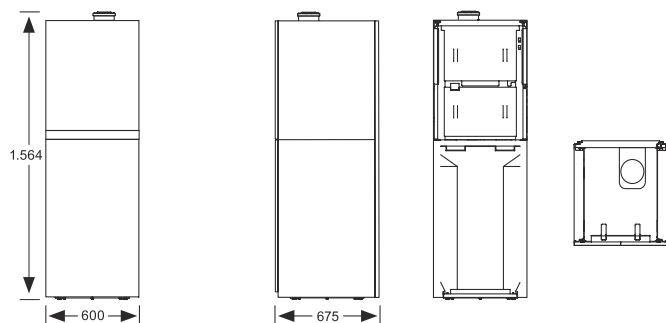

Logamax plus GB192iT 25/150

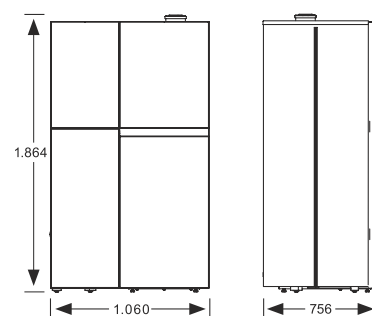

Logamax plus GBH192iT

Logamax plus GB192iT		GB192iT 25/150
Мин. номинальная тепловая мощность (80/60 °C)	кВт	2,9 – 24,5
Мин. номинальная тепловая мощность (40/30 °C)	кВт	3,3 – 26,1
Макс. номинальная тепловая мощность (горячая вода)	кВт	30
Встроенный насос		класс энергоэффективности A+
Подключение дымохода	Ø мм	80/125
Макс. температура подачи	°C	88
Макс. потребляемая мощность (в режиме ожидания)	Вт	1
Параметры электрической сети	В, Гц	230~, 50

Размеры и вес		
Высота	мм	1860
Ширина	мм	600
Глубина	мм	675
Вес	кг	136

Водонагреватель Logalux		PNR400 20-C
Полезный объем	л	416
Диаметр, включая теплоизоляцию	мм	700
Высота	мм	1825
Вес	кг	137

Buderus