

Стальные панельные радиаторы

Logatrend K-Profil
Logatrend VK-Profil

Buderus

Отопительные системы
будущего.



Комфортное тепло с поддержанием нужной температуры
в любое время года

Стальные панельные радиаторы Buderus Logatrend

Радиаторы Logatrend отличаются не только высокой эффективностью и надежностью, но и эргономичным дизайном, подходящим под любые особенности интерьера и требования планировки.



Logatrend K-Profil
с боковым подключением



Logatrend VK-Profil
с интегрированным термостатическим
вентилем и нижним подключением

Logatrend Profil, длина 1000 мм						
Высота радиаторов	300		400		500	
Тип	22	33	22	33	22	33
Тепловая мощность, Вт/м 95/85/25 °C	1475	2092	1879	2656	2259	3184
Тепловая мощность, Вт/м 90/70/20 °C	1189	1697	1517	2135	1826	2564
Тепловая мощность, Вт/м 70/55/20 °C	763	1073	970	1359	1164	1626
Глубина, мм	100	155	100	155	100	155
Вес, кг/м	16,6	25	22,5	33,7	28,2	42,2

Logatrend Profil, длина 1000 мм				
Высота радиаторов	600		900	
Тип	22	33	22	33
Тепловая мощность, Вт/м 95/85/25 °C	2616	3682	3578	5028
Тепловая мощность, Вт/м 90/70/20 °C	2118	2971	2906	4058
Тепловая мощность, Вт/м 70/55/20 °C	1347	1877	1836	2561
Глубина, мм	100	155	100	155
Вес, кг/м	33,7	50,6	49,3	75

Logatrend Profil, длина, мм												
400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	


Панельные радиаторы Logatrend имеют отличные эксплуатационные характеристики. В результате высокой степени теплоотдачи и низкой теплопроводной инерции, управление и регулировка температуры в помещении становится простой и легкой.

Радиаторы отопления подразделяется на 2 типа, в зависимости от способа подсоединения к трубной разводке: с боковым и нижним. Радиаторы с нижним подключением позволяет произвести скрытый монтаж как при настенном, так и напольном исполнении. Они имеют специальный вентиль-термостат, на котором устанавливается терморегулятор, позволяющий выбирать и контролировать необходимый температурный режим работы.

Сталь — основной компонент затрат при производстве радиатора. Ее доля в стоимости радиатора составляет более половины. Завод использует только высококачественные материалы. Сталь, толщиной не менее 1,2 мм изготовлена на самом современном оборудовании на сегодняшний день.

Все типы стальных радиаторов марки Buderus проходят независимый контроль качества и соответствуют немецким стандартам DIN. Порошковое лакокрасочное покрытие радиаторов производится по технологии лаковой сушки без использования растворителей и тяжелых металлов, что позволяет уберечь их от царапин и ударов. Гарантия от завода составляет 5 лет!

Радиаторы Logatrend VK-Profil оснащены инновационными термостатическими вентилями, которые экономят энергию на 5% больше, чем вентиль обычной конструкции

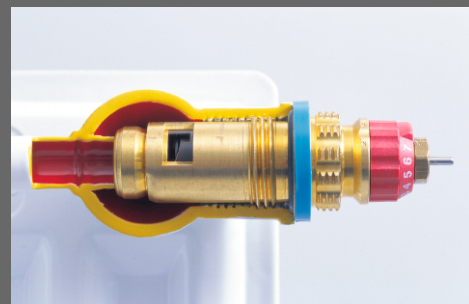

Каждый человек ощущает максимальный комфорт при равномерной температуре. Даже при резкой перемене погоды температура в помещении всегда должна оставаться постоянной. То есть, прибор отопления должен немедленно отреагировать на любое тепловое изменение. Это могут термостатические вентили для радиаторов отопления Logatrend, которые служат для экономного использования энергии, тем самым, заботясь об окружающей среде.

Специализированная отопительная компания: