

Īss priekšrocību uzskaitījums

Moderns dizains

Buderus ātrās montāžas grupas ievēro pēdējās Buderus katlu dizaina vadlīnijas. Kombinācijā ar šiem katliem iekārtas veido harmonisku veselumu, nodrošinot katlu telpai konsekventu un mūsdienīgu izskatu.

Vietas ekonomija

Visām Buderus ātrās montāžas grupām ir raksturīgi kompakti izmēri. Kompaktajai versijai, kas marķēta ar burtu "s", augstums ir tikai 278 mm. Citu versiju augstums - 364 mm. Tas nozīmē, ka pat ierobežota platība ir pietiekoša, lai uzstādītu mūsu iekārtas un tās darbotos efektīvi.

Plašs jaudas diapazons

Visas Buderus ātrās montāžas grupas ir aprīkotas ar cirkulācijas sūkņiem ar pacelšanas augstumu 4,6 un 7,5 m, kas ir piemērotas apkures iekārtām līdz 90 kW.

Efektīva un ekonomiska darbība

Visas Buderus ātrās montāžas grupas ir aprīkotas ar cirkulācijas sūkņiem, kas atbilst A+ energoefektivitātes klasei un siltumizolāciju, kas izgatavota no augstas kvalitātes EPP putām. Tas nozīmē, ka tie patērē maz enerģijas, nodrošinot efektīvu darbību.

Ātra un vienkārša uzstādīšana
Buderus ātrās montāžas grupas satur visus nepieciešamos elementus, lai tās savienotu jebkuru apkures loku.

Ērta konstrukcija
Izolācijas pārsegs ir piestiprināts tikai ar divām skrūvēm. Tas nodrošina ātru montāžu un ērtu servisa apkalpošanu.

Universāls pielietojums

Buderus ātrās montāžas grupas ir aprīkotas ar visiem nepieciešamajiem elementiem, lai viegli un ātri savienotu jebkuru apkures katlu ar apkures sistēmu.

TT 1904 LV

Robert Bosch SIA
Mūkusalas iela 101
Rīga, LV-1004
Tālrunis: +371 67802080
www.buderus.lv

Buderus

Apkures sistēmas
ar nākotni.

Gatavs risinājums mūsdienīgām apkures telpām

Ātrās montāžas grupas

Buderus

Apkures sistēmas
ar nākotni.



Ātrās montāžas grupas

Nepieciešamas katrā mūsdienīgā apkures telpā

Komplekss risinājums

Buderus ātrās montāžas grupas ietaupīs Jūsu laiku un naudu. Gatavs risinājums mūsdienīgai apkures katla telpai. Buderus ātrās montāžas grupas ir mūsdienīgs risinājums modernām katlu telpām. Buderus ātrās montāžas grupas ir aprīkotas ar visiem nepieciešamajiem elementiem lai viegli un ātri savienotu jebkuru apkures katlu ar apkures sistēmu. Iebūvēts A+ energoefektivitātes klases cirkulācijas sūknis nodrošina ekonomisku darbību. Pievienojumu, kas ir komplektā ar siltumizolāciju, ir ļoti viegli atvienot, nodrošinot vieglu piekļuvi visām ātrās montāžas bloka komponentēm.

Mūsdienīgs dizains

Ātrās montāžas grupas ir konstruētas un ražotas saskaņā ar Buderus jauno katlu dizaina līniju. Kopā ar tiem, tās veido harmonisku veselumu, nodrošinot apkures telpai konsekventu un mūsdienīgu izskatu.

Kompakti izmēri

Buderus HS ātrās montāžas grupā ir iekļauti: cirkulācijas sūknis, turpgaitas un atgaitas noslēdzošie vārsti un termometri. Viss ir iebūvēts EPP izolācijā. Ātrās montāžas grupu standarta augstums ir 364 mm, bet ir arī kompaktā versija, kura ir apzīmēta ar burtu "s". Kompaktās versijas augstums ir tikai 278 mm.

Papildus komponentu savietojamība

Ātrās montāžas grupu produktu līnijā vēl ir iekļauti kolektori un hidrauliskie atdalītāji. Tie ir veidoti tā, lai iekļautos kopējā dizainā un būtu viegli kombinējami, tādējādi ietaupot laiku, kas nepieciešams uzstādīšanai. HKV kolektori ir pieejami 2 – 5 apkures lokiem ar DN 25, 32 un 40 pieslēguma diametriem. Savukārt, WHY hidraulisko atdalītāju maksimālā caurplūde ir līdz pat 5000 l/h. Kolektors WHY/HKV ar iebūvētu hidraulisko atdalītāju ir ideāls risinājums mazākām apkures sistēmām ar plūsmu līdz 2000 l/h.



Divzaru kolektors pieejams ar jau iebūvētu hidraulisko atdalītāju. Visas grupas pieejamas arī jau ar iebūvētu MM 100 loka vadības moduli. HS32/HSM32 ir aprīkoti ar 7,5 m cirkulācijas sūkni, kas ļauj tos uzstādīt kombinācijā ar apkures katlu ar jaudu līdz 90 kW. Sūkņu grupas pieejamas melnā krāsā.







MM100 modulis

Ātrās montāžas grupā ir iebūvēts MM100 apkures loka vadības modulis. Tas nozīmē, ka Jums tas nebūs jāiegādājas atsevišķi, lai saslēgtu vienā sistēmā ar Buderus apkures katla vadības sistēmu.

Tehniskā informācija	HS sērija					HSM sērija			
	HS25/4s	HS25/6s	HS25/4	HS25/6	HS32/7,5	HSM15/4s	HSM20/6	HSM25/6	HSM32/7,5
Izmēri (AxPxD, mm)	278x290x 190	278x290x 190	364x290x 190	364x290x 190	364x290x 190	364x290x 190	364x290x 190	364x290x 190	364x290x 190
Pieslēgums DN augšējais	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1 1/4"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1 1/4"
Pieslēgums DN apakšējais	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/2	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/2
Sūknis	Yonos Para RS25/4	Yonos Para RS25/6	Yonos Para RS25/4	Yonos Para RS25/6	Yonos Para RS32/7,5	Yonos Para R S25/4	Yonos Para RS25/6	Yonos Para RS25/6	Yonos Para RS32/7,5
3-ceļu vārsts	–					KVS 2,5	KVS 6,3	KVS 8,0	KVS 18
Servo motors	120s/ 230 VAC / 3-step					120s/ 230 VAC / 3-step			

Pieslēgumu shēmas

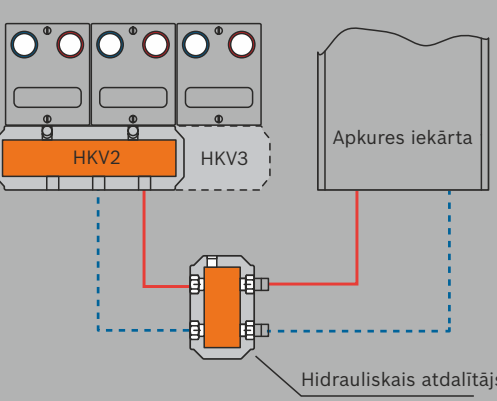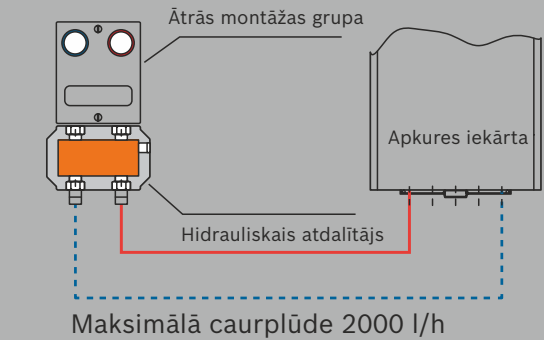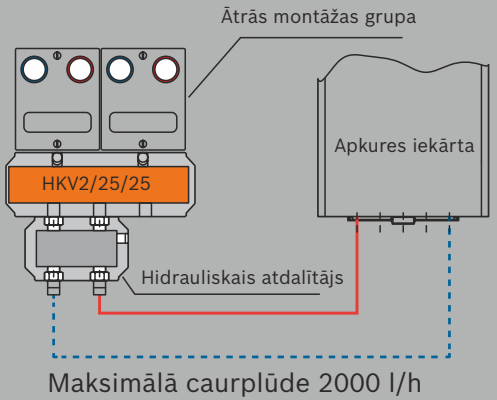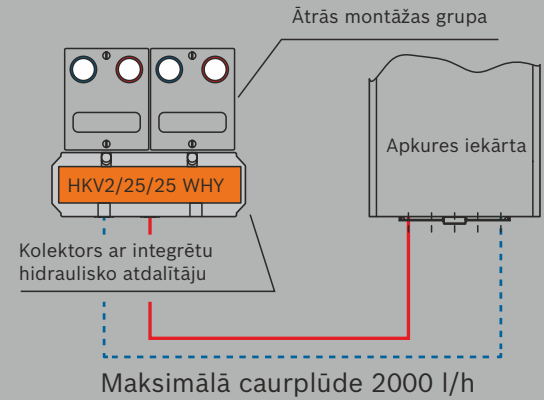

WHY 80/60 Maksimālā caurplūde 2500 l/h

WHY 120/80 Maksimālā caurplūde 5000 l/h

