

Газовый конденсационный котел мощностью 350, 400, 500 кВт

Logano plus KB472

Buderus

Отопительные системы
будущего.




Для гибкого и продуманного проектирования

Преимущества нового Logano plus KB472 заметны уже на этапе планирования системы отопления благодаря его модульности и особенно высокому уровню гидравлической устойчивости. Модульная концепция позволяет легко интегрировать котел в комплекс существующей системы отопления. Такая гибкость играет важную роль, особенно при планировании с точки зрения экономии.



Logano plus KB472

Новый газовый конденсационный котел Logano plus KB472 впечатляет не только совершенным дизайном, но и продуманным проектированием и гибкостью для интеграции в систему.

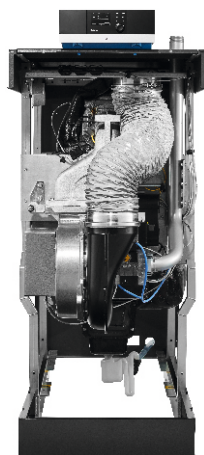


Удобство Logano plus KB472

Доступность основных узлов спереди обеспечивает оптимальные условия при вводе в эксплуатацию и сервисной работе.

С Logano plus KB472 интеграция в модульную систему началась еще до того, как устройство было разработано. Мы в Buderus оценили потребности своих клиентов и учли их при разработке. Результатом стал новый напольный котел, который оптимально оснащен и, таким образом, отвечает еще более высоким требованиям к современным технологиям и эффективности.

Технические характеристики	Logano plus KB472		
Типоразмер котла	350	400	500
Номинальная мощность, кВт (температурный режим 50/30)	350	408	500
КПД на максимальной мощности, %	105		
Макс. Δt подающей линии, °C	95		
Максимальное рабочее давление, бар	6		
Модуляция	1:6		
Высота, мм	1582		
Ширина, мм	803		
Глубина, мм	1903		
Вес, кг	336	384	



Интеграция в экосистему Buderus:

- Гидравлический комплект для энергоэффективной системной интеграции
- Объединение в систему с солнечным коллектором
- Подготовка горячей воды при работе с баками косвенного нагрева Buderus
- Работа с радиаторами и теплыми полами
- Широкий ассортимент аксессуаров Buderus для котлов

Еще больше преимуществ для установки

Logano plus KB472 обладает несомненным преимуществом при транспортировке за счет небольших габаритов и веса. При перемещении внутри помещения возможно снятие горелочного блока, что позволяет котлу пройти практически в любой проем. Несмотря на высокую производительность, котел занимает небольшое пространство в котельной, в том числе в составе каскада.

Еще больше мощности

Область применения котла особенно широка благодаря различным каскадным схемам. Диапазон мощностей варьируется от одного котла мощностью 300 кВт и до 16 котлов в каскаде общей мощностью 8 МВт.

Продуман до мелочей

Сборка, установка, обслуживание - все продумано до мелочей. Каскад из двух котлов может быть установлен непосредственно рядом друг с другом, используя два варианта котловых блоков для каждого типоразмера мощности. Гибкое подключение дымохода - сзади или сверху котла. Съемное горелочное устройство и боковые панели облегчают доступ к основным узлам и обслуживание котла.

Специализированная отопительная компания:

ТОО "Роберт Бош"

Алматы, 050012, ул. Муратбаева, 180, тел. 007 (727) 3318600
Астана, 010000, ул. Жетиген, 27А, офис 3, тел. +7 (727) 3318578, 3318569
Ташкент, 100100, ул. Мукаимий 7/1, каб. 7, 8
www.buderus.kz, www.buderus.uz, info@bosch.kz

 @BuderusCA
 @buderus_central_asia

