
Uponor Siccus Mini

Fußbodenheizsystem für den Trockenbau mit nur 15 mm Aufbauhöhe. Ideal für die Modernisierung.

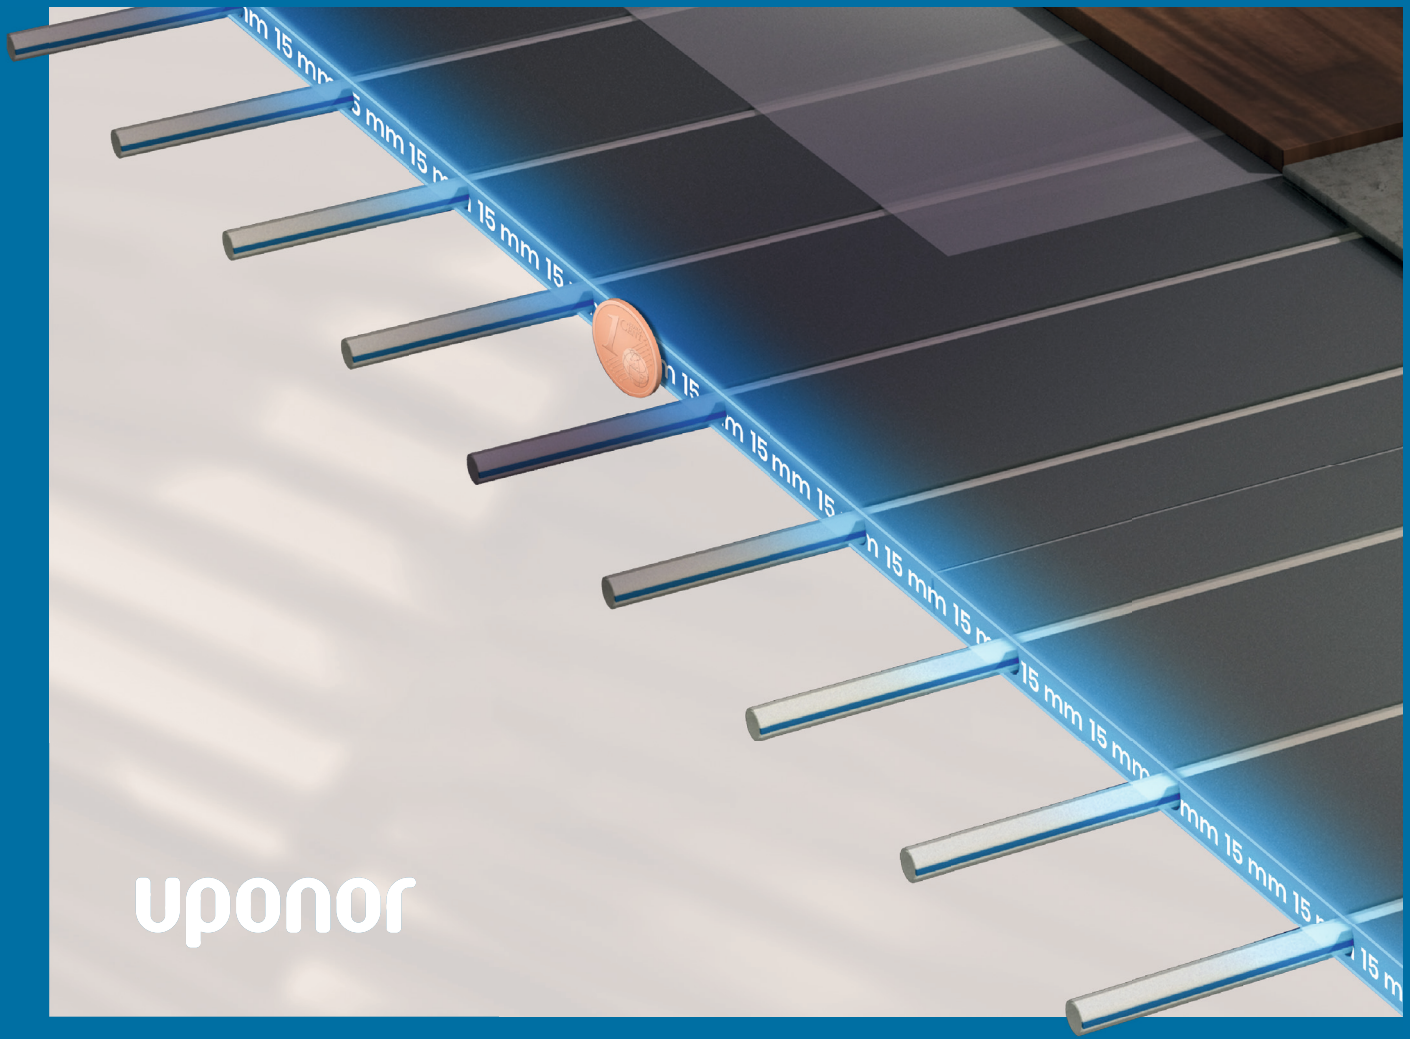

Excellence in Flow+

Uponor Siccus Mini

Flach, schnell, und ideal für die Modernisierung.


Jetzt mit Direct-Flooring Technologie

Bei energetischen Modernisierungen, insbesondere älterer Wohngebäude, zählt jeder Millimeter Aufbauhöhe. Uponor Siccus Mini bietet höchste Leistung bei einer Systemhöhe von nur 15 mm. Außerdem setzt das System mit der innovativen Direct-Flooring-Technologie neue Maßstäbe: weniger Schichten, keine Trocknungszeiten und deshalb auch eine deutliche schnellere Fertigstellung Ihres Projekts.

Dank des vereinfachten 3-Schritt-Installationsprozesses mit Platten verkleben, Rohre verlegen und Bodenbelag aufbringen lässt sich die Gesamtinstallationszeit um bis zu 40 % reduzieren. Bereits nach nur 20 Minuten erreicht das System seine optimale Heizleistung und ist damit die bislang schnellste Trockenbaulösung von Uponor.

Der geringe Rohrabstand von 100 mm sorgt für eine besonders hohe Wärmeleistung, während die leichte Trockenbaukonstruktion ideal für energetische Modernisierungen von Gebäuden und empfindlichen Böden geeignet ist.

Uponor Siccus Mini vereint Effizienz, Komfort und Schnelligkeit in einem System. Die ideale Lösung für moderne, energieeffiziente Modernisierungen, entwickelt für die Anforderungen von heute und ohne Kompromisse bei Leistung, Komfort oder Design.

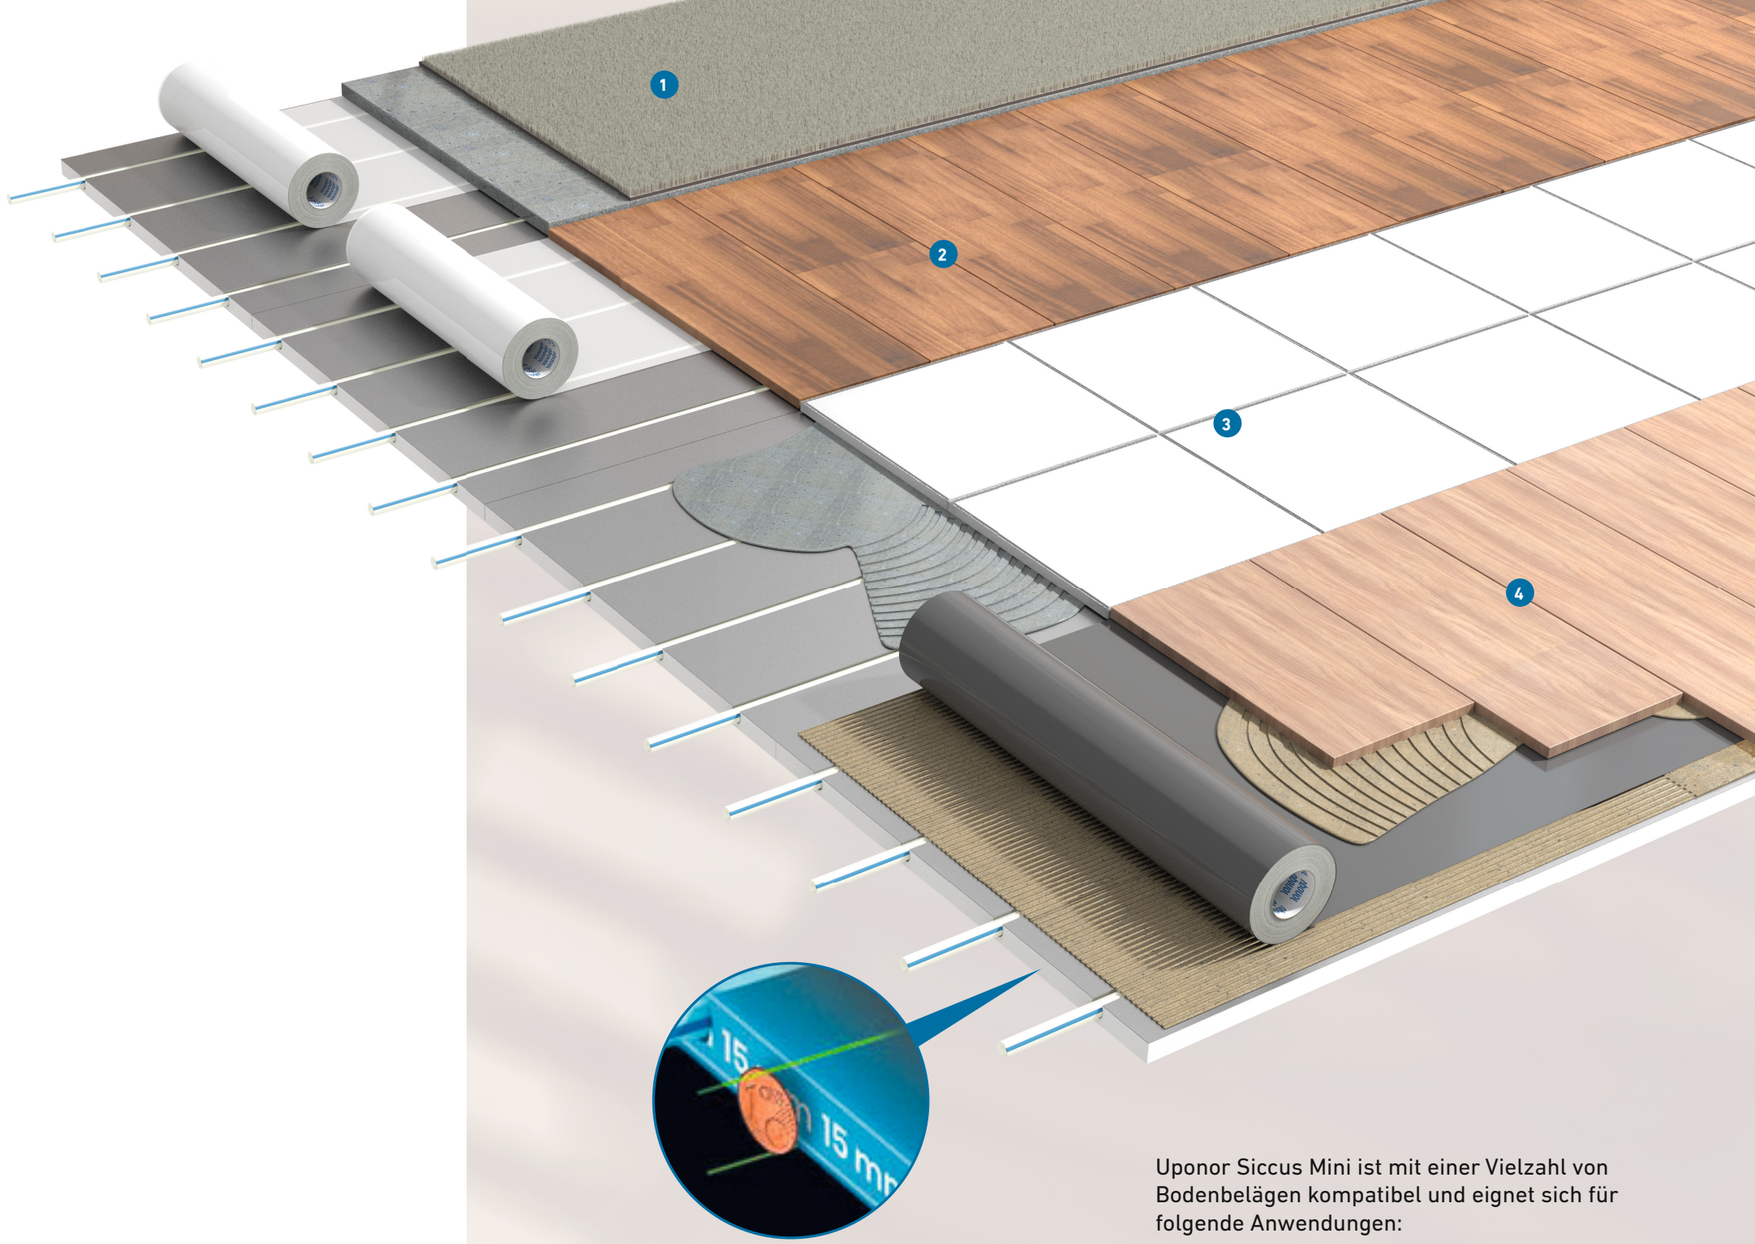

Uponor Siccus Mini ist mit einer Vielzahl von Bodenbelägen kompatibel und eignet sich für folgende Anwendungen:

1. Teppich oder Vinyl mit Gipsfaserplatte
2. Laminat oder Parkett als schwimmend verlegter Boden (mit integrierter Lastverteilung)
3. Fliesen oder Naturstein mit Direktverlegung, (auch für Nassräume geeignet)
4. Holzparkett in Direktverlegung

Maximale Flexibilität für unterschiedlichste Bodenaufbauten – bei nur 15 mm Aufbauhöhe.

+GF+

Siccus Mini überzeugt

Superflach und direkt befliesbar.

Uponor Siccus Mini vereint die sehr niedrige Systemhöhöe von nur 15 mm, schnelle Montage und Direct-Flooring-Technologie und ist damit die ideale Lösung für Modernisierungsprojekte, bei denen Komfort, Effizienz und geringe Fußbodenaufbauhöhen entscheidend sind.

Eckdaten

- Maßgeschneidert für Fußbodenkonstruktionen mit Anforderungen an eine geringe Aufbauhöhe
- Kann von nur einer Person verlegt werden
- Optimiert für Parkett- und Laminatböden, geeignet für alle Bodenbeläge, z. B. Fliesen, Naturstein, Teppich oder Vinyl

Vorteile

- Optimierte Energieeffizienz
- Direkte Verlegung des Bodenbelags reduziert Aufbauhöhe und Installationszeit
- Keine Wartezeit bis zur Verlegung des finalen Bodenbelags
- Keine Abstimmung zwischen mehreren Gewerken erforderlich
- Ideal geeignet für den Einsatz mit Wärmepumpen dank niedriger Heizkreistemperaturen
- Saubere und schnelle Installation auf bestehenden Böden

15 mm
superflache Systemhöhe

34%
mehr Heizleistung als herkömmliche Trockenbausysteme


31%
weniger Energiebedarf im Vergleich zu klassischen Heizkörpern

39%
weniger Gasverbrauch und CO_2-Emissionen gegenüber Standard-Heizkörpersystemen


Ideal für die Modernisierung



Oberbodenbeläge sind direkt verlegbar
Kein Estrich erforderlich. Kompatibel mit einer Vielzahl von Bodenbelägen: Parkett, Laminat, Fliesen, Naturstein usw.

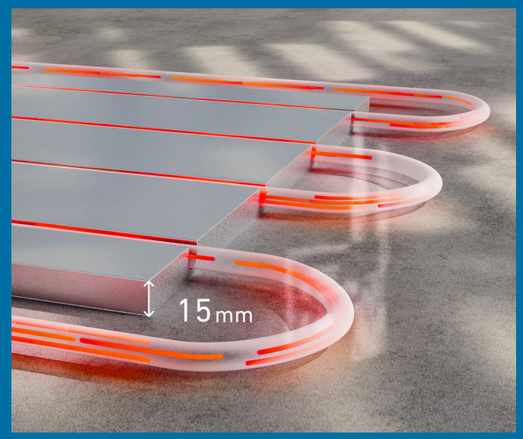

Flache Systemhöhe von nur 15 mm
Siccus Mini bietet maximale Leistung auf minimaler Aufbauhöhe ganz ohne konstruktive Kompromisse.

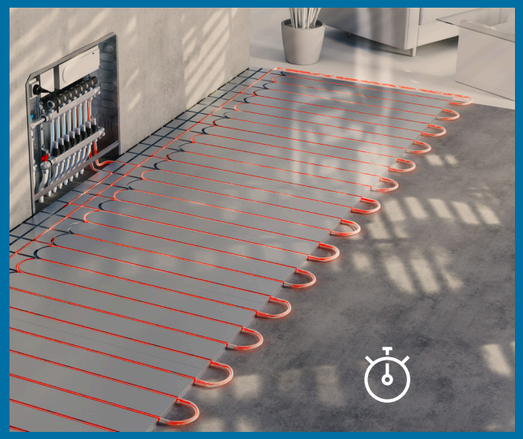

Schnelle Installation, hoher Komfort
Schnelle Ein-Mann-Verlegung: der Oberbodenbelag kann ohne die im Nassbau üblichen Wartezeiten in nur drei Schritten installiert werden: Platten verkleben, Heizrohre verlegen und direkt befliesen.




Regelflinkes System
Die oberflächennahe Positionierung der Heizrohre und die optimale Wärmeverteilung der Aluminiumschicht sorgen für ein schnelles Erreichen der Wohlfühltemperatur.

+GF+

Alles, was Sie brauchen

Von Verlegeplatten bis zum Zubehör – jede Komponente von Uponor Siccus Mini ist so konzipiert, dass sie zusammenpasst. Das gewährleistet eine schnelle, saubere Installation und eine zuverlässige Langzeitleistung.

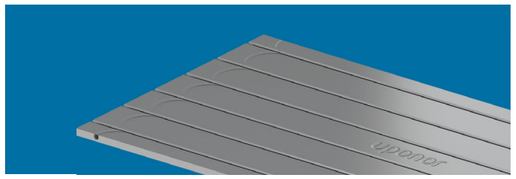


Uponor Siccus Mini Panel 1200x600x15 mm

- Hochbelastbares XPS 400 nach DIN EN 13164
- Vollflächig integrierte Wärmeverteilschicht aus Aluminium
- Mit Rohrführungskanälen zur direkten Aufnahme der Uponor Comfort Pipe Rohre 9,9 x 1,1 mm




Uponor Siccus Mini Verteilerplatte Blank 1200x600x15mm

- Einschneidbare Rohrträgerplatte aus EPS zur flexiblen Rohrführung der Anbindeleitungen vor dem Heizkreisverteiler
- EPS Panel 1.200x600x15mm
- ohne Wärmeübertragungsschicht aus Aluminium

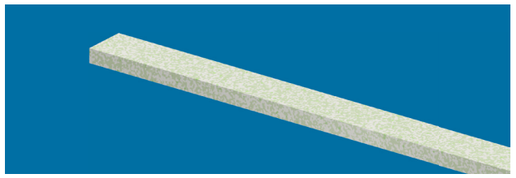

Uponor Siccus Mini Randverstärkung

- Kunstfaserstreifen für die Anbringung an Wänden und in Türdurchgängen
- Zur Verwendung bei Fliesen- oder Natursteinverlegung

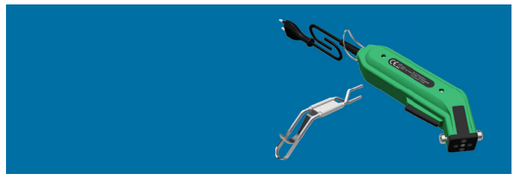

Siccus Mini 230 V Heißschneidegerät

- 10 mm Heißschneidegerät
- Einfach und leicht zusätzliche Rohrführungskanäle einbringen



Mehr Effizienz. Mehr Komfort. Weniger Verbrauch.

Mit Uponor Siccus Mini profitieren Sie von einer leistungsstarken Flächenheizung, die schnell reagiert, energieeffizient arbeitet und gleichzeitig den CO_2-Ausstoß reduziert. Die ideale Lösung für zukunftsorientierte und energetische Modernisierungen.

Mehr Informationen unter
uponor.com

+GF+

Excellence in Flow

Besuchen Sie unsere Website und kontaktieren Sie Ihren lokalen Spezialisten:
www.uponor.com/de-de/service/uponor-aussendienst

Uponor GmbH
Industriestraße 56
97437 Haßfurt

Telefon Kundenservice: +49 (0)32 221 090 866
Bestellungen – Technische Hotline – Projektierungen – Angebote

E-Mail: kundenservice.de.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com | www.georgfischer.com

Wir drucken klimaneutral und auf nachhaltigem Papier.
1141700 082026