

Gas-Brennwertkessel, Leistungsbereich: 16 bis 300 kW

# Logano plus KB372

**Buderus**

Heating systems  
with a future.







|    |                          |
|----|--------------------------|
| 2  | Allgemein                |
| 4  | Technik                  |
| 10 | Regelung & Konnektivität |
| 12 | Systemintegration        |
| 13 | Technische Daten         |

# Das Multitalent für grössere Objekte.

Der neue Gas-Brennwertkessel Logano plus KB372 überzeugt mit einem kompakten Aufbau, montage- und serviceorientiertem Konzept und flexibler Systemeinbindung. Mit dem Regelsystem \*Logamatic 5000 oder Logamatic EMS plus werden auch komplexe Anlagen effektiv und intelligent gesteuert. So haben Sie die Sicherheit, dass das Heizsystem immer wirtschaftlich arbeitet, weil alle Komponenten perfekt integriert sind und effektiv gesteuert werden.

# Flexibilität heisst das Zauberwort.

Ein optimierter AluGuss-Wärmetauscher und ein durchdachtes Kesselkonzept mit geringen wasserseitigen Widerständen, das eine unkomplizierte Integration in nahezu jedes Heizsystem möglich macht, zeichnen diesen neuen Kessel im mittleren Leistungsbereich aus. Mit den sechs Leistungsgrössen 75, 100, 150, 200, 250 und 300 kW eignet sich der Logano plus KB372 insbesondere für grössere Mietwohngebäude, Büros, Gewerbeanlagen und öffentliche Einrichtungen. Der Gas-Brennwertkessel ist auch als Zweikessel-Kaskade mit komplett werkseitiger Verrohrung lieferbar und unkompliziert zu planen und zu installieren.

## **Unkomplizierte Systemplanung.**

Der neue Logano plus KB372 ist der ideale Austauschessel und besonders für die Modernisierung geeignet. Die Integration in vorhandene Systeme hat vor allem wirtschaftliche Vorteile bei der Planung. Durch sein geringes Gewicht und sein modulares Kesselkonzept ist er nahezu überall einbring- und aufstellbar. Sein geringer Druckverlust und weitere hervorragende technische Eigenschaften ermöglichen eine mühelose Einbindung in komplexere Heizsysteme.


## **Sichere Fernüberwachung.**

Im Einsatzbereich des Logano plus KB372 spielt eine hohe Betriebssicherheit eine wichtige Rolle. Damit das auch mühelos funktioniert, gibt es den Logano plus KB372 mit dem Regelsystem \*Logamatic 5000. Über die integrierte Internet-Schnittstelle ist eine einfache Überwachung bzw. Fernparametrierung möglich. Auch ist durch den durchgängigen Zugriff der Gebäudeleittechnik auf alle relevanten Daten über die \*Logamatic 5000 ein durchgehendes Monitoring und Optimieren des Heizsystems möglich. Die Wirtschaftlichkeit des Heizsystems verbessert sich durch diese Möglichkeiten enorm.

## **Viele Installationsvorteile.**

Vor allem bei der Installation zeichnet sich der neue Gas-Brennwertkessel durch viele Vorteile aus. Seine kompakten Abmessungen, das geringe Gewicht, der in seine Einzelteile zerlegbare Kesselrahmen und die je nach räumlichem Bedarf vorkonfektionierten Anschlüsse machen den Logano plus KB372 zu einem flexiblen Multitalent in der Heiztechnologie.

\* ab 2018 erhältlich

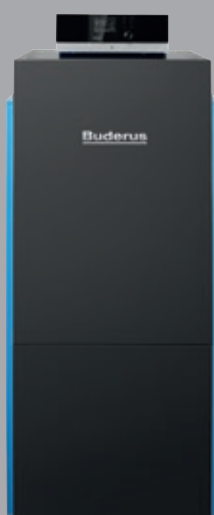

#### **Logano plus KB372**

Der neue Gas-Brennwertkessel Logano plus KB372 überzeugt mit einem geringen wasserseitigen Widerstand und flexibler Systemeinbindung.



#### **Logano plus KB372 als 'Kaskade**

Grosse Leistung bei wenig Platzbedarf:  
Der Gas-Brennwertkessel ist auch als werkseitig vorkonfigurierte Zweikessel-Kaskade lieferbar.

<sup>1</sup>Abgaskaskade auf Anfrage



# Grosse Leistung auf kleinstem Raum.


Der Logano plus KB372 hat dank optimierter AluGuss-Wärmetauscher-Konstruktion einen sehr geringen wasserseitigen Widerstand. Der Heizungsfachmann kann den Gas-Brennwertkessel deshalb unkompliziert installieren: Es genügt, Vor- und Rücklauf an den Heizkessel anzuschliessen – eine hydraulische Weiche ist in der Regel nicht erforderlich. Mit dem Regelsystem \*Logamatic 5000 sind sogar Vorlauftemperaturen von bis zu 95 °C realisierbar. Dies ermöglicht dem Logano plus KB372 einen sehr breiten Einsatzbereich.

## **Alles ist auf Effizienz eingestellt.**

Der neue Gas-Brennwertkessel Logano plus KB372 ist auf Effizienz eingestellt. Für eine optimale Anpassung an die aktuellen Wärmeanforderungen sorgen der Gas-Vormischbrenner mit einem grossen Modulationsbereich von 1 : 6 und die hydraulische Robustheit des Hochleistungs-AluGuss-Wärmetauschers mit ausgezeichneter Wärmeleitfähigkeit. Ein weiterer Vorteil ist, dass er sich wahlweise mit den Erdgasarten H, L oder mit Flüssiggas betreiben lässt.

\* ab 2018 erhältlich

## Logano plus KB372

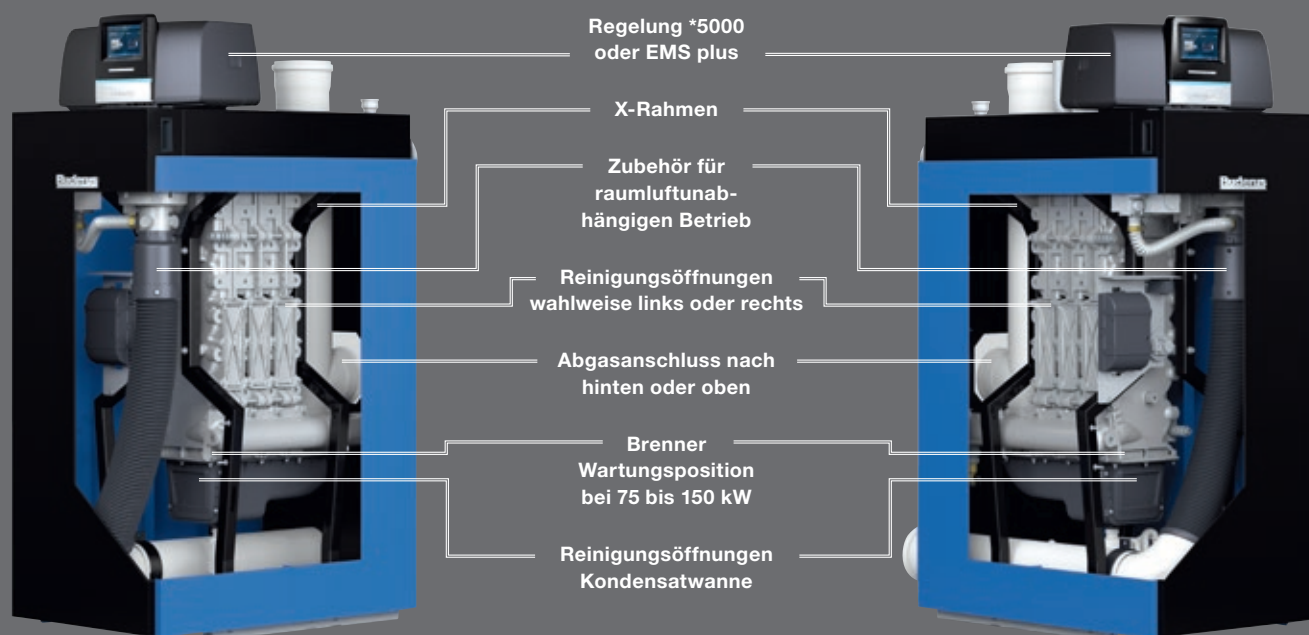

### **Flexibles Platzwunder.**

Trotz grosser Leistung beansprucht der Brennwertkessel durch seinen kompakten Aufbau wenig Stellfläche: 0,5 m<sup>2</sup> für den Kessel mit einer Leistung von 75–100 kW bzw. 0,9 m<sup>2</sup> für 200–300 kW. Das modulare Kesselkonzept lässt den Wärmetauscher des Logano plus KB372 bei erschwerten Einbringungen zur kleinstmöglichen Transporteinheit werden. Dies gelingt durch die neue, x-förmige Rahmenkonstruktion (siehe Bild unten).


### **Die neue, x-förmige Rahmenkonstruktion**



Bei der Einbringung und Montage profitieren Fachhandwerker auch von einer neuen, praktischen, x-förmigen Rahmenkonstruktion. Der Brennwertkessel kann in der Anlieferungs Ausführung auf herkömmliche Rollbretter gestellt und so bis zum Aufstellort geschoben werden. Viele Teile wie beispielsweise der Brenner und die Befestigungstraversen für die Kesselverkleidung lassen sich für den Transport schnell demontieren.

### **Brennerschlitten in Wartungsposition**

Die Brennerwartung wird vereinfacht bei den Leistungsgrössen ab 200 kW durch die serienmässige Brennerkonstruktion auf einem Brennerschlitten.

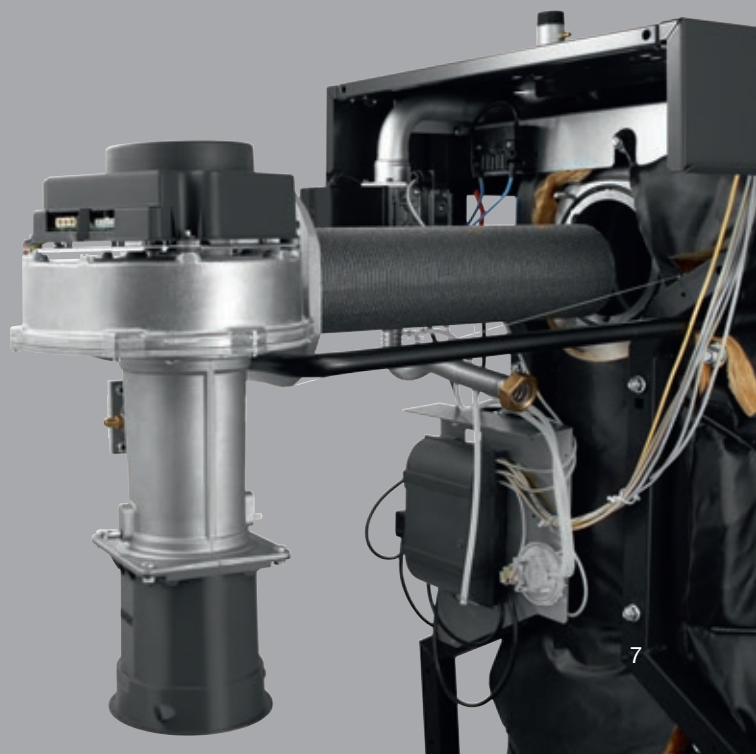

# Vorteile bei Service & Wartung.

Der Logano plus KB372 bietet eine grosse Planungsfreiheit im Leistungsbereich bis 600 kW. Dank serviceorientiertem Design sind alle relevanten Bauteile bei der Wartung optimal zugänglich.


## **Flexible Zugänglichkeit.**

Durch zwei Kesselblockvarianten je Leistungsgrösse kann eine <sup>1</sup>Zweikessel-Kaskade mit den gleichen Zubehören entweder direkt nebeneinander oder alternativ auch mit Wartungsgasse aufgestellt werden. Ein umfangreiches Zubehörangebot beispielsweise für die schnelle Konfiguration als kompakte Zweierkaskade rundet das Gesamtkonzept ab.

## **Zugänglichkeit ganz nach Wunsch.**


Auch der Abgasanschluss ist flexibel. Er kann entsprechend den räumlichen Gegebenheiten von hinten nach oben umgebaut werden. Und schon vor Auslieferung kann der Heizungsfachmann entscheiden, wo für unkomplizierte Wartungsarbeiten und die Reinigung des Wärmetauschers die Front- und Seitenteile abnehmbar sein sollen.

<sup>1</sup>Abgaskaskade auf Anfrage



### **Von aussen zu warten**

Die werkseitig vorkonfigurierte Kesselkaskade beinhaltet eine rechte und eine linke Kesselausführung und kann als kompakte Ausführung installiert werden.




### **Wartungsgasse**

Alternative Aufstellung mit Wartungsgasse innen.






## Hydraulik für einfache Kesselinstallation

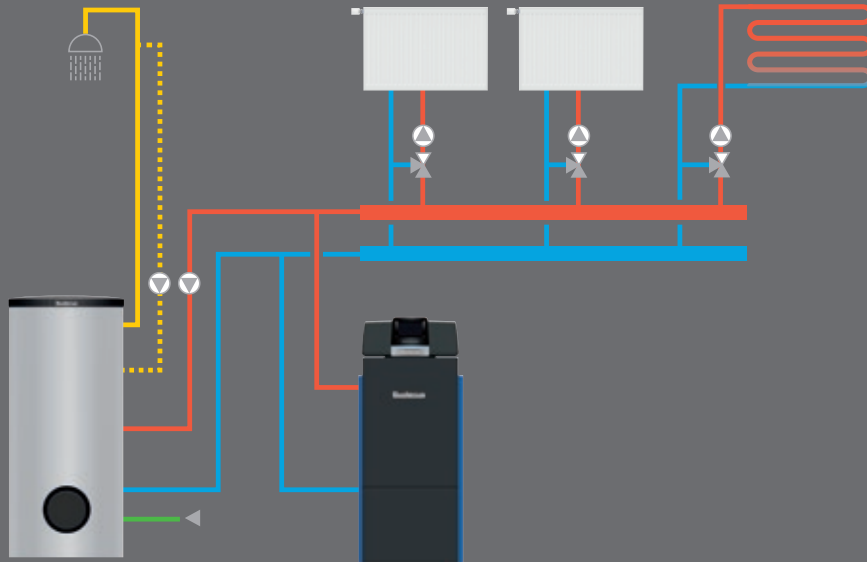

## Hydraulik für Installation mit Kessel

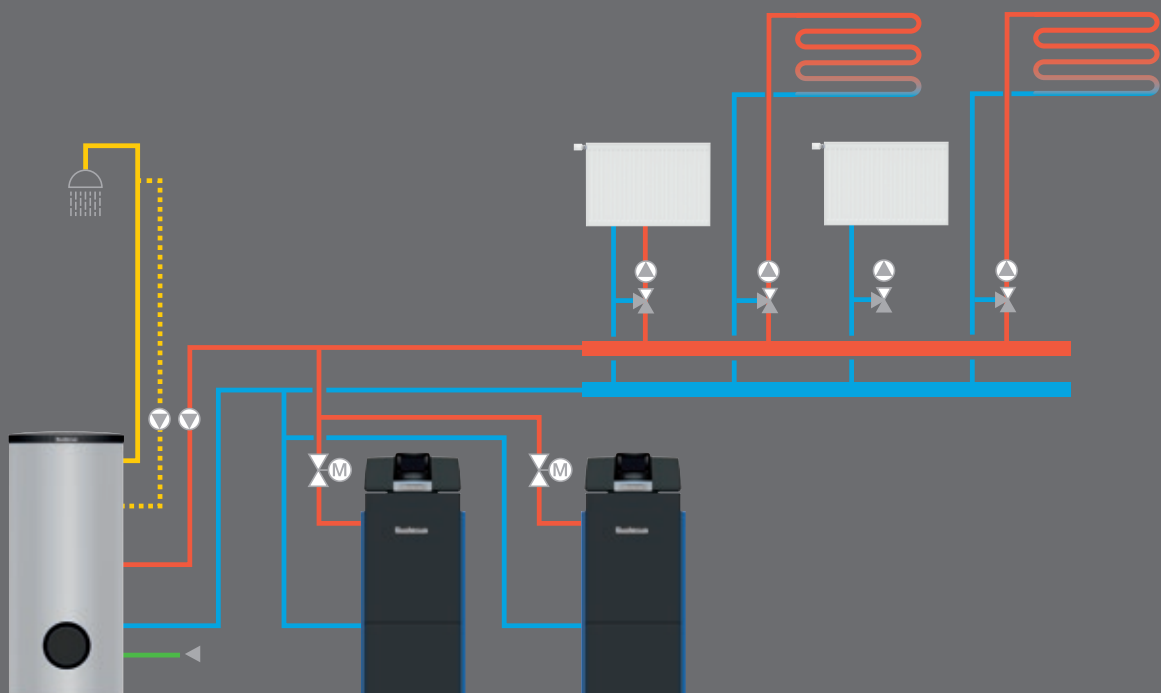



#### Das modulare Regelsystem \*Logamatic 5000

- 7-Zoll-Touch-Display
- integrierte USB-, Modbus- und Ethernet-Schnittstelle
- flexible und komfortable Montage und Verkabelung



#### Regelsystem Logamatic EMS plus mit Kesselregelgerät Logamatic MC110

- Systembedieneinheit Logamatic RC310
- Steuerung von bis zu 4 Heizkreisen und 2 Warmwasserspeichern

# Intelligent geregelt.

Das Gas-Brennwertkessel-System lässt sich optimal mit dem Regelsystem \*Logamatic 5000 betreiben, dadurch ist es für komplexere Mittel- und Grossanlagen in Mehrfamilienhäusern und für gewerbliche Anwendungen ideal geeignet. Für einfache Anlagen ist auch die Ausstattung mit dem Regelsystem Logamatic EMS plus möglich.

#### \*Logamatic 5000.

Der Logano plus KB372 arbeitet mit der \*Logamatic 5000 optimal im System mit Blockheizkraftwerken oder weiteren Wärmeerzeugern sowie Pufferspeichern zusammen. Hierbei spielt sie ihre Stärken aus: flexible Erweiterbarkeit für viele Heizkreise, Unterstationen, Mehrkesselanlagen, Integration regenerativer Wärmeerzeuger, um nur einige zu nennen. Das Regelsystem lässt sich je nach Bedarf mit passenden Modulen erweitern. Für die Profi-Fernüberwachung kann ein entsprechendes Internet-Gateway installiert werden. Das gesamte System lässt sich dank serienmässig integrierter Internet-Schnittstelle über das Internet bedienen.

#### Logamatic EMS plus.

Das Regelsystem Logamatic EMS plus ermöglicht eine optimale Regelung bei Heizungsanlagen bis in den mittleren Leistungsbereich. Der Logano plus KB372 kann so in Standard-Kaskadenanlagen und Anlagen mit bis zu maximal 4 Heizkreisen zusammenarbeiten.

\* ab 2018 erhältlich

#### IP inside

Mit serienmässig integrierter Internet-Schnittstelle für den Online-Zugriff auf Ihre Heizung via Internet – jederzeit und überall.



#### Buderus Control Center Commercial

Diese Portalanwendung für die \*Logamatic 5000 bietet dem Anlagenbetreiber die Kontrolle seiner Heizungsanlage über das Internet.

## Die moderne Schnittstelle.

Durch die moderne „Fernwirk-Schnittstelle“ ist die Arbeit mit dem Regelsystem \*Logamatic 5000 flexibler und übersichtlicher als je zuvor. Sie können sich ortsunabhängig einen Überblick verschaffen, indem Sie vom PC oder Tablet aus online auf das Regelsystem zugreifen und sogar Anpassungen vornehmen.

#### Ortsunabhängige Kontrolle.

Der Fernzugang inkl. Monitoring und Bedienung des Regelsystems über das Internetportal Control Center Commercial ermöglicht eine 1 : 1-Darstellung des Touch-Displays auf dem verwendeten PC oder Mobilgerät. Die integrierte Internet-Schnittstelle für den Fernzugriff lässt sich einfach über ein RJ45-Netzwerkkabel mit Ihrem Router verbinden, danach können Sie das Regelgerät über das Internet weltweit erreichen und auf der Bedienebene einfache Anpassungen vornehmen.

#### Mehr Daten und mehr Sicherheit für komplexe Anwendungsgebiete.

Für komplexere Anforderungen bieten wir mit dem Zugriff über ein optionales Gateway und die Portalanwendung Buderus Control Center CommercialPLUS sogar Leitstellenfunktionalitäten. Mit dieser haben Sie eine Datenfernübertragung mit voller Fernparametrierung sowie vielen weiteren Funktionen über die Nutzung des Portals – mehr Daten und mehr Sicherheit für sehr komplexe Anwendungsgebiete.

#### Die integrierte Modbus-Schnittstelle.

Buderus bietet Ihnen mit der neuen, serienmässig integrierten Modbus TCP/IP-Schnittstelle die Möglichkeit, mehrere Gewerke über die Gebäudeleittechnik unkompliziert miteinander zu verknüpfen. So kann über eine Bus-Kommunikation mit mehr Übersicht und Effektivität gearbeitet werden. Das bedeutet vor allem für Planer wesentlich mehr Spielraum für die Gebäudekonzeption. Die entsprechenden Komponenten für eine Bus-Kommunikation müssen lediglich über die RJ45-Netzwerkstecker miteinander verbunden werden.

\* ab 2018 erhältlich



# Im System zu noch besseren Ergebnissen.

Wir sind die Systemexperten. Wir überzeugen mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten. Unsere zukunftsfähigen Systemlösungen sind solide, modular, vernetzt – und auf Ihren Bedarf abgestimmt. Beim Logano plus KB372 hat der Systemgedanke schon vor der Konzeption des Gerätes begonnen. Denn Buderus hat die Bedürfnisse seiner Kunden evaluiert und in der Entwicklung berücksichtigt. Das Resultat ist ein Kessel, der optimal ausgerüstet werden kann und alle Wünsche erfüllt.

## **Einbindung ins System und alles aus einer Hand:**

- umfangreiches Wärmeerzeuger-Zubehör
- abgestimmte Regelungstechnik mit Internetanschluss
- Hydraulik-Baukasten für energieeffiziente Systemeinbindung
- bedarfsangepasste Warmwasserlösungen
- Wärmeübertragung mit Heizkörpern und Fussbodenheizung
- regenerative Erweiterung mit Solar oder Gas-Wärmepumpe
- Dienstleistungen von der Inbetriebnahme bis zur Wartung



Logatherm GWPL



Logasol SKT 1.0




Logalux SU1000

# Technische Daten.


| Logano plus KB372                     |             | 75        | 100      | <sup>(1)</sup> 150 | 200        | 250        | 300      |
|---------------------------------------|-------------|-----------|----------|--------------------|------------|------------|----------|
| Nennleistung modulierend bei 50/30 °C | kW          | 17,2–75   | 17,2–100 | 25,7–150           | 33,7–186,1 | 38,8–232,9 | 46,7–280 |
| Nennleistung modulierend bei 80/60 °C | kW          | 15,5–69,4 | 15,5–93  | 23,2–139,8         | 37,3–200   | 42,9–250   | 51,4–300 |
| 30 % Teillastwirkungsgrad*            | bis zu 98 % |           |          |                    |            |            |          |
| Höhe (Verkleidung ohne Palette)       |             | 1.570     | 1.570    | 1.620              | 1.620      | 1.620      | 1.620    |
| Breite                                | mm          | 670       | 670      | 670                | 670        | 670        | 670      |
| Länge                                 | mm          | 736       | 736      | 914                | 1.317      | 1.317      | 1.317    |
| Gewicht gesamt                        | kg          | 124       | 124      | 180                | 210        | 240        | 272      |
| Gewicht ohne Verkleidung              | kg          | 100       | 100      | 128                | 154        | 173        | 194      |

\*Gem. EU-Verordnung 813/2013.

## 75-100 kW

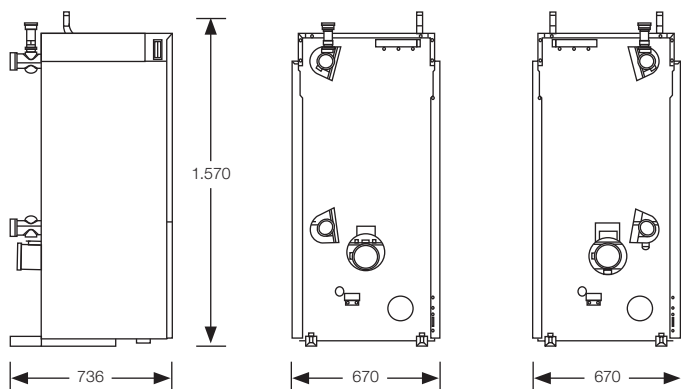

## 150 kW / 200-300 kW

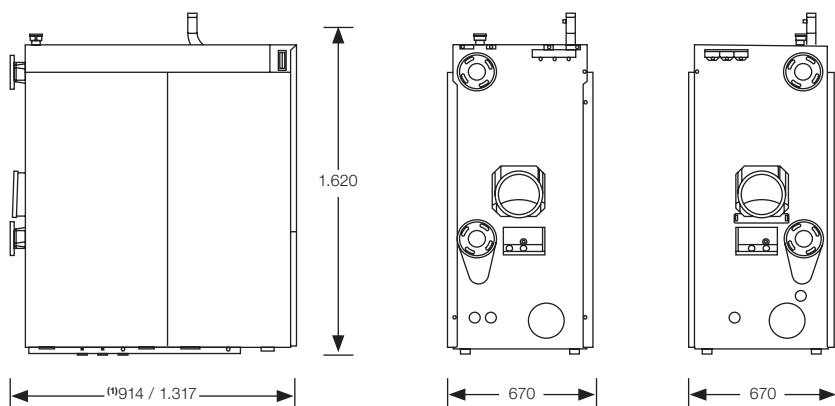

# Notizen.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

# Die Vorteile auf einen Blick:

- moderner Brennwert-Heizkessel mit modulierendem Gas-Vormischbrenner
- unkomplizierte Montage und Wartung durch optimale Zugänglichkeit
- besonders leicht zu installieren und zu warten dank X-Rahmen
- mit Hochleistungs-Aluminiumguss-Wärmetauscher innovativ und robust
- intelligente Regelungstechnik mit der \*Logamatic 5000 oder Logamatic EMS plus
- hohe Energieeffizienz
- leiser, stromsparender Betrieb mit Flüssig- und Erdgas

\* ab 2018 erhältlich

## Heating systems with a future.

Als Systemexperte entwickeln wir seit 1731 Spitzenprodukte. Ob regenerativ oder klassisch betrieben – unsere Heizsysteme sind solide, modular, vernetzt und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit setzen wir Massstäbe in der Heiztechnologie. Wir legen Wert auf eine ganzheitliche, persönliche Beratung und sorgen mit unserem flächendeckenden Service für massgeschneiderte, zukunftsfähige Lösungen.

**Buderus**



Hauptsitz  
Buderus Heiztechnik AG  
4133 Pratteln  
Netzbodenstrasse 36

Tel.: 061 816 10 10  
info@buderus.ch

# Buderus

Heating systems  
with a future.

## Regionalcenter:

1023 Crissier  
Route du Bois-Genoud 8  
Tel.: 021 631 42 00  
crissier@buderus.ch

8957 Spreitenbach  
Industriestrasse 130  
Tel.: 056 418 18 18  
spreitenbach@buderus.ch

## Verkaufsbüros:

7000 Chur  
Ringstrasse 34  
Tel.: 081 353 43 50  
chur@buderus.ch

6814 Lamone  
Centro Vedeggio 2  
Tel.: 091 605 59 41  
lamone@buderus.ch

1227 Les Acacias  
Route des Jeunes 5  
Tel.: 022 343 34 07  
geneve@buderus.ch

3904 Naters  
Furkastrasse 64  
Tel.: 027 924 64 90  
naters@buderus.ch

## Servicecenter:

1023 Crissier  
Route du Bois-Genoud 8  
Tel.: 0844 844 890  
savcrissier@buderus.ch

6814 Lamone  
Centro Vedeggio 2  
Tel.: 0844 866 866  
serviziolamone@buderus.ch

6312 Steinhausen  
Sennweidstrasse 43  
Tel.: 0844 855 877  
steinhausen@buderus.ch



Heizungs-Fachpartner Suche  
<https://www.buderus.com/ch/de/heizungs-fachpartner-suche/search/>



YouTube Kanal  
<https://www.youtube.com/channel/UCu6twLZrlcgpt58WnnAF1UA>



[www.buderus.ch](http://www.buderus.ch)

