

Настенный газовый КОТЕЛ

Logamax U072

Buderus

Отопительные системы
будущего.

Диапазон мощности

18 — 35 кВт

Низкий уровень шума

< 36 dBA

2 варианта исполнения

- Отопление + бак косвенного нагрева
- Отопление + проточное приготовление ГВС

Адаптирован к условиям эксплуатации в странах СНГ

- Устойчивость работы при низком давлении газа
- Неприхотлив к понижению напряжения до 25%

Простота монтажа

Вертикальные соединения для подводки труб к котлу обеспечивают максимально удобный монтаж котла

Экономичность

- Широкий диапазон регулирования мощности (30-100%)
- Модулируемый вентилятор

Практичность


Простота эксплуатации и сервисного обслуживания

Компактность


- Небольшой вес и габариты
- Современный дизайн



- Электронное зажигание
- Контроль пламени
- Пластинчатый теплообменник для котлов с проточным приготовлением ГВС

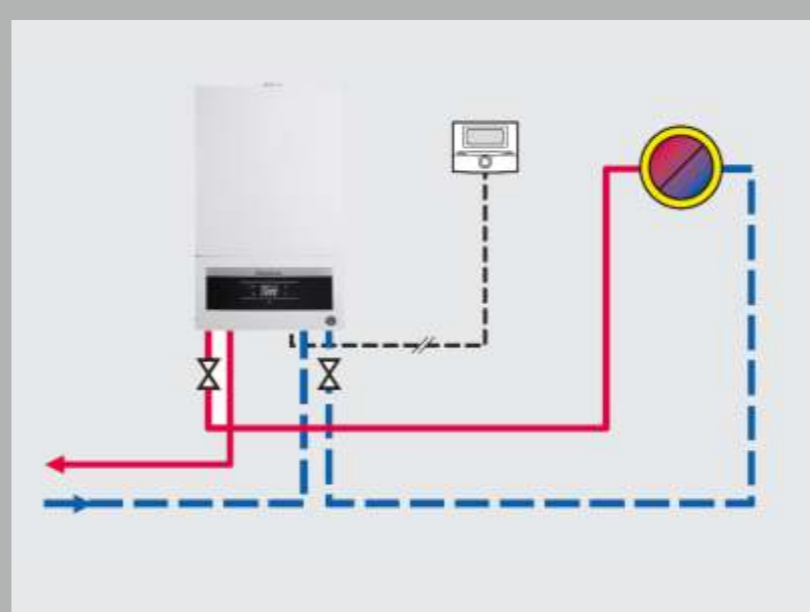

Приготовление горячей воды
в двухконтурном котле

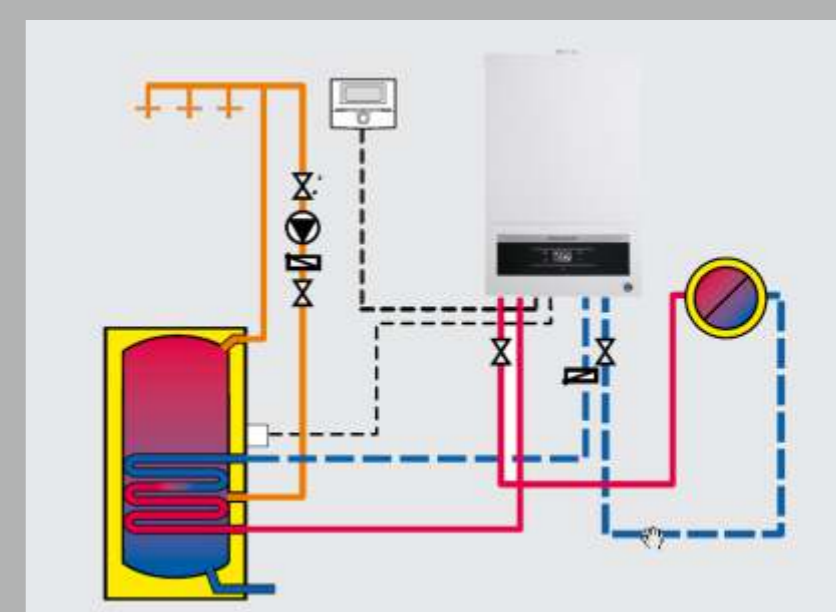

Приготовление горячей воды в баке
косвенного нагрева