

Газовый настенный конвекционный котел

Logamax U072

Buderus

Отопительные системы
будущего.

Диапазон мощности
18 - 35 кВт

Низкий уровень шума
< 36 dBa

2 варианта исполнения

- Отопление + бак косвенного нагрева
- Отопление + проточное приготовление ГВС

**Адаптирован к условиям
эксплуатации в странах
Центральной Азии**

- Устойчивость работы при низком давлении газа
- Неприхотлив к понижению напряжения до 25%

Простота монтажа

Вертикальные соединения для подводки труб к котлу обеспечивают максимально удобный монтаж котла

Экономичность



- Широкий диапазон регулирования мощности (30-100%)
- Модулируемый вентилятор

Практичность


Простота эксплуатации и сервисного обслуживания

Компактность


- Небольшой вес и габариты
- Современный дизайн

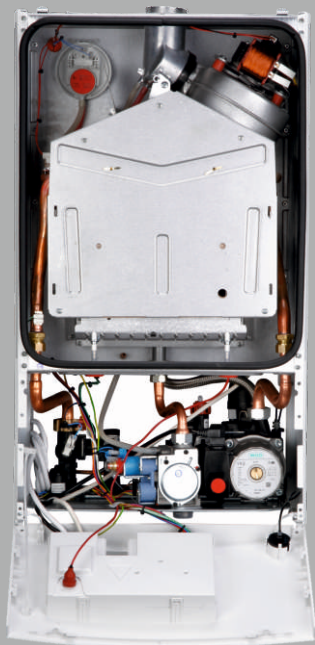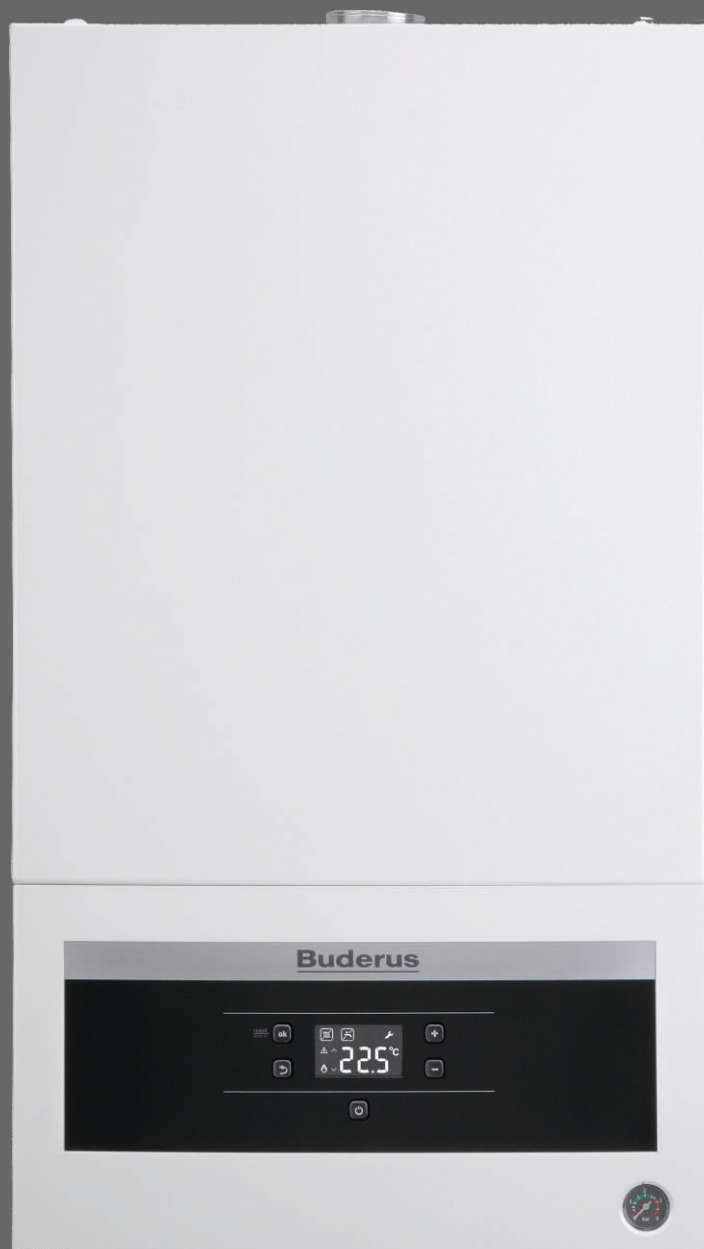


- Электронное зажигание
- Контроль пламени
- Пластинчатый теплообменник для котлов с проточным приготовлением ГВС

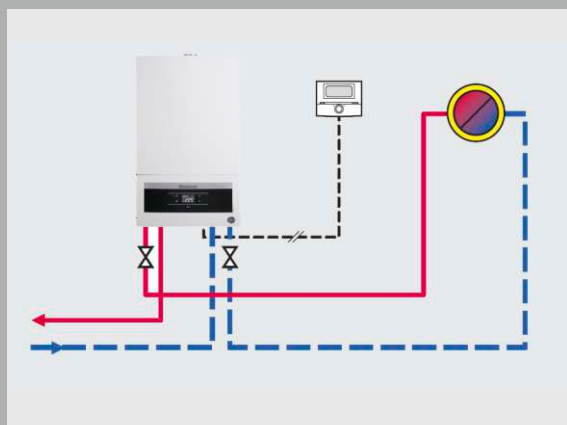

Приготовление горячей воды
в двухконтурном котле

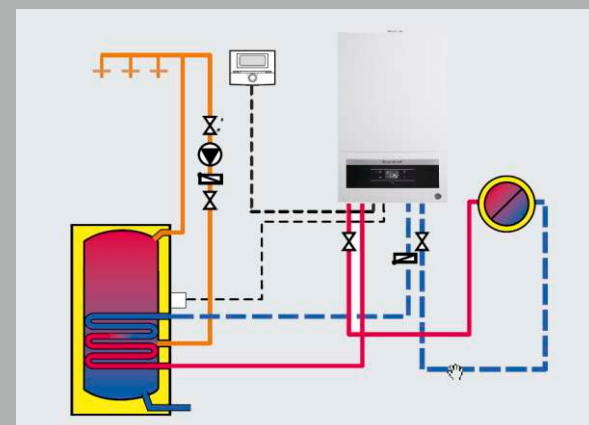

Приготовление горячей воды в баке
косвенного нагрева



@BuderusCA



@buderus_central_asia

www.buderus.kz
www.buderus.uz